



Руководство пользователя

USB2.0 - IDE и SATA кабель с адаптером



Модель: DA-70202

I. Предисловие

Поздравляем с приобретением нашего продукта! Мы покажем вам новую концепцию хранения, безопасного и удобного. Мы с удовольствием предлагаем вам лучшее решение по расширению емкости вашего жесткого диска и повышению надежности хранения данных как системах ПК или Mac. Перед тем, как приступить к использованию продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы познакомиться с этим продуктом.

II. Требования к системе

- Стандартное окружение для установки данного устройства:
- Требования к оборудованию: ПК, ноутбук или система Mac со свободным интерфейсом USB
- Операционная система: Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS 9.x и выше

III. Функция

1. Поддержка устройств IDE/SATA 2.5/3.5/5.25
2. Поддержка интерфейса USB2.0 – последовательный ATA, скорость передачи данных до 480Мб/сек
3. Поддержка интерфейса USB2.0 – последовательный ATA, скорость передачи данных до 480Мб/сек
4. Питание шины для 2.5 жесткого диска

IV. Комплектация

- Кабель с адаптером USB - IDE/SATA
- Поддержка драйвера CD
- Руководство по эксплуатации



Примечание: Для устройства 3.5/5.25 IDE, подключите разъем питания непосредственно в соответствующий порт на задней панели HDD или DVD, так чтобы выключатель питания не мог управлять питанием HDD или DVD. Если вы хотите отключить питание HDD или DVD, вам нужно вытащить разъем питания из 3.5" IDE HDD или 5.25 DVD устройства.

Оба разъема IDE и SATA имеют защиту от подключения с неправильной полярностью и могут быть легко подключены к устройству. В противном случае проверьте, правильно ли вы вставили разъем.

Убедитесь в том, что ваше IDE устройство сконфигурировано как MASTER.

V. Установка оборудования

а. Подключение к 2.5 SATA HDD



б. Подключение к 2.5 IDE HDD




Для 2.5 SATA HDD или IDE HDD, подключите непосредственно разъем SATA или 44контактный разъем в соответствующие порты на задней панели HDD, и подключите USB разъем для сигнала /данных (Черный) в USB порт ПК.

Примечание: Если для вашего HDD нужно более 500мА, подключите, пожалуйста, дополнительный разъем питания USB (Красный) в другой USB порт.

с. Подключение к 3.5 SATA HDD




д. Подключение к 3.5 IDE HDD

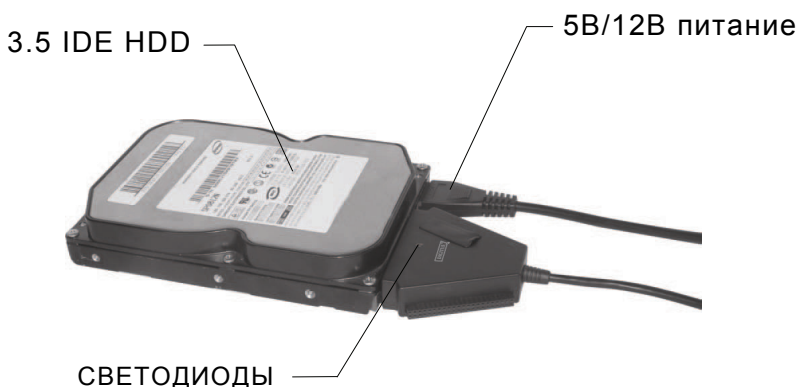

Для 3.5 SATA HDD или 3.5 IDE HDD, подключите напрямую разъем SATA или 40контактный разъем к соответствующим портам на задней панели HDD, и подключите USB разъем сигнала /данных (Черный) в USB порт ПК, затем подключите 4-контактный разъем питания к 4-контактному гнезду питания (для IDE HDD напрямую подключите разъем питания HDD), а другой конец подключите к источнику питания

е. Подключение к 5.25 IDE HDD

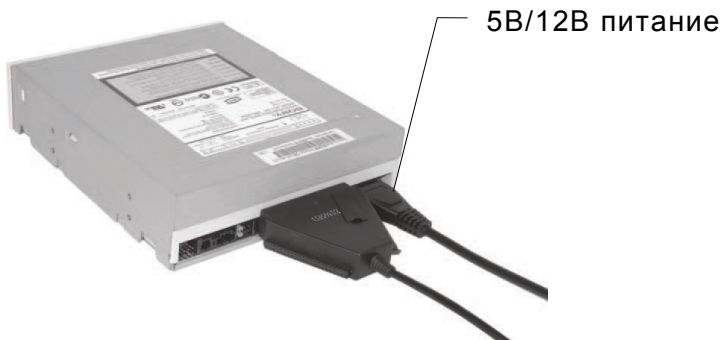

Для 5.25 CD/DVD устройства подключите напрямую 40контактный разъем к соответствующим портам на задней панели CD/DVD устройства, и подключите USB разъем сигнала /данных (Черный) в USB порт ПК, затем подключите 4-контактный разъем питания к 4-контактному гнезду питания (для IDE CD/DVD напрямую подключите разъем питания CD/DVD), а другой конец подключите к источнику питания.

VI. Установка драйвера

a. Режим настройки для системы Windows 7/Vista/XP/2000 В Windows7/Vista/XP/2000, система находит и выполняет настройку [**USB Mass Storage Device**] напрямую

b. Режим настройки для системы Mac
Если у вас система Mac OS9.0 или выше, система может найти драйвер самостоятельно. Если у вас система OS8.6, вам нужно скачать и установить [**USB MASS STORAGE SUPPORT 1.3.5**] с сайта поддержки ПО SOFTWARE SUPPORT Website: <http://www.apple.com/support>

VII. В описанных ниже ситуациях вам потребуется использовать питание 5В/12В

- 1) При подключении устройств 3.5 / 5.25 SATA (HDD, CD ROM , DVD Rom)
- 2) При подключении данного продукта к устройствам 3.5 / 5.25 IDE (HDD, CD ROM , DVD Rom)
- 3) При подключении к 2.5 SATA HD, если потребление энергии больше 1А , вам нужно питание
- 4) При подключении к 1.8 / 2.5 IDE HDD, если питание больше 1А

*** Снятие многофункционального адаптера**


Предупреждение: Перед тем, как извлечь многофункциональное устройство, нужно выполнить следующее:

- 1) Щелкните на иконке в окне **[Desktop]** вашего компьютера
- 2) Появится окно сообщения **[Safely Remove Hardware]**, и нажмите на кнопку **[Stop]**
- 3) Появится сообщение [It is now safe to remove the USB device(Теперь можно извлечь USB устройство)], закройте окно [Safely Remove Hardware (Безопасное извлечение устройства)]
- 4) Переведите переключатель питания в положение **[OFF(ВЫКЛ.)]**
- 5) Снимите питание 5В/12В, если используется


Примечание: Перед использованием нужно отформатировать новый жесткий диск

VIII. Как использовать устройство с питанием от компьютера


1. Подключите DA-70202 к USB порту





2. Подключите 3.5HDD в соответствующий порт (SATA/IDE)




3. Отключите питание для устройств, указанных в Части VII. От компьютера





Также для устройств 5.25



Подключите 4 контактный разъем питания к DA-70202 (4контактный разъем постоянного тока)



Питание



Отказ от ответственности

Вся информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности и не дает никаких гарантий в отношении Содержания данного руководства. Информация данного руководства предоставлена для общего пользования покупателями. Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в каком-либо виде и посредством любых средств без четко определенного письменного разрешения производителя. Все названия брендов и продуктов, используемые в данном документе являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих держателей.



Сделано в Китае