




WHITE WEASEL™ MOBILITY 3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & ROUTER


Przewodnik szybkiej instalacji

Instalacja sprzętu

A. Konfiguracja sprzętu

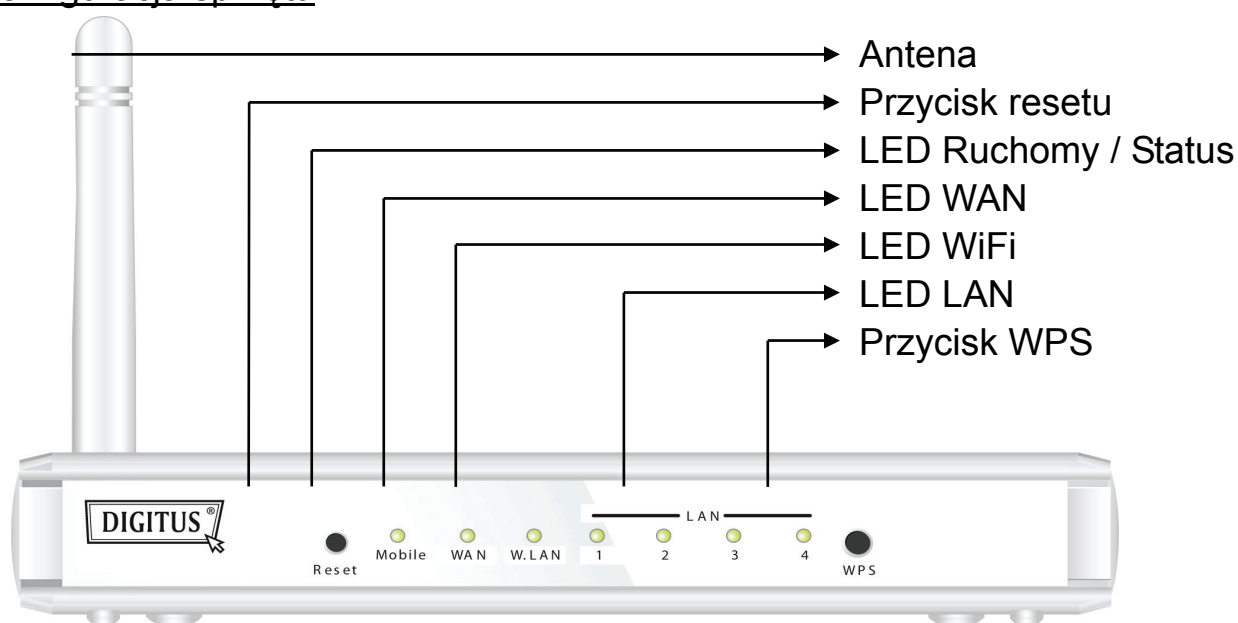

Gniazdo zasilania
PORT WAN
PORT LAN
PORT USB

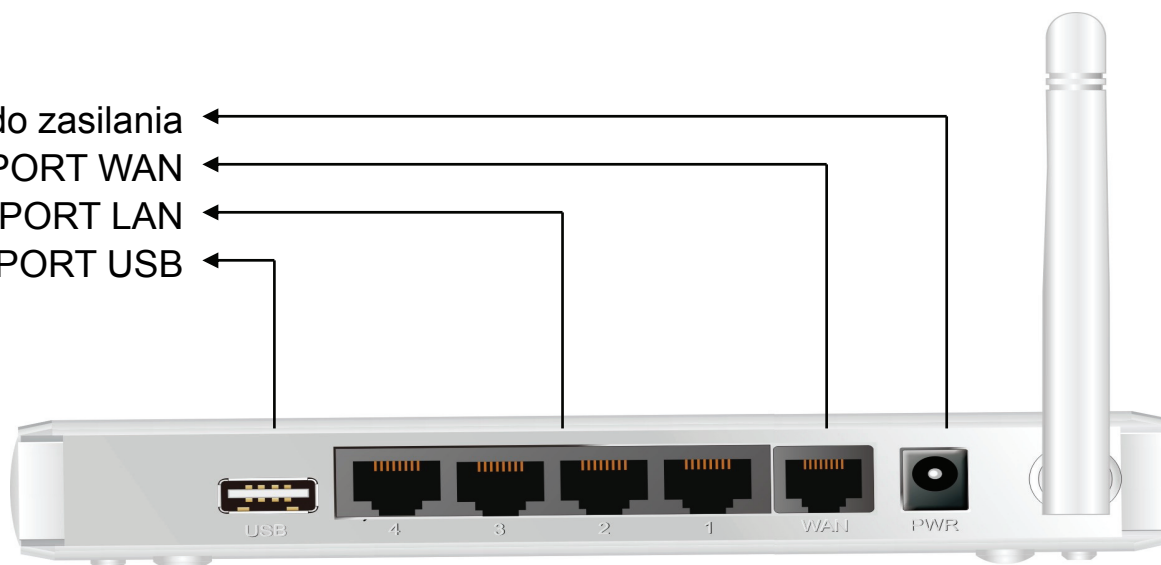

B. Kroki instalacji



Uwaga: **NIE WŁĄCZAĆ** routera do sieci zasilającej przed wykonaniem poniższych kroków instalacji.

Krok 1

Wetknąć modem USB do portu USB.



Krok 2

Wetknąć kabel RJ45 do portu LAN na tylnym panelu routera.
Drugi koniec wetknąć do komputera.



Krok 3

Wetknąć gniazdo zasilania do wtyku na tylnym panelu routera.. Drugi koniec wetknąć następnie do gniazdka zasilania w ścianie lub w listwie zasilającej.



Rozpoczęcie z Narzędziem łatwych ustawień (Easy Setup Utility)

Są dwa sposoby szybkiego i łatwego ustawienia routera WiFi Combo. Jeden polega na wykorzystaniu narzędzia PC Windows Easy Setup Utility, a drugi na wyszukaniu na stronach sieciowych urządzenia i skonfigurowanie go.


Łatwe ustawienia Narzędziem Windows

Krok 1

Zainstalować Narzędzie łatwych ustawień z dostarczonej CD a następnie kontynuować kroki konfiguracji urządzenia.


Krok 2

Wybrać język (language) i kliknąć "Next", by kontynuować.

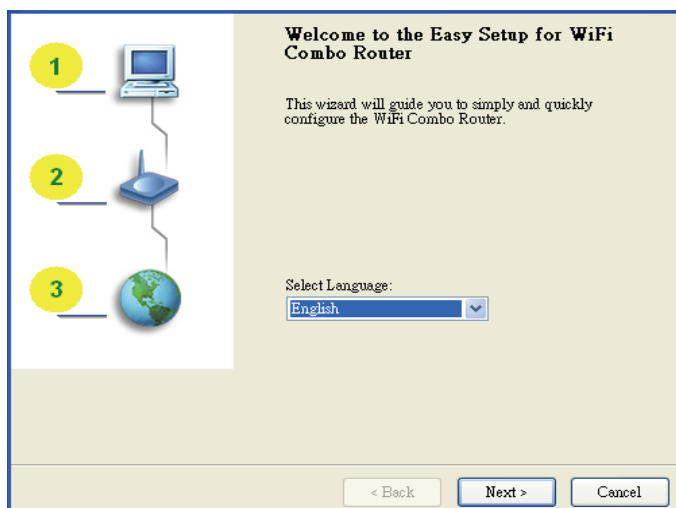


Krok 3

Następnie kliknąć "Wizard", by kontynuować.

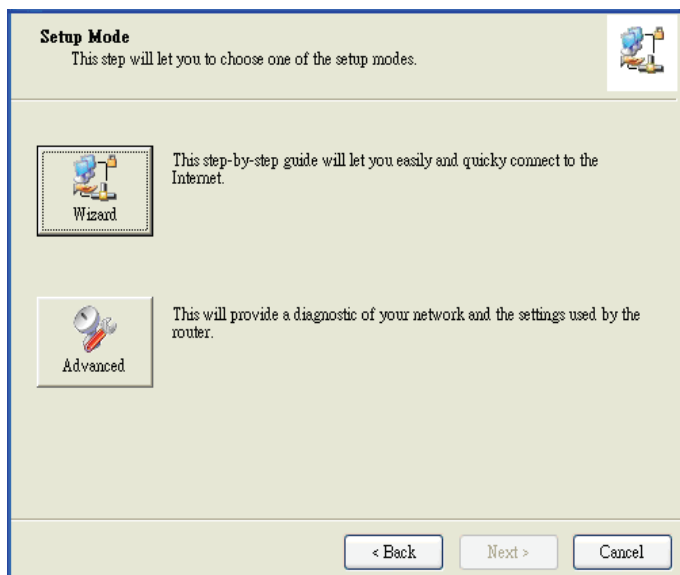


Krok 4

Kliknąć "Next" by kontynuować.

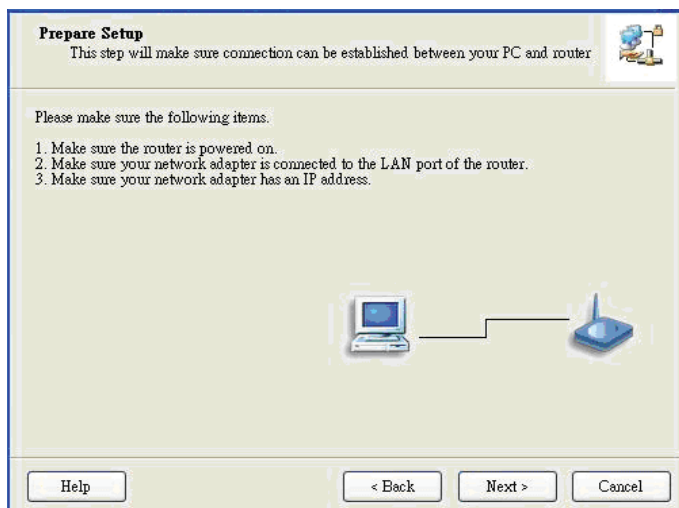


Krok 5

Wybrać włączenie komunikacji bezprzewodowej (Wireless Enable) i kliknąć "Next", by kontynuować.

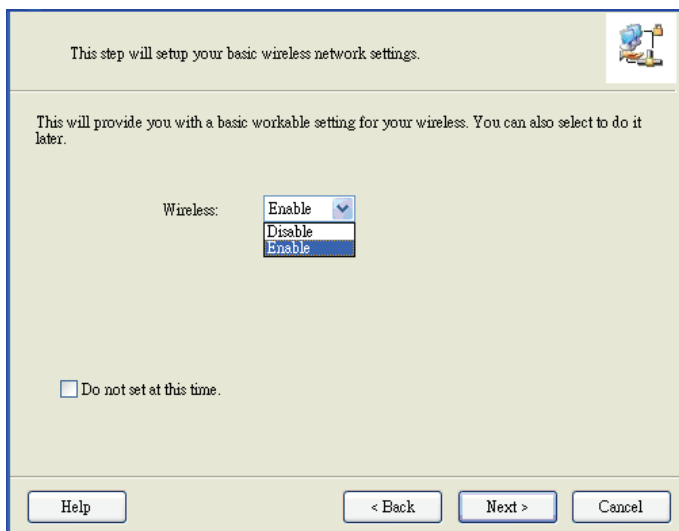


Krok 6

Wprowadzić opcje SSID, kanału (Channel) i zabezpieczenia (Security) i kliknąć "Next", by kontynuować.

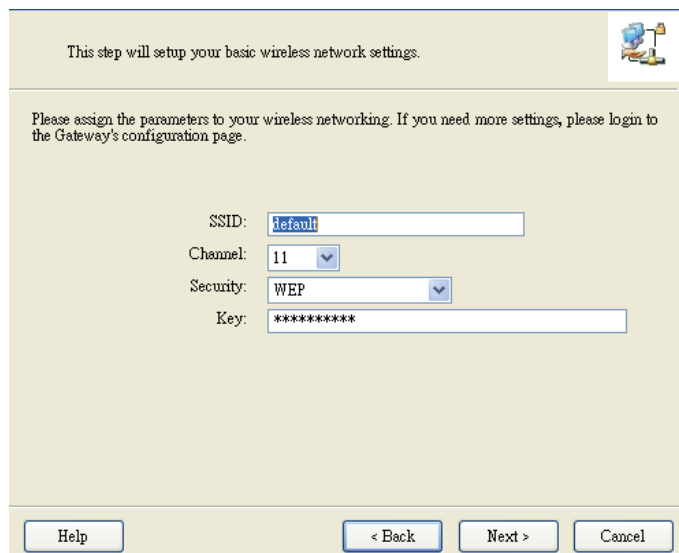


Krok 7

Kliknąć " Let me select WAN service by myself, by wybrać ją ręcznie.

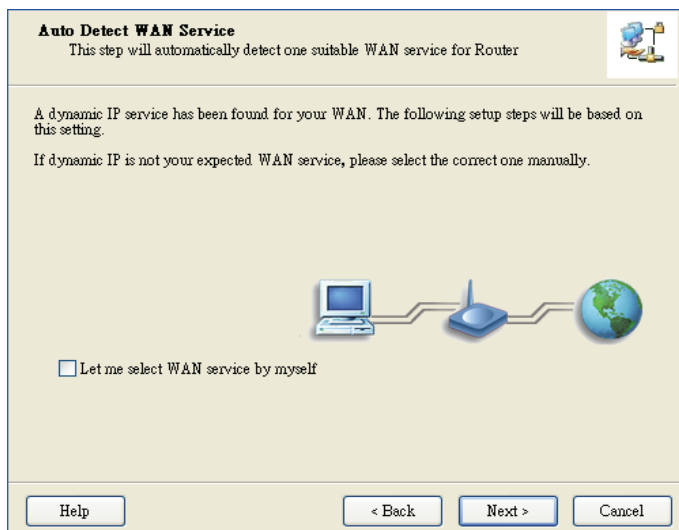


Krok 8

Wybrać usługę 3G Service kliknięciem ikony 3G, by kontynuować.

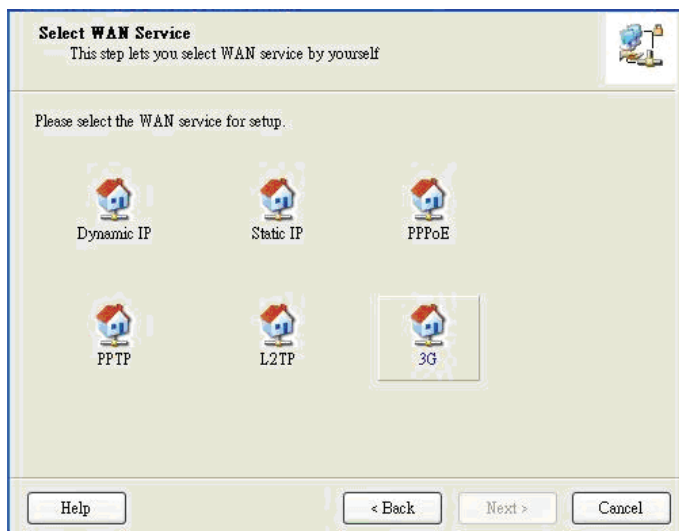

Krok 9-1

Wybrać automatyczne wykrycie ("Auto-Detection") a Narzędzie spróbuje automatycznie wykryć i skonfigurować ustawienia wymaganej usługi 3G. Kliknąć "Next", by kontynuować.

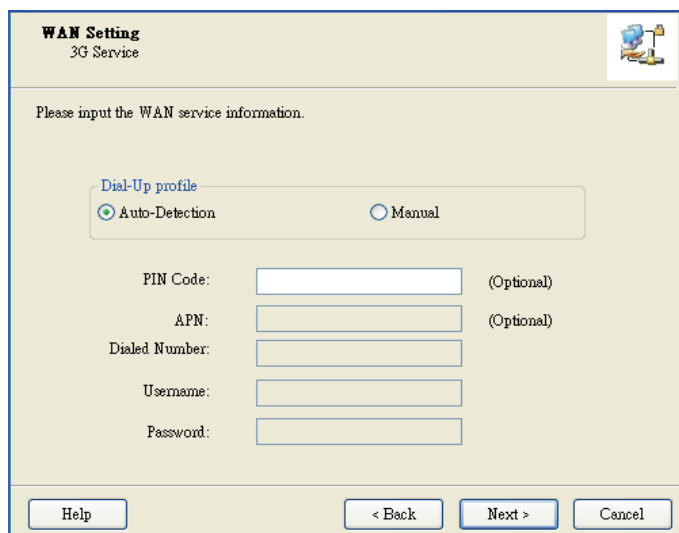

Krok 9-2

Można też wybrać "Manual" i ręcznie wpisać wymagane ustawienia usługi 3G dostarczanej przez dostawcę ISP.

Kliknąć "Next", by kontynuować.

The screenshot shows the 'WAN Setting 3G Service' configuration page. At the top, it says 'Please input the WAN service information.' Below this, there is a 'Dial-Up profile' section with two radio buttons: 'Auto-Detection' and 'Manual'. The 'Manual' option is selected. Below the radio buttons are several input fields: 'PIN Code' with the value 'internet' (marked as optional), 'APN' with the value '1234' (marked as optional), 'Dial Number' with the value '*99#', 'Username' with the value 'Admin', and 'Password' with the value '1234'. At the bottom of the page, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Krok 10

Kliknąć "Next", by zapisać ustawienia.

The screenshot shows the 'Save Settings' page. It states 'The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.' Below this, there is a scrollable list of settings: 'SSID:default', 'Channel:11', 'Security:WEP', 'WAN Setting (3G Service)', 'APN:1234', 'PIN Code:internet', 'Dial Number:*99#', 'Username:Admin', and 'Password:1234'. To the right of the list is a 'Modify Settings' button. At the bottom of the page, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


Krok 11

WiFi Combo Router zostanie uruchomiony ponownie, by cała ustawiona konfiguracja zadziałała.

The screenshot shows the 'Save Settings' page with the text 'Reboot router...' displayed in the main area. At the bottom of the page, there are four buttons: 'Help', '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


Krok 12

Kliknąć "Next", by przetestować połączenie internetowe, lub można test ominąć.

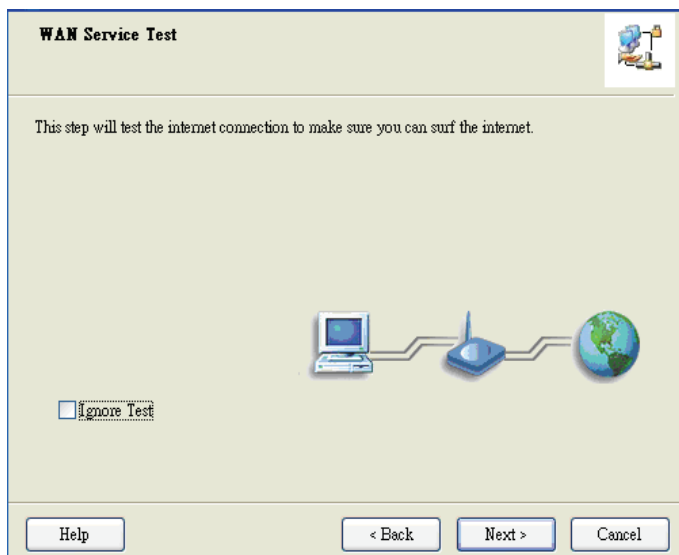

Krok 13

Kliknąć "Next", by przetestować usługę sieci bezprzewodowej WAN.

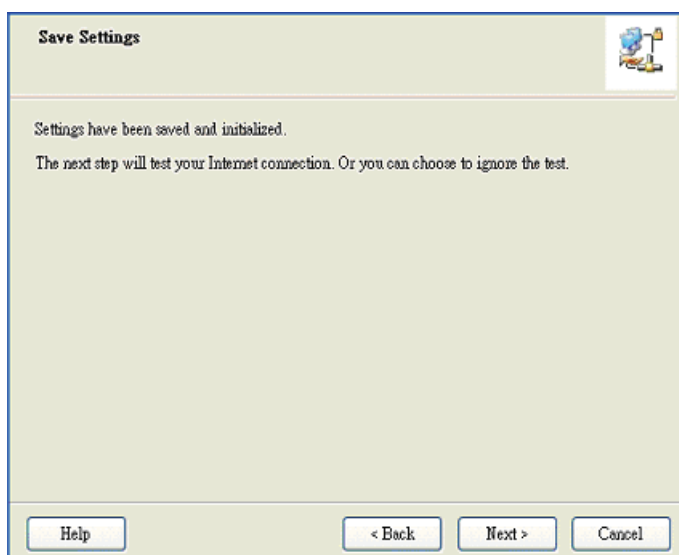

Krok 14

Ustawienia są zakończone.

