



Kullanım Kılavuzu
TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI
4 400 mAh

I. Giriş

Bu ürün, sizi sorundan uzak tutan her yer de ve her zaman kullanabileceğiniz taşınabilir cihazlar için hafif, çevre dostu, yüksek kapasiteli ve sık bir taşınabilir güç kaynağıdır. Bu ürün hafif, güvenli ve yüksek performanslı ve çevreyi koruyan lityum-iyon piller içeri. Ürünle birlikte gelen kablo ile (Mikro USB kablosu) hem doğrudan taşınır cihazlara güç sağlayabilir hem de dahili pili şarj edebilirsiniz. Doğa keşifleri, seyahat, macera ve eve yolculuk için uygun yedek enerji sağlar.


II. Şunlar için kullanılabilir

1. Piyasada bulunan mobil telefonlar.
2. Elde kullanılan video oyunları PSP, NDSI, NDSL.
3. MP3, MP4, MP5, e-kitaplar, GPS, telsiz.
4. Standart USB ara birim çıkışları, tüm USB şarj cihazlarıyla uyumlu.

III. Performans

1. Elde kullanılan cihazları her zaman iş insanları, moda ikonları ve dış mekanda uzun yürüyüş yapanlar gibi kişilere uygun şarj etmek için mükemmel, modaya uygun tasarımlı.
2. Kolay kullanılabilir, çok çeşitli ayarları gerektirmez, değiştirilecek uygun ucun seçilmesi kolay.
3. Tak çalıştır, otomatik uykuya modu fonksiyonu, akım çıkışları olmadığından otomatik olarak uykuya moduna geçer.
4. Kısa devre koruması, aşırı şarja karşı koruma, aşırı boşalmaya karşı koruma, akıllı lityum koruma, yüksek dönüşme etkinliği, akmaya karşı koruma.

IV. Dış görünüş çizimi

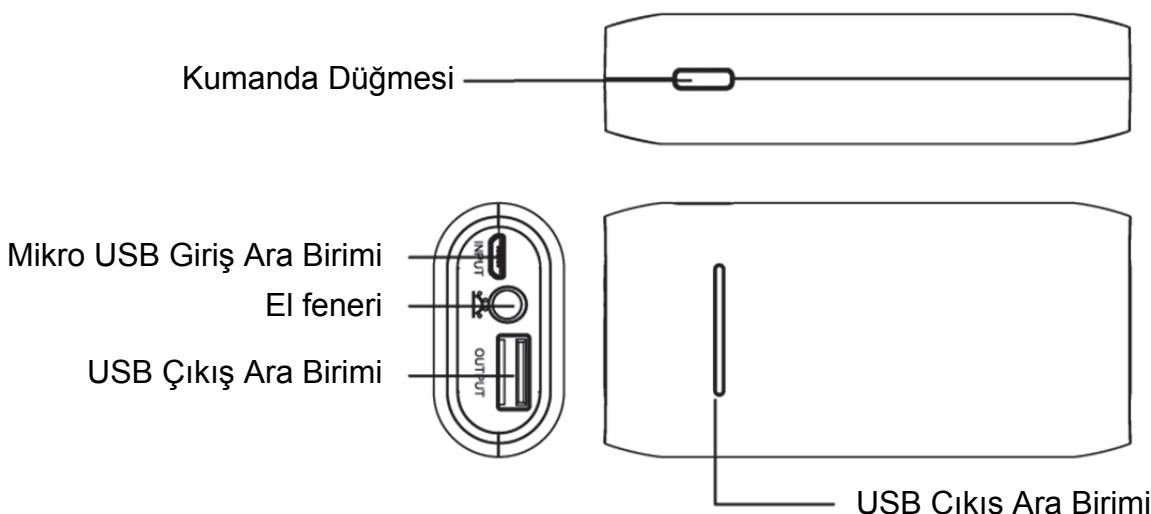

V. Teknik parametreler

ÖĞE	SPEKT.	Özellikler
Kapasite	3,7 V / 4 400 mAh	Yüksek enerjili yeşil Lityum iyon pil hücreleri
Giriş Gerilimi	DC 4,75 ~ 5,25 V	Uyarlanabilir akıllı şarj yönetim sistemi gerilimi
Giriş Akımı	1 000 mA	Akıllı akım giriş yönetim sistemi
Anma Çıkış Voltajı	DC 5,0 V ± 0,25 V	Uyarlanabilir voltaj çıkışı, akıllı düşük voltaj alarmı
Çıkış Akımı	1 000 mA	Akıllı yük algılama ve sabit akım çıkış yönetim sistemi
Şarj süresi	5 ~ 6 saat	Yüksek şarj verimi
Statik güç tüketimi	≤ 100 mA	Statik düşük güç çıkış yönetim sistemi
LED aydınlatma	51 µ @ 20 mA	Soğu, Beyaz
Kullanım süresi	≥ 300 defa	(300 döngü)
Boyut	93 x 45 x 23 mm	Kasa
Net Ağırlık	125 g	Ürünün net ağırlığı (aksesuar almadan)
Aksesuarlar	USB	USB Kablosu/Kılavuz/Sertifika

VI. Nasıl kullanılır

1. Kapasite göstergesi:

Kontrol tuşuna basın, kapasite LED ışığı yanar, 10 saniye sonra otomatik olarak söner.

4 LED yanıyorsa: Kalan güç % 75 ~ % 100.

3 LED yanıyorsa: Kalan güç % 50 ~ % 75.

2 LED yanıyorsa: Kalan güç % 25 ~ % 50.

1 LED yanıyorsa: % 25'ten az

2. LED aydınlatma

Kontrol tuşuna 3 saniyeden daha uzun süreli basın, fener yanar. Feneri kapatmak için kontrol düğmesine tekrar 3 saniyeden uzun süreli basın.

3. Taşınabilir güç kaynağını şarj edin

Uygun standart bir kabloyu bilgisayarın USB girişine veya USB şarj cihazına takın, taşınabilir güç kaynağının Mikro USB'sine takın, otomatik uyandırma şarjı. Şarj işlemi esnasında pil göstergesi ışığı dolaşır; tam güç göstergesi ışığı şark işleminin tamamlandığını gösterir.

4. Diğer dijital cihazlara güç sağlamak için taşınabilir güç kaynağını kullanın.


Dijital ürünlerin kablo ve adaptörünü kullanılarak elektronik düğme kullanım için 5 V çıkış gücünde otomatik olarak açılacaktır. (Bkz. Şekil 3)

Bağlantı şeması


Şekil 1: Adaptörle Şarj Etme

Şekil 2: USB ile Şarj Etme


Şekil 3: Mobil telefonun şarj edilmesi

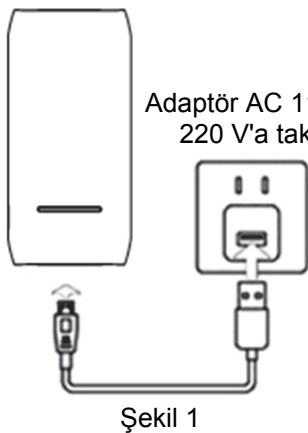

Adaptör AC 110 V -
220 V'a takılır

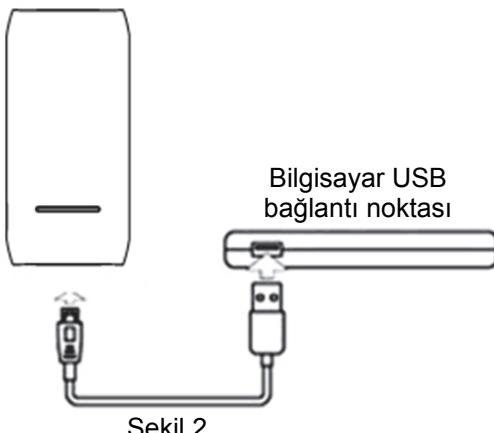

Şekil 2

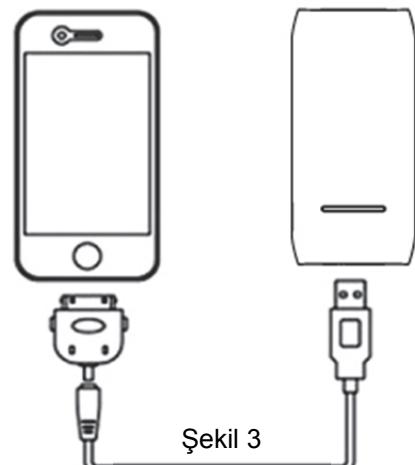

Şekil 3

VII. Dikkat

Lütfen ürünün güvenli kullanımını sağlamak için kullanmaya başlamadan önce kılavuzu dikkatli şekilde okuyun.

A. Dikkat edilmesi gereken konular:

1. Taşınabilir güç kaynağı, dahili bir lityum-iyon pile sahiptir, ürünlerin kısa devre yapmasını, cihaz arızasını ve güvenlik tehlikelerini önlemek için metal nesneler kullanmayın.
2. Sıcak ve nemli ortamlarda muhafaza etmeyin.
3. Tahrip etmeyin veya mobil güç aktarımı yapmayın.
4. Cihaz, DC gücü kullanmak için gerekli olan özellikleri karşılamalıdır, diğer güç kaynaklarının kullanılması yanına ya da arızaya neden olabilir.
5. Ağır darbeler yanına ya da patlamaya neden olabilir.

B. Kullanım şartları

1. İlk kez kullanım ya da uzun süreli saklama için taşınabilir güç kaynağının 8 ila 10 saat süreyle tamamen şarj edilmesi gereklidir.
2. Taşınabilir güç kaynağı -10°C ile 45°C derece arasında çalışır.
En iyi şarj sonuçları için lütfen taşınabilir güç kaynağını uygun sıcaklık şartlarında kullanın.
3. Şarj işlemi veya kullanım esnasında bu cihaz hafif ısınabilir, bu durum normaldir.
4. Ürün uzun süre kullanılmadığında şarj özelliğini korumak için güç kaynağını en az üç ayda bir şarj edin.
5. Uzun süre kullanılmadan muhafaza edilen taşınabilir güç kaynağı gücünü kaybeder, bu durumda güç kaynağını tekrar kullanmadan önce lütfen şarj edin.
6. Güç kaynağını temiz tutun, giriş noktası kirliyse kullanmadan önce kuru bir bezle temizleyin.