

ednet.

Voedingsbank 8000 met draadloze oplaadfunctie



Korte Installatiehandleiding

31884

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit product van ons bedrijf. Lees de handleiding vóór gebruik a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het product correct weet te gebruiken.

1 Algemene informatie


Deze draadloze oplaad- en voedingsbank (8.000 mAh) is een uitstekend ontworpen, draagbare aggregatiebatterij met een overdrachtpoort van hoge capaciteit, te gebruiken thuis, buitenshuis, onderweg, op kantoor en andere plaatsen. Het biedt u de mogelijkheid uw apparatuur draadloos op te laden, waar en wanneer u maar wilt, de perfecte oplaadservice voor uw smartphone, tablet, digitale camera, MP4/MP5-speler en andere elektronische apparaten.

2 Eigenschappen

1. Voedingsbank (8.000 mAh)
2. Draadloos Oplaadstation
3. Inclusief oplaadbare batterij
4. Intelligente laadfunctie

3 Introductie van toets, USB-poorten en indicatielampjes

- 5-polige Micro-ingang (DC 5 V 1500 mA)
- USB1-uitgang: 5 V/1 A
- USB2-uitgang: 5 V/2,1 A
- Indicatielampjes
- Voedingsschakelaar
- Middengedeelte voor draadloos opladen

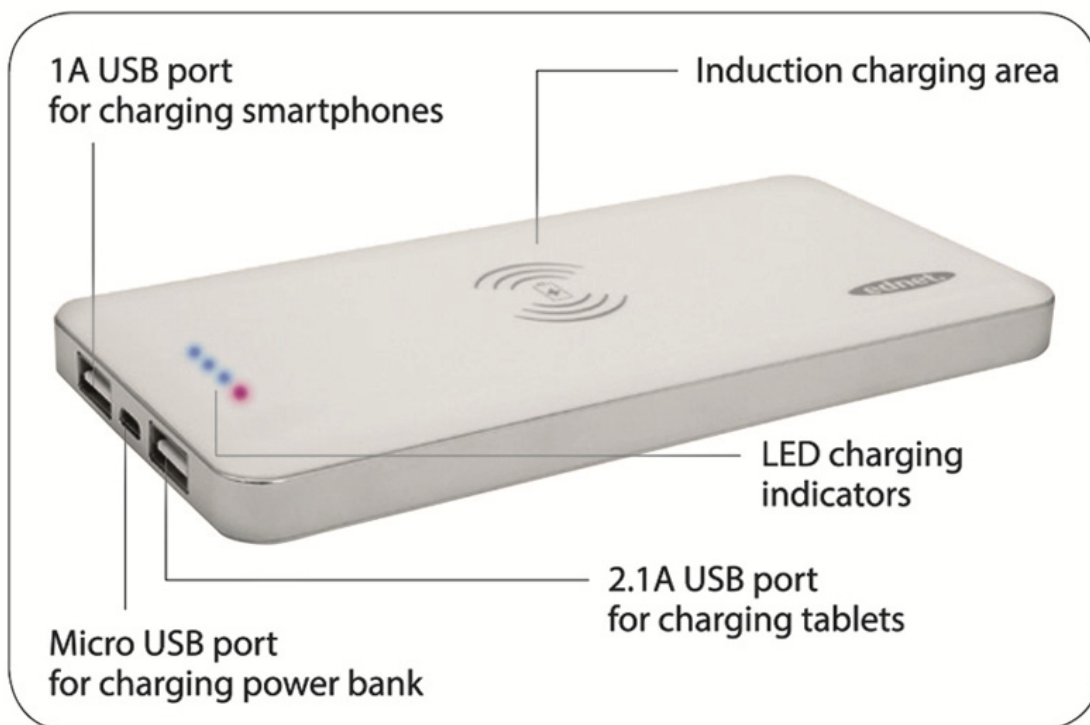

4 Belangrijke opmerkingen

1. **Let op:** Deze inductie-oplaadfunctie kan uitsluitend worden gebruikt met compatibele toestellen. Er kunnen voor het gebruik van deze functie extra accessoires nodig zijn. U kunt gedetailleerde informatie over de compatibiliteit van uw mobiele toestellen bij de overeenkomstige fabrikant verkrijgen.
2. A.u.b. niet demonteren of modificeren.
3. Opgelet, niet waterbestendig, niet vochtbestendig, niet laten vallen.
4. A.u.b. niet opladen in hete omgevingen.
5. Gebruik a.u.b. een geschikte adapter voor aansluiting op de overdrachtpoort.
6. A.u.b. geen klappen laten opvangen of in vuur of water werpen.
7. Indien de batterij opzwellt, lekt of vreemd ruikt, a.u.b. onmiddellijk stoppen met gebruik.
8. Wanneer u dit product voor langere tijd niet gebruikt, dient u deze minstens eenmaal per maand op te laden.
9. Laat de batterij a.u.b. volledig ontladen en laad vervolgens weer op om de levensduur ervan te verlengen.
10. Houd de aan/uitschakelaar a.u.b. 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen wanneer u de draadloze laadfunctie niet gebruikt.
11. Verwijder voorafgaand aan het opladen a.u.b. het beschermlaagje.
12. Opgelet a.u.b., gebruik de draadloze oplaadfunctie niet voor mobiele telefoons terwijl u dit product oplaadt.

5 Bediening

1. In/uitschakelen

Druk op de aan/uitschakelaar om het apparaat in te schakelen. Het blauwe lampje zal vervolgens oplichten.

Druk voor 3 seconden op de aan/uitschakelaar om de draadloze oplaadfunctie in/uit te schakelen. Het rode lampje is vervolgens aan/uit.

2. Voedingsbank Opladen

Steek het ene uiteinde van de laadkabel in de 5-polige MicroUSB-ingang en het andere uiteinde met een stroomadapter in een AC-stopcontact. Het blauwe LED-lampje zal tijdens het opladen knipperen en alle blauwe LED-lampjes blijven constant branden zodra het opladen is voltooid.

3. Mobiele apparatuur opladen

3.1. Bedraad opladen

Schakel de aan/uitschakelaar in, de blauwe indicatielampjes zullen oplichten. Steek het ene uiteinde van de laadkabel in de USB-ingang en het andere uiteinde in de laadpoort van het op te laden apparaat. Het blauwe LED-lampje zal knipperen.

3.2. Draadloos opladen

Schakel de aan/uitschakelaar voor de draadloze laadfunctie in, het rode indicatielampje zal oplichten. Plaats uw smartphone op de voedingsbank, precies in het midden van de draadloze oplaadzone, het blauwe LED-lampje zal nu knipperen.

6 Veelgestelde Vragen

1. Als slechts één blauw LED-lampje knippert wanneer u de aan/uitschakelaar inschakelt, dan is de batterij vrijwel uitgeput en dient u deze op te laden.
2. Dit product kan automatisch apparaten identificeren die moeten worden opgeladen. Als er geen apparatuur aanwezig is, zal dit product na 5 minuten uitschakelen.
3. Als het middelste punt van de ontvangspoort meer dan 20 mm vanaf het middenpunt van de zendpoort is afgedekt, zal dit product automatisch stoppen.
4. Als de zendpoort waarneemt dat de laadstroom overbelast is, zal de verbinding automatisch worden verbroken. De zend- en ontvangspoorten zullen automatisch op stand-by worden gehouden. Stel in dit geval de zendpoort terug en herstart vervolgens het product.
5. Als de laadstroom tijdens bedraad of draadloos opladen overbelast is, zal de zendpoort de verbinding automatisch verbreken. U dient in dit geval enkele ontvangers te verwijderen, zodat de laadstroom de nominale stroom bereikt.
6. Als u verkeerde adapters gebruikt, zal de batterij niet volledig worden opgeladen en kan het apparaat beschadigd raken.

7 Inhoud van de verpakking

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. Voedingsbank (8.000 mAh) | 1 stuk |
| 2. USB-kabel | 1 stuk |
| 3. Handleiding | 1 stuk |

8 Specificaties

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ingang: | 4,8~5,2 V 1500 mA |
| 2. Uitgang: | DC 5 V – 1 A of 2,1 A |
| 3. Afmeting: | Verpakking (L 165 mm x B 100 mm x H 65 mm)
Product (L 153 mm x B 73 mm x H 12,5 mm) |
| 4. Gewicht: | 310 g |
| 5. Weergavecapaciteit: | Elektrische capaciteit wordt met vier blauwe LED-lampjes weergegeven, wanneer het draadloze rode laadlampje brandt. |
| 6. Laadtype: | gelijktijdig bedraad en draadloos opladen |
| 7. Laadfrequentie: | 100~200 KHZ |
| 8. Draadloze afstand: | 10 mm |
| 9. Efficiëntie: | meer dan 70% |
| 10. Stroomaansluiting: | 5 W |