



SYSTEME D'EXTENSION VIDEO HDMI




**Guide d'installation rapide
DS-55400**

1. Vérifiez d'abord que l'emballage contient les produits suivants : Unité principale émetteur, unité principale récepteur; un adaptateur secteur (48V 1A), IE, IR, notice d'utilisation ; les autres appareils doivent être préparés : Source HD, HDTV, deux câbles HDMI, un câble blindé Cat5e/6 de haute qualité.




2. Connectez une source HD à l'émetteur au moyen du câble HDMI fourni par l'utilisateur. Connectez le TVHD au récepteur.

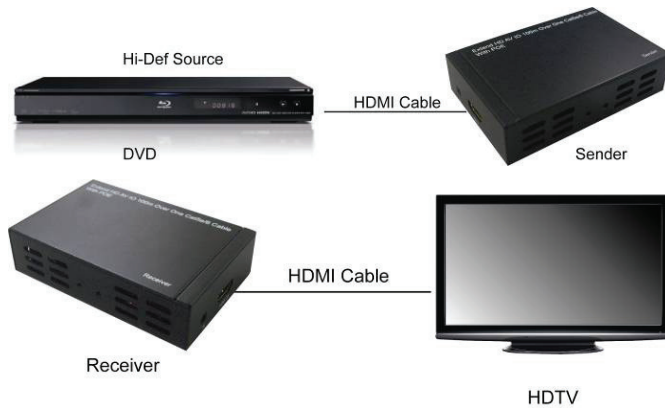


| | |
|---------------|------------|
| Hi-Def source | Source HD |
| HDMI cable | Câble HDMI |
| Sender | Emetteur |
| DVD | DVD |
| Receiver | Récepteur |
| HDTV | TVHD |

3. Connectez la prise du blocage IR incluse au récepteur et placez la tête près du capteur IE

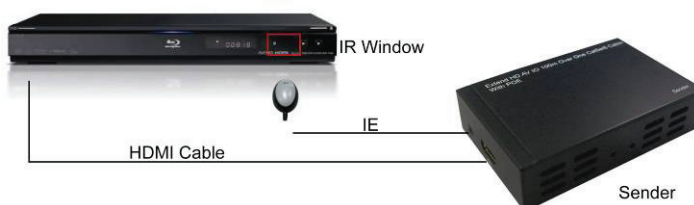


| | |
|------------|------------|
| IR window | Capteur IR |
| IE | IE |
| HDMI cable | Câble HDMI |
| Sender | Emetteur |

4. Connectez la prise du blocage IR incluse au récepteur et placez la tête près du TVHD.

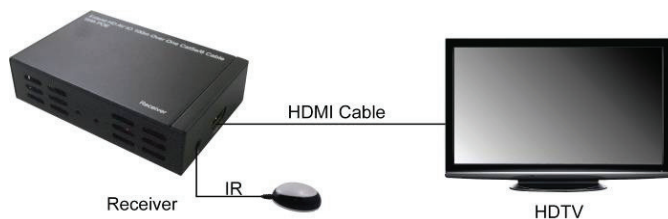

| | |
|------------|------------|
| HDMI cable | Câble HDMI |
| IR | IR |
| Receiver | Récepteur |
| HDTV | TVHD |

5. Connectez un câble réseau Cat5e/6 à l'expéditeur et connectez l'autre extrémité du câble réseau au récepteur.

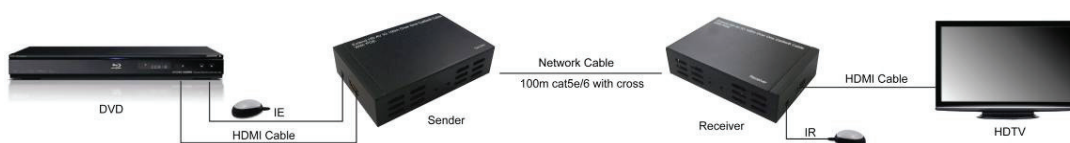

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DVD | DVD |
| IE | IE |
| HDMI cable | Câble HDMI |
| Network Cable 100m cat5e/6 with cross | Câble réseau croisé Cat5e/6 de 100m |
| Sender | Emetteur |
| Receiver | Récepteur |
| IR | IR |
| HDTV | TVHD |

6. Branchez la barre d'alimentation dans une prise murale, puis branchez l'adaptateur d'alimentation dans l'émetteur (le récepteur ne nécessite pas d'alimentation externe).




| | |
|----------------------|---------------------------|
| Sender | Emetteur |
| 48V/1A Power Adapter | Adaptateur secteur 48V/1A |

7. Allumez la source HD, TVHD, l'émetteur et le récepteur.




| | |
|--------|---------------|
| ON/OFF | Allumé/éteint |
|--------|---------------|

8. Une fois l'émetteur et le récepteur sont correctement calibrés, la vidéo HD et l'audio issus de la source sont reproduits immédiatement sur le TVHD.

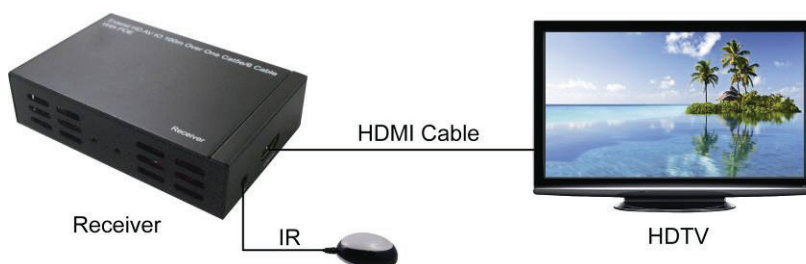

| | |
|------------|------------|
| HDMI cable | Câble HDMI |
| IR | IR |
| Receiver | Récepteur |
| HDTV | TVHD |

9. Pour contrôler la source, vous pouvez utiliser la télécommande de l'appareil source pour envoyer des commandes au capteur IR du récepteur, sélectionner et lire le contenu stocké sur votre source connectée à l'autre bout du TVHD.

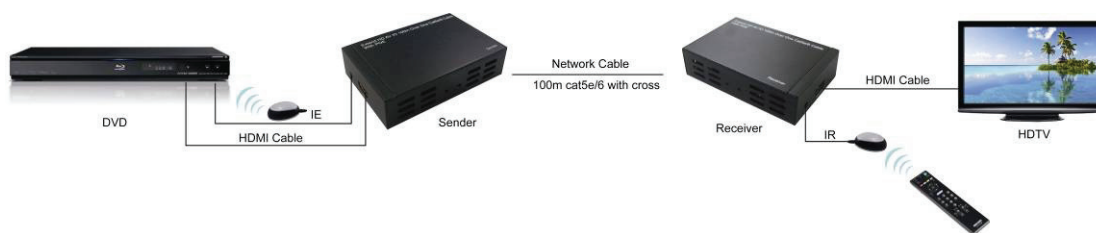

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DVD | DVD |
| IE | IE |
| HDMI cable | Câble HDMI |
| Network Cable 100m cat5e/6 with cross | Câble réseau croisé Cat5e/6 de 100m |
| Sender | Emetteur |
| Receiver | Récepteur |
| IR | IR |
| HDTV | TVHD |