



DIGITUS HDMI усилитель




Руководство пользователя
(DS-55900)

Характеристики:

- Поддержка разрешений 480,480p,720i,720p,1080i,1080p
- Поддержка видеостандартов ПК VGA,SVGA,XGA, SXGA, UXGA
- Автоматически усиливает до 40 дБ в полосе 825 МГц (1.65 Гбит/сек.), не требует регулировки
- Поддержка HDCP, Plug and Play, прост в подключении
- Максимальная длина кабеля:
 - От 0 до 50 метров при использовании HDMI кабеля 24 AWG STP
 - От 0 до 36 метров при использовании HDMI кабеля 28 AWG STP
 - От 0 до 30 метров при использовании HDMI кабеля 30 AWG STP

PS: Если качество подключенного HDMI кабеля ниже стандарта, то мощность питания будет значительно снижаться при увеличении длины кабеля, что может потребовать применение дополнительного источника питания для работы (5 В 1 А пост. тока, разъем: 3.5x1.0 мм)

Пример использования:

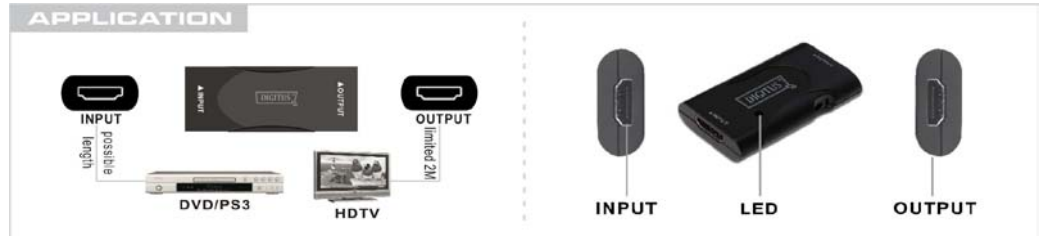

Примечания:

1. Выход HDMI усилителя должен быть подключен к выходному устройству (например HDTV), никогда не подключайте его ко входу источника видео (например DVD)
2. Если подключенные устройства HDMI требуют источник питания, то необходим дополнительный источник питания 5 В 1 А (опция)
3. HDMI кабель необходимой длины должен быть подключен между выходом источника сигнала (например DVD) и входом HDMI усилителя. Длина кабеля от выхода HDMI усилителя до выходного устройства HDMI, например HDTV ограничена 2 метрами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Версия HDMI | HDMI1.3 |
| Поддержка HDCP | 1.1 |
| Диапазон разрешений HDTV | 480i/480p/720i/720p/1080i/1080P |
| Диапазон разрешений VGA | VGA, SVGA, XGA, UXGA |
| Полоса частот | 1.65 Гбит/сек. /165 МГц |
| Размеры (Г*Ш*В) | 56 мм*34 мм*13 мм |
| Вес(Нетто) | 18.6g |
| Вход | HDMI AF*1 |
| Выход | HDMI AF*1 |
| Материал корпуса | ABS |
| Диапазон рабочих температур | от 0°C до +70°C |
| Диапазон влажности при работе | от 10% до 85%RH |
| Температура хранения | от -55°C до +150°C |
| Влажность при хранении | от 5% до 90%RH |
| Сертификаты | CE FCC |

Установка HDMI усилителя:

1. Подключите HDMI кабель требуемой длины от ВЫХОДА вашего HDMI источника (PS3, DVD или PC), к гнезду INPUT вашего HDMI усилителя.
2. Подключите второй HDMI кабель (не длиннее 2 метров) между гнездом OUTPUT вашего HDMI усилителя и входом вашего HDTV.
3. Включите все устройства HDMI, на выходе усилителя (HDTV) появится изображение высокого разрешения.