



Аккумуляторная батарея 6600 мАч



Инструкция пользователя
31882

Введение

Заряжайте свой iPhone®, iPad® или смартфон на ходу при помощи дополнительной аккумуляторной батареи 6600 мАч.

Она подходит для iPhone®/iPad®/iPod®, смартфонов, планшетных компьютеров, цифровых камер, GPS - устройств, гарнитуры Bluetooth и прочих портативных USB - устройств.


Выходной ток 2,1 А обеспечивает быструю зарядку телефона или планшета. Светодиодный фонарик будет всегда с вами. Если вы взяли батарею с собой, то никогда не пропустите важный звонок, сообщение или письмо, где бы вы не находились.

Подходит для

- iPhone®/iPad®/iPod®
- Все смартфоны, включая Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, BlackBerry и прочие
- Планшеты от Samsung, Kindle, Sony и прочие
- GPS - устройства
- Портативные Bluetooth- устройства, такие как гарнитура, устройства громкой связи для автомобилей, аудиоклонки и т.д.
- Карманные игровые приставки

Особенности

- Аккумуляторная батарея обладает емкостью 6600 мАч, которой достаточно для трехкратной зарядки iPhone, либо другого смартфона той же категории
- Ток 2,1 А обеспечивает быструю зарядку
- Четыре светодиодных индикатора показывают оставшийся уровень заряда
- Удобный встроенный светодиодный фонарик
- Встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания

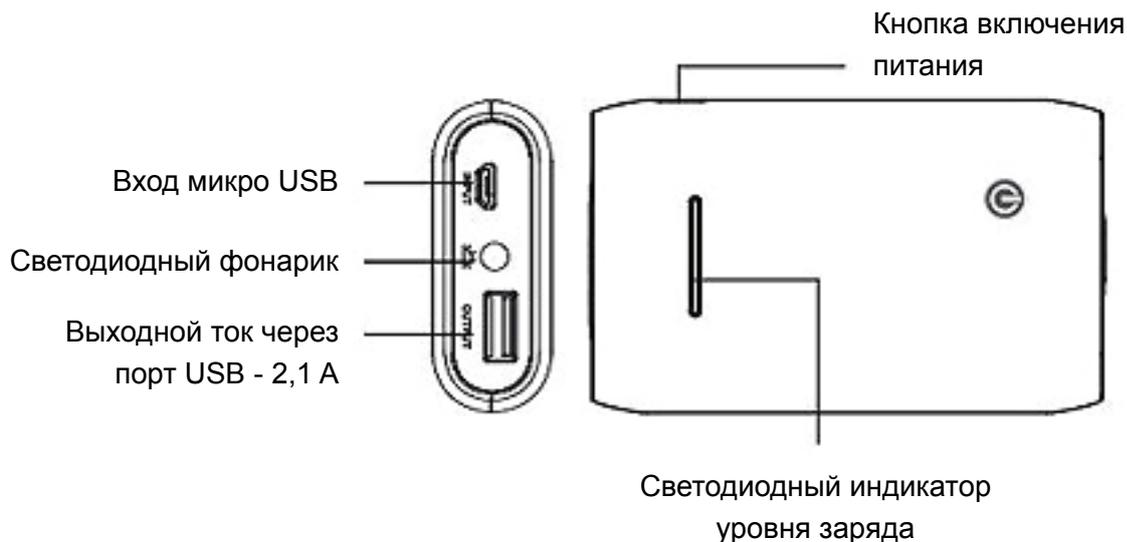

Технические характеристики устройства

- Литий- ионная батарея, емкость 6600 мАч
- Входной разъем, 1 x микро USB
- На входе- постоянный ток, 5 В, 2 А
- Выходной разъем, 1 x USB типа А
- На выходе- постоянный ток, 5 В, 2,1 А (Макс)
- Время зарядки – от 5 до 6 часов
- Размеры (Д x Ш x В) 98 x 61 x 23 мм
- Вес 180 г

Как пользоваться светодиодным фонариком

Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 с. Фонарик загорится.

Чтобы выключить фонарик, снова нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 с.

Проверка уровня заряда батареи

Светодиодные индикаторы уровня заряда загораются после нажатия на кнопку включения.

Индикаторы автоматически погаснут через 10 с.

- Горят все 4 x светодиодных индикатора: Уровень заряда: 75%~100%
- Горят 3 x светодиодных индикатора: Уровень заряда: 50%~75%
- Горят 2 x светодиодных индикатора: Уровень заряда: 25%~50%
- Горит 1 x светодиодный индикатор: уровень заряда менее 25%

Для зарядки аккумуляторной батареи

- Соедините штекер типа A USB кабеля из комплекта с разъемом адаптера переменного тока или порта USB компьютера
- Подключите меньший штекер микро USB типа B к разъему на аккумуляторной батарее
- Во время зарядки светодиодные индикаторы будут мигать, показывая уровень заряда батареи
- Как только зарядка закончится, все четыре индикатора перестанут мигать и будут гореть

Для зарядки мобильного телефона, планшета и прочих устройств

- Соедините штекер USB типа A с выходным разъемом на батарее кабелем для зарядки телефона, планшета и прочих устройств
- Подключите другой конец кабеля к устройству
- Зарядка должна начаться автоматически. В противном случае нажмите на кнопку включения
- Если ваш телефон или устройство имеет стандартный разъем Micro USB типа B, то для его зарядки можно использовать кабель из комплекта аккумуляторной батареи
- Аккумуляторная батарея выключится автоматически, как только телефон или мобильное устройство будет заряжено

Важные инструкции по технике безопасности

- Чтобы максимально увеличить срок службы батареи, при первом использовании заряжайте ее в течение 8 – 10 часов
- Храните аккумуляторную батарею в сухом прохладном месте.
- Запрещается хранить аккумуляторную батарею в условиях высоких температур и влажности
- Диапазон рабочих температур: от -10 до 45
- Если аккумуляторная батарея долгое время не используется, то для сохранения качества, ее необходимо заряжать и разряжать каждый месяц
- В процессе зарядки устройство нагревается. Это считается нормальным и не является неисправностью
- Емкость батареи уменьшается при ее эксплуатации в нормальных условиях в течение нескольких лет
- Запрещается подвергать батарею воздействию тепла или бросать в огонь
- Неправильная эксплуатация, падение или физические воздействия могут вызывать повреждение устройства