

MANUALE UTENTE LKEXT02

MINI CONVERTITORE RCA - HDMI

Questo adattatore permette la conversione di un segnale analogico input composito audio-video in output HDMI 1080p (60Hz).

Esempio di uso: input RCA da lettore DVD o Blu Ray, output a TV HDMI.

La conversione da analogico a digitale in questo dispositivo utilizza un rateo da 10 bits 162MSPS, livello di espansione bianco/nero, aumento della transizione del colore, espansione di gamma dinamica, auto rilevamento, auto conversione del segnale composito fino a 1080p(60HZ).

Non necessita di driver, plug and play, Supporta PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM,PAL/M, PAL/N, Supporta HDMI 1080p or 720p output.

CARATTERISTICHE:

Plug&play, non è necessario installare driver.

Portatile, dimensioni molto ridotte, non necessita di alimentatore, si alimenta da una porta USB tramite il cavo incluso.

SPECIFICHE:

Porte di Input:3xRCA (Giallo, Bianco, Rosso)

Porte di Output: 1xHDMI

Dimensioni (mm): 66(P) x55(L) x20(A)

Input Composito: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43,SECAM, PAL/M,PAL/N

DESCRIZIONE PANNELLO

Front Panel:



Top Panel:



Back Panel:



CVBS – Input CVBS

L/R – Input audio


USB power – Alimentazione USB

720p/1080p – selettore 720p/1080p

HDMI – output HDMI

SCHEMA DI CONNESSIONE

LKEXT02

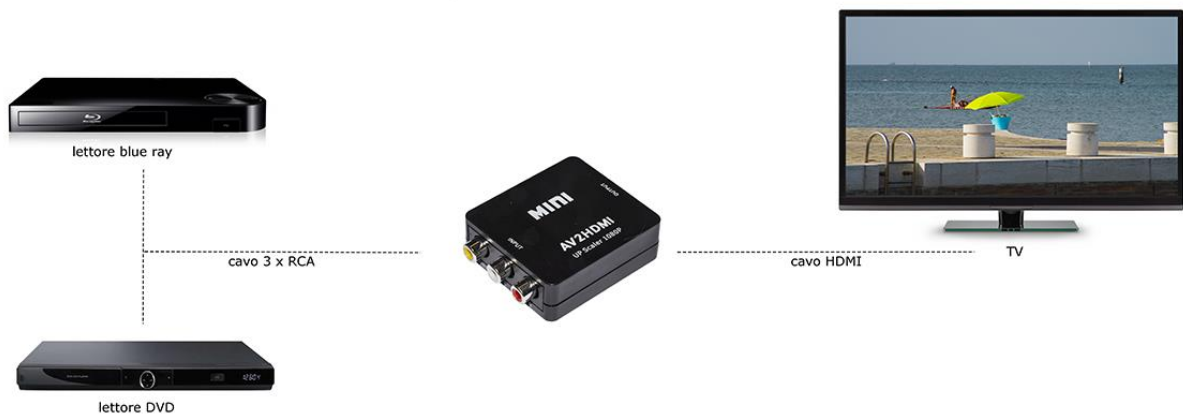

ATTENZIONE

- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, polvere o schizzi di acqua.
- Non installare vicino a fonti di calore.
- Pulire con un panno asciutto.
- Usare gli accessori originali.
- Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza.