



Преобразователь интерфейса HDD 3.5"

из IDE в SATA

(Модель: DA-70545)

Введение:


DA-70545 это преобразователь интерфейса жесткого диска 3.5" из IDE в SATA, он прост в установке и удобен в использовании. После окончания установки вы получите безопасное и надежное соединение. Кроме этого, мы добавили еще одну дополнительную плату для Western Digital 3.5" HDD, для них нужно будет использовать плату В.

Плата А подходит для 3.5" IDE HDD Maxtor, Samsung, IBM, Hitachi, Seagate; плата В для 3.5" IDE HDD Western Digital.

Возможности:

1. Простая установка, не требуется драйвер
2. Стандарт SATA II и поддержка SATA I
3. Скорость передачи данных в режиме SATA до 1.5 Гбит/с.
4. Поддержка скоростей передачи данных ATA/ATAPI 16.7,25,33,48,66,100,133 и 150 МБ/с.
5. Поддержка "горячей" замены SATA
6. Не требуется питание
7. Совместим с DOS, Windows 3.1, NT4, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7, MAC, Linux

Функциональная схема:

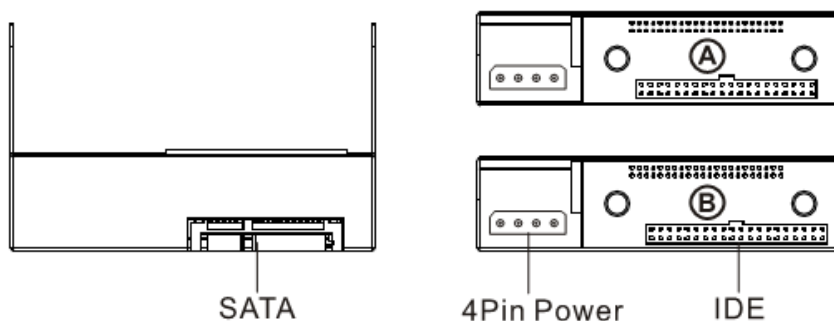


Ⓐ board for Maxtor; SamSung; IBM; Hitachi; Seagate 3.5" IDE HDD

Ⓑ board for West Digital 3.5" IDE HDD

Установка:


Прежде всего, выберите плату, подходящую для вашего HDD. Затем, если вы хотите использовать Western Digital 3.5" IDE HDD, последуйте описанным ниже шагам, для замены платы A на B.

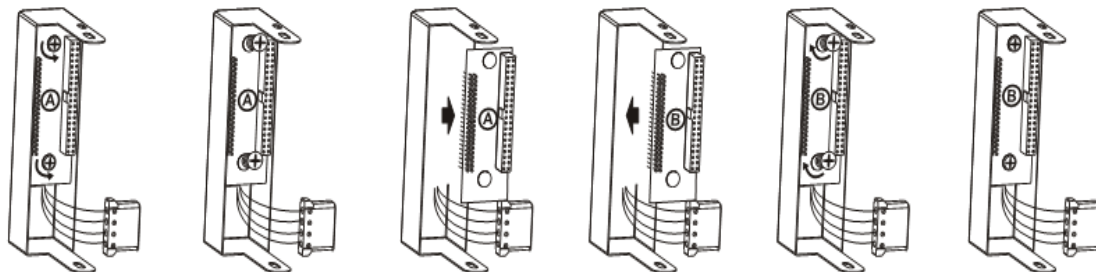


Ⓐ board for Maxtor; SamSung; IBM; Hitachi; Seagate 3.5" IDE HDD

Ⓑ board for West Digital 3.5" IDE HDD


1. Убедитесь в том, что жесткий диск IDE установлен как, основной, затем подключите к нему разъем питания



2. Жесткий диск IDE с подключенным A/B IDE интерфейсом и переходником




3. Закрепите отверткой




4. Установка окончена

5. Теперь диск можно установить в док-станцию



6. Диск также можно использовать, как обычный жесткий диск



Примечание: Перед установкой жесткого диска IDE убедитесь в том, что он установлен как Master, иначе переходник его не распознает.