



Gekronkeld paar verdelings-versterker



DC-53402



DC-53602 / DC-53702

Gebruikers handleiding DC-53402/DC-53602/DC-53702

Verpakkingsinhoud-

- 1 Digitus DC-53402 of DC-53602 of DC-53702
- 1 gebruikers handleiding
- 1 stroom adapter DC 12V/600mA

Indien er iets ontbreekt, gelieve contact op te nemen met uw verkoper.

Inleiding

Bediend met een systeem, dat over een VGA-verlenger cat.5 kabel, dit produkt verdeelt een signaal, verstuurd door

de cat.5 kabel in 1/4/8 identieke RJ-45 output signalen door de RJ-45 verbinder input van de DC-53402/DC-53602/DC-53702.


Kenmerken

- Gelijkmakingslengte is aanpasbaar.
- VGA signaal-winst is aanpasbaar.

Specificaties

| Functie | DC-53402 | DC-53602 | DC-53702 |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
| VGA Out verbinder | HD-15 vrouwelijke x 1 | | |
| RJ-45 In verbinder | 1 | | |
| RJ-45 Out verbinder | 1 | 4 | 8 |
| Max. resolutie | 1280x1024 60Hz | | |
| Kabelafstand | 300 m (max.) | | |
| Stroom adapter (min.) | DC 12V 600mA | | |
| Omhulsel | Aluminium | | |
| Gewicht | 285 g | 322 g | 340 g |
| Afmetingen (LxWxH) mm | 130x110.5 x25 | 200x111x25 | |

DC-53402 VOORAANZICHT



1. VGA output
2. RJ-45 input
3. EQ – Gelijkmakingslengte aanpassen (Pas het aan en zwakke karakters zullen scherp worden)
4. GAIN – Past de helderheid aan
5. Stroom contactbus

DC-53402 ACHTERAANZICHT



1. Stroom LED
2. RJ-45 output

DC-53602/DC-53702 VOORAANZICHT



1. VGA output
2. RJ-45 input
3. EQ – Gelijkmakingslengte aanpassen (Pas het aan en zwakke karakters zullen scherp worden)
4. GAIN – Past de helderheid aan
5. Stroom LED
6. Stroom contactbus

DC-53602/DC-53702 ACHTERAANZICHT



1. RJ-45 output


Installatie

1. Verbind de VGA-verlenger plaatselijke unit RJ-45 output verbinder en DC-53402/DC-53602/DC-53702 input verbinder met de CAT.5 kabel.
2. Verbind de DC-53402/DC-53602/DC-53702 RJ-45 output verbinder en VGA-verlenger op afstand bediende unit met CAT.5 kabel.
3. EQ en GAIN maken het verlies goed, dat wordt veroorzaakt door de lengte van de kabel, en de VGA output kan met een monitor verbonden worden om de beeldkwaliteit te bekijken.

Opmerking: overvloedig EQ en GAIN compensatie kunnen een onjuiste decoding van de VGA-verlenger op afstand bediende unit, een abnormale weergave, of totaal geen weergave veroorzaken.

Bedradings-informatie & codering

| Conductor identificatie | RJ45 pin opdracht | Kleurcode voor de conductor |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Paar 1 | 5 | Wit-blauw |
| | 4 | Blauw |
| Paar 2 | 1 | Wit-oranje |
| | 2 | Oranje |
| Paar 3 | 3 | Wit-groen |
| | 6 | Groen |
| Paar 4 | 7 | Wit-bruin |
| | 8 | Bruin |

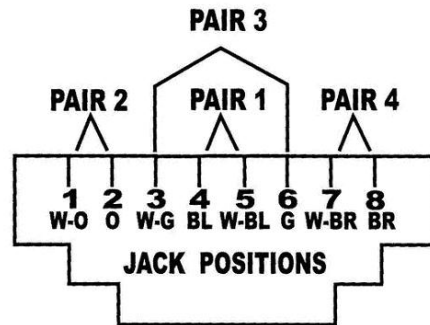

Handelskenmerken:

Al de bedrijven, merknamen en produktnamen, waarnaar wordt verwezen in deze handleiding zijn de handelskenmerken of geregistreerde handelskenmerken, die tot de respectievelijke bedrijven toebehoren.