

MANUALE UTENTE

Contenuto

1.0	Introduzione.....	1
2.0	Caratteristiche.....	1
3.0	Specifiche.....	2
4.0	Contenuto della confezione.....	2
5.0	Descrizione del pannello.....	3
6.0	Connessione.....	3

VGA Splitter 1X2 with 3.5mm Stereo Audio

Splitter VGA 1X2 con audio

Gentile cliente

Grazie per aver comprato questo prodotto. Per usufruire delle prestazioni ottimali e per ragioni di sicurezza, leggete attentamente queste istruzioni prima di connettere, usare o regolare questo prodotto. Tenete questo manuale per futuro riferimento.

1.0 Introduzione

Questo prodotto è uno splitter VGA 1x2 con gestione audio. Distribuisce l'input del segnale VGA e il segnale audio stereo a due output contemporaneamente, visualizzando lo stesso segnale. Funge da amplificatore di segnale. Ogni uscita dello splitter può trasmettere il segnale a una distanza di più di 15 metri. Questo splitter VGA offre soluzioni per monitor e proiettori per uso in negozi, scuole, e per dimostrazioni, sale conferenze, data center, ecc.

2.0 Caratteristiche:

- * Semplice da usare: si installa in pochi secondi senza bisogno di effettuare regolazioni.
- * Connette una sorgente VGA a due monitor VGA contemporaneamente.
- * Connette una sorgente audio stereo a due ricevitori audio contemporaneamente.
- * Supporta risoluzione video fino a 1920 x 1200 e 1080p
- * Supporta banda video amplificata fino a 500MHz

VGA Splitter 1X2 with 3.5mm Stereo Audio

3.0 Specifiche

Banda video amplificata	500MHz
Risoluzione massima	1920 x 1200 e 1080p
Temperatura operativa	Da 0 °C fino a +70°C
Umidità di immagazzinamento	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Alimentazione	5V DC
Consumo corrente (Max)	1W
Certificazioni splitter	FCC CE, RoHS
Certificazioni alimentatore	CE,FCC, RoHS


Nota: Le specifiche possono variare senza preavviso

4.0 Contenuto della confezione

- 1) Switch
- 2) Adattatore di corrente 5V DC
- 3) Manuale

VGA Splitter 1X2 with 3.5mm Stereo Audio

5.0 Descrizione del pannello

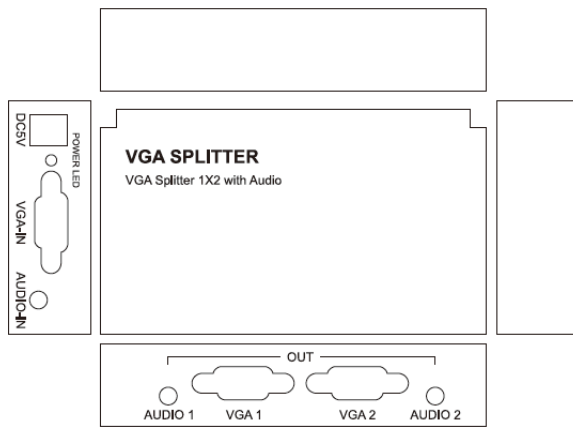

6.0 Diagramma di connessione

