




DRAHTLOSE 11N HD IP-KAMERA



**Kurzanleitung
DN-16026**


Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf für diese IP-Kamera entschieden haben! Bevor Sie diese Kamera verwenden, prüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung. Wenn Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

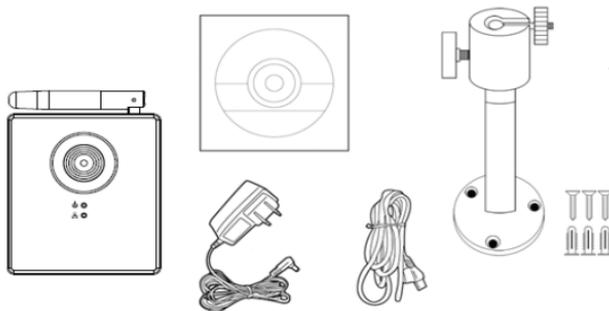


Bezeichnung	Menge	Beschreibung
IP-Kamera	1	IP-Kamera
CD	1	Windows Hilfsprogramm und Handbuch
Netzwerkabel	1	Anschluss der IP-Kamera an Ihr lokales
Wechselstromadapter	1	Versorgt die IP-Kamera mit Strom
Zubehörsatz	1	Dreibeinwandmontagesatz

IP Kamerainstallation


Schritt für Schritt

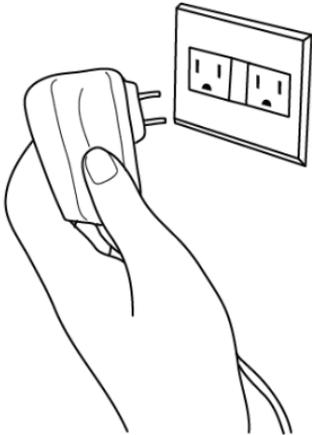


Schließen Sie den Wechselstromadapter an die Wandsteckdose an.



Schließen Sie das
Netzwerkkabel an die
Netzwerkbuchse an der
Rückseite der IP-Kamera
an.

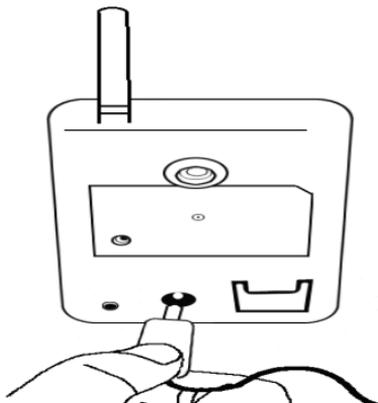

Stecken Sie das andere
Ende des Wechselstrom-
adapters in die Gleich-
strombuchse an der
Rückseite der IP-Kamera
und schließen Sie das
andere Ende des
Netzwerkkabels an einen
Netzwerkanschluss des
Schalters/Hubs Ihres
lokalen Netzwerks an.

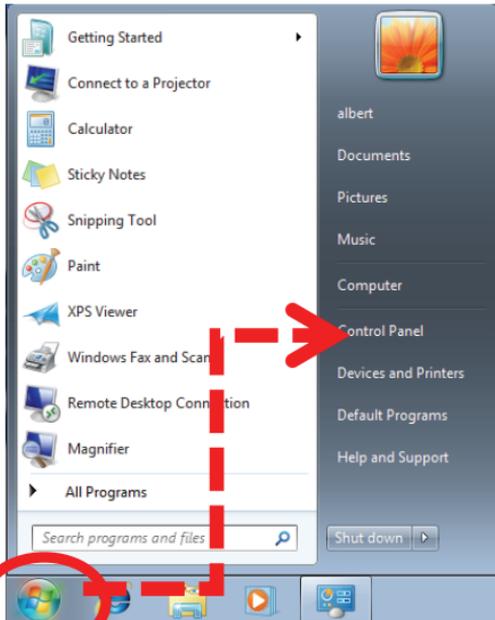

Bei der ersten Konfiguration müssen Sie die IP-Adresse Ihres Computers auf 192.168.2.1 einstellen, so dass Sie sich mit der IP-Kamera verbinden können. Bitte klicken Sie auf die „Start“aste und klicken Sie dann auf „Control Panel“.



Network and Internet

View network status and tasks
Choose homegroup and sharing options



Klicken Sie auf „View network status and tasks“ unter Netzwerk und Internet’



Network and Sharing Center

Wenn Sie „Network and Internet“ auf der Bedientafel nicht sehen können, suchen Sie bitte das Symbol „Network and Sharing Center“ und doppelklicken Sie darauf.


Access type: Internet

HomeGroup: Joined


Connections:  Local Area Connection




Klicken Sie auf „Local Area Connection“.

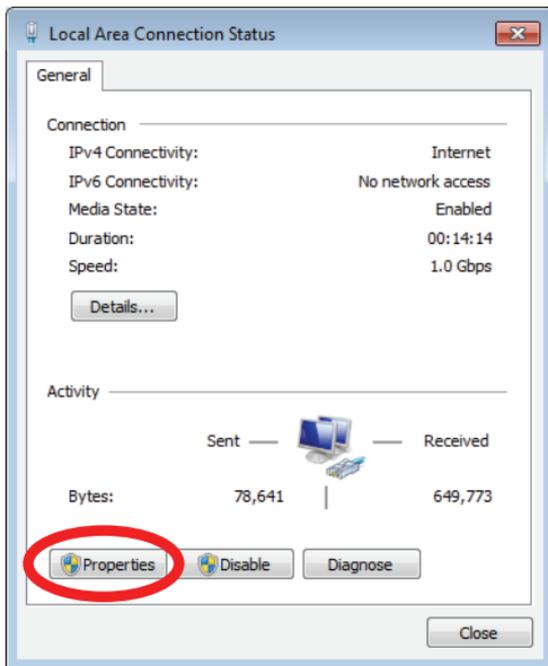

Klicken Sie auf
„Properties“.

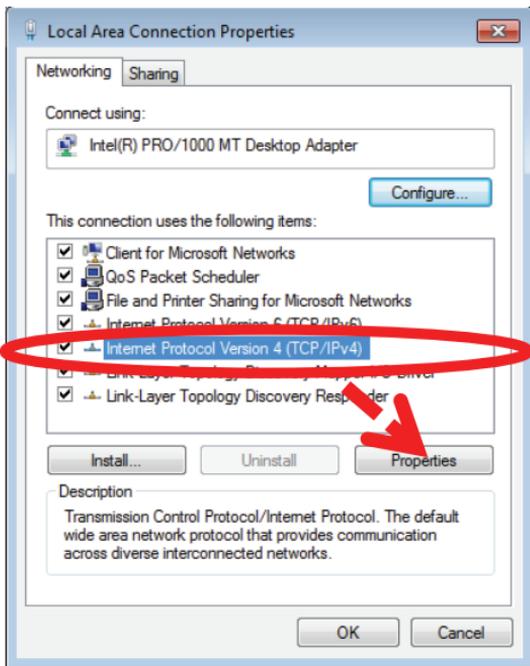

Klicken Sie auf „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4),“ und klicken Sie dann auf „Properties“.

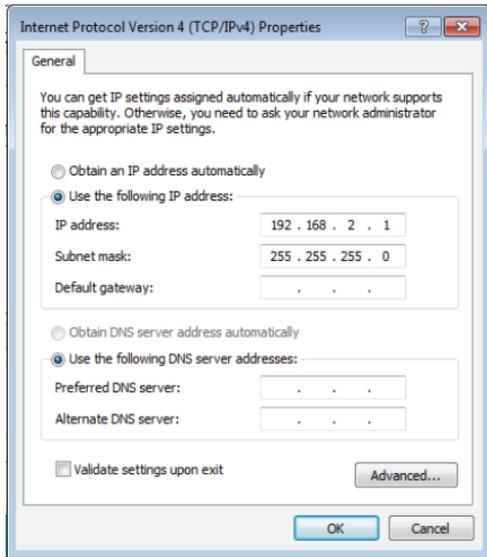

Klicken Sie auf „Use the following IP address“ und geben Sie dann „192.168.2.1“ unter „IP address“ ein und „255.255.255.0“ in Subnet mask“ wie links dargestellt.

Klicken Sie auf „OK“ und schließen Sie alle Fenster die Sie geöffnet haben.



Starten Sie den Internet Explorer Webbrowser und geben Sie „192.168.2.3“ in der Adressleiste ein und drücken Sie die Bestätigung-Taste.



Sie werden aufgefordert, den Benutzernamen und das Passwort einzugeben.

Geben Sie Admin als Benutzernamen und „1234“ als Passwort ein und klicken Sie dann auf „OK“.

Wenn Sie dieses Fenster nicht sehen, prüfen Sie bitte noch einmal alle vorhergehenden Schritte, um sicher zu stellen, dass Ihre IP-Kamera an Ihr Netzwerk angeschlossen ist.

Internet Camera

Please install ActiveX first. [Download ActiveX](#)

Get snapshot

Start recording

Klicken Sie bei der ersten Benutzung bitte auf den Link „Download ActiveX“, um das ActiveX Plugin für Ihren Computer herunter zu laden.

File Download - Security Warning

Do you want to run or save this file?



Name: Setup_v1.0.0.1.exe
Type: Application, 773KB
From: 192.168.2.3

Run

Save

Cancel




While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. [What's the risk?](#)


Klicken Sie auf „Run“, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Klicken Sie auf „Run“, wenn Sie den Sicherheitshinweis des Internet Explorers sehen.

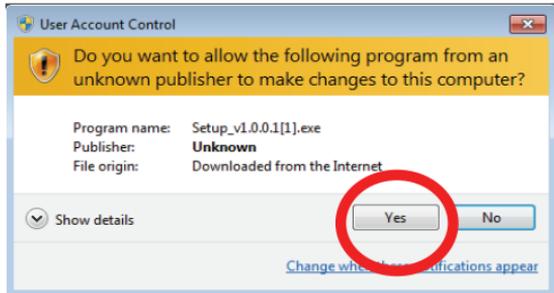


Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie von der Windows Benutzerkontosteuerung dazu aufgefordert werden.

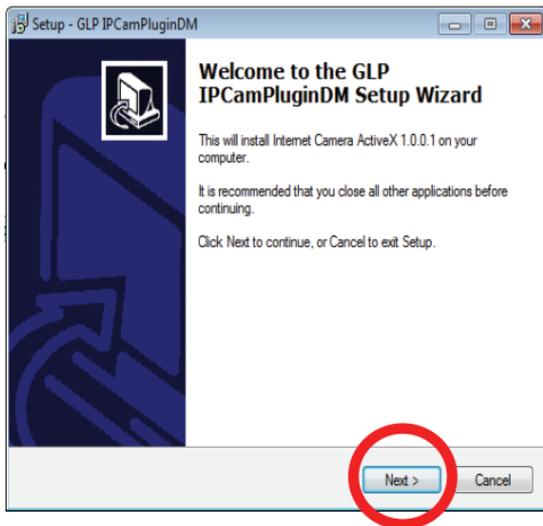

Klicken Sie auf „Next“,
zum fortzufahren.

Antworten Sie bei allen
Setup Vorgängen mit
„Next“ und „Install“, um
die Installation fertig zu
stellen.

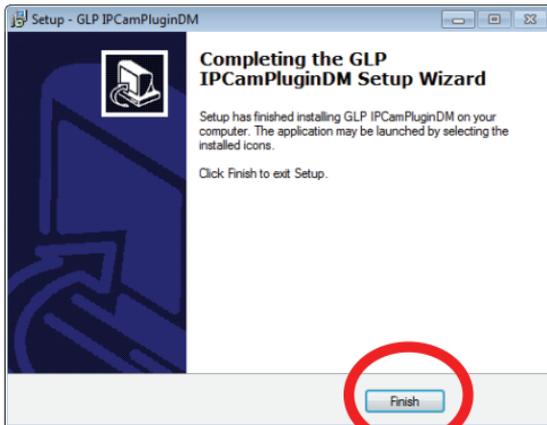

Klicken Sie auf die Taste „Finish“ wenn dies auf dem Bildschirm angezeigt wird.



Wenn Sie jetzt wieder im Internet Explorer Webbrowser sind klicken Sie auf die Taste „F5“ auf Ihrer Tastatur, Sie werden mit der links dargestellten Nachricht dazu aufgefordert.

Run Add-on
Run Add-on on All Websites
What's the Risk?
Information Bar Help



Rechtsklicken Sie auf die Nachricht und klicken Sie dann auf „Run Add-on“



Klicken Sie auf „Run“, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Jetzt sollte das das Video der IP-Kamera auf Ihrem Computer abgespielt werden. Falls dies nicht der Fall ist, gehen Sie bitte zurück zu den vorhergehenden Schritten und prüfen Sie, ob möglicherweise ein Problem vorliegt oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

