

MANUALE UTENTE ESTENSORE LINEA HDMI 2 PORTE LKEXT19

ESTENSORE 2 PORTE CON SPLITTER TRAMITE CAVO CATEGORIA 6

Gentile cliente

Grazie per l'acquisto di questo Estensore HDMI. Per ottenere prestazioni migliori e per la sicurezza, leggete attentamente queste istruzioni prima di connettere, operare o regolare questo prodotto. Tenete questo manuale per riferimento futuro.

1.0 Introduzione

Questo estensore con splitter HDMI™ permette di trasmettere il segnale da un dispositivo HDMI™ fino a due monitor HDMI™ remoti tramite un cavo di rete categoria 6 o superiore fino alla distanza di 60 metri. È una soluzione ideale per amplificare il segnale e distribuirlo da una sorgente a due monitor remoti. Con solo un trasmettitore, gestisce due ricevitori a cui si collegano i monitor remoti. Per migliorare le prestazioni, nel ricevitore c'è una funzione di reset, che permette all'utente di regolare il segnale per adeguarlo alla lunghezza del cavo.

2.0 Caratteristiche

- * Non necessita di setup per l'installazione
- * Usa cavo economico di rete per la trasmissione a lunghe distanze
- * Conforme allo standard IEEE-568B
- * Trasmissione dati fino alla distanza di 60 metri con risoluzione 1080p tramite cavo cat 6
- * Auto regolazione del segnale in relazione alla distanza premendo il pulsante "Reset" sul ricevitore
- * Supporta risoluzione fino a 1080p
- * Supporta 165Mhz/1.65 Gbps per canale (4.95 Gbps tutti i canali)
- * Supporta profondità colore 8 bit per canale (24 bit tutti i canali)
- * Supporta audio non compresso a due canali come LPCM
- * Supporta audio compresso come DTS, Dolby Digital (incluso DTS-HS Master Audio™ e Dolby TrueHD)
- * Supporta HDMI (con 3D)

Nota: Il pulsante "Reset" sul trasmettitore e sul ricevitore hanno funzioni diverse. Sul trasmettitore funziona come riavvio, sul ricevitore funziona come equalizzatore.

Nota: Dolby è un marchio registrato dei Laboratori Dolby

3.0 specifiche

Segnale Input	HDMI
Segnale input video	0.5-1.0 volt/p-p
Video output	HDMI
DTV/HDTV	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Lunghezza cavo supportata (cat 6)	60 metri 1080p
Gamma frequenza verticale	50/60Hz
Banda video amplificata	1.65Gbps/165MHz
Risoluzione interlacciata 50&60 Hz	480i, 576i, 1080i
Risoluzione progressiva 50&60 Hz	480p, 576p, 720p, 1080p
Temperatura operativa	Da 0 a 70 gradi
Umidità operativa	Da 10 a 85% senza condensa
Temperatura di immagazzinamento	Da -10 a 80 gradi
Umidità di immagazzinamento	Da 5 a 90% senza condensa
Alimentazione	5V DC
Consumo (Massimo)	5 Watt
Certificazione	FCC, CE, Rohs


Note:

1. La qualità del cavo influenza le prestazioni
2. Le specifiche possono cambiare senza preavviso
3. I termini HDMI, il logo HDMI, sono marchi di fabbrica o marchi registrati.

4.0 Contenuto

- 1) unità principale Trasmettitore x 1
- 2) unità principale Ricevitore x 2
- 3) Manuale

5.0 Descrizione del Pannello

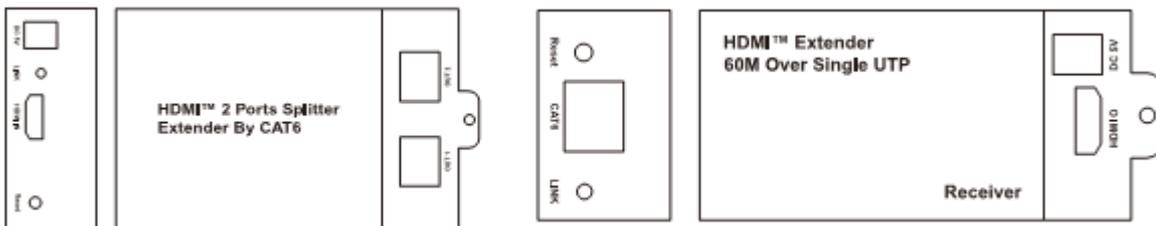

6.0 Diagramma di connessione

