

MANUALE UTENTE

Contenuto

1.0 Introduzione.....	1
2.0 Caratteristiche.....	1
3.0 Specifiche.....	2
4.0 Contenuto della confezione.....	2
5.0 Descrizione del pannello.....	3
6.0 Connessione e funzionamento.....	3

Switch amplificato HDMI™ 3x1

Gentile cliente

Grazie per aver comprato questo prodotto. Per usufruire delle prestazioni ottimali e per ragioni di sicurezza, leggete attentamente queste istruzioni prima di connettere, usare o regolare questo prodotto. Tenete questo manuale per futuro riferimento.

1.0 Introduzione

Lo switch 3 porte HDMI™ 1080p permette di condividere un monitor o un proiettore con tre sorgenti video HDMI™. Questo switch HDMI™ supporta completamente la connessione di dispositivi High Speed HDMI™ e anche formati audio ad alta definizione Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio™ e arriva a risoluzioni video fino a 1080p assicurando un'alta qualità audio video. Come ulteriore comodità, lo switch si può alimentare dalle sorgenti input attraverso il cavo HDMI™, risultando molto conveniente in luoghi dove è limitato l'accesso alle prese di corrente.

Funzionamento molto semplice con due diverse modalità di commutazione:

1. Commutazione manuale delle porte: Vi permette di selezionare manualmente la vostra sorgente HDMI™ semplicemente premendo il bottone sul pannello.
2. Commutazione automatica: Permette alla fonte video attivata più di recente di essere mostrata automaticamente.

Nota: spegnete l'alimentazione sotto la modalità stand-by per assicurarvi che supporti la funzione la funzione automatica di commutazione.

2.0 Caratteristiche

- * Supporta commutazione manuale e commutazione automatica.
- * Supporta HDMI (con 3D) e HDCP pass-through
- * Supporta risoluzione ad alta definizione 1080p
- * Supporta prestazioni fino a 2.5Gbps
- * Supporta profondità colore 12bit per canale (36 bit tutti i canali)
- * Supporta Consumer Electronics Control
- * Supporta audio non compresso come LPCM
- * Supporta audio compresso come DTS, Dolby Digital (incluso DTS-HD Master Audio™ e Dolby TrueHD)

Note: Dolby è un marchio registrato di Dolby Laboratories.

3.0 Specifiche

Segnale Input DDC	5 volts p-p (TTL)
Output Video	Segnale HDMI
Gamma frequenza verticale	50/60Hz
Amplificazione gamma video	2.5Gbps/250MHz
Interlacciamento (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressione (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Temperatura operativa	Da 0 °C fino a +70°C
Umidità operativa	Da 10% a 85 % RH (senza condensa)
Temperatura di immagazzinamento	Da -10°C fino a +80°C
Umidità di immagazzinamento	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)
Consumo corrente (Max)	5W


Nota:

- 1) Le specifiche possono variare senza preavviso
- 2) Quando si usa lo switch con la PS4, accendete le tre sorgenti input per essere sicuri che venga fornita abbastanza alimentazione.

4.0 Contenuto della confezione

- 1) Switch
- 2) Manuale

5.0 Descrizione del pannello

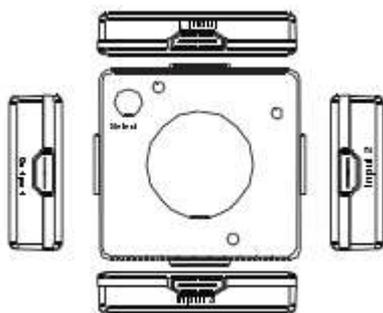

6.0 connessione e funzionamento

- 1) Connettete le sorgenti video HDMI allo switch HDMI tramite normali cavi HDMI
- 2) Connettete il display HDMI allo switch HDMI tramite cavo HDMI standard
- 3) Accendete tutti i dispositivi
- 4) Premete il bottone “select” per commutare tra le sorgenti video

Attenzione: inserire o estrarre gentilmente i cavi.

6.1 Diagramma di connessione

