




# SERIËLE I/O, 2-POORT PCI EXPRESS UITBREIDINGSKAART

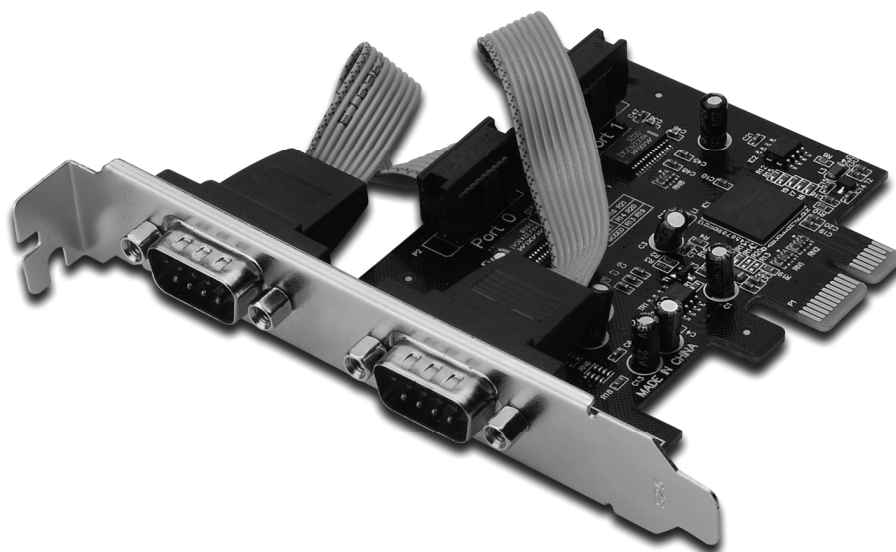

**Gebruikershandleiding**

**DS-30000-1**

## ***Kenmerken en voordelen***

1. Compatibel met PCI Express basisspecificatie 1.1
2. Compatibel met PCI Power Management 1.2
3. Ondersteunt 2 X UART seriële poort
4. Ingebouwde 16C950 compatibele UART
5. 128-byte diepe verzend/ontvang FIFO's
6. Seriële gegevensoverdrachtsnelheid maximaal 230.400 bps  
PCI-Express x1  
2x DB9 mannelijke seriële aansluitingen

## ***Systeemeisen***

Windows® 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista, Win 7

PCI Express geschikt systeem met een vrije PCI Express-sleuf

## ***Inhoud verpakking***

- 1 x PCIe seriële kaart 2 poorten
- 1 x Stuurprogramma-CD
- 1 x Gebruikershandleiding

## ***Installatie van de hardware***

1. Schakel de stroom naar uw computer uit.
2. Koppel het netsnoer los en verwijder de kap van de computer.
3. Verwijder de sleufbeugel uit een vrije PCIe-sleuf.
4. Om de kaart te installeren, lijn zorgvuldig de buskaartconnector met de geselecteerde PCIe-sleuf op het moederbord uit. Duw de kaart stevig naar beneden.
5. Schroef de bevestigingschroef van de sleufbeugel terug om de kaart te bevestigen.
6. Plaats de kap van de computer terug en sluit het netsnoer opnieuw aan.

## ***Het stuurprogramma installeren***

### ***Voor Windows® 2000/XP/Server 2003/XP/Vista/Win 7***

1. Plaats de stuurprogramma-CD in de CD-romdrive.
2. Bij de “**Nieuwe hardware gevonden**”-wizard, klik op “**Next**”.
3. Selecteer “**Search for a suitable driver for my device (recommended)**” en klik op “**Next**”.
4. Vink “**CD-rom-stations**” aan, verwijder de vinkjes bij de andere selectievakjes, klik vervolgens op “**Next**”.
5. Klik op “**Next**”.
6. Klik op “**Finish**”.
7. Herhaal stap **1-5** nog één keer.

## ***De installatie van het Windows® stuurprogramma controleren***

Klik in systeemeigenschappen op de “**Apparaatbeheer**”-tab, die u vanuit het configuratiescherm in Windows kunt benaderen. U zult twee “**PCI Express UART-poorten...**” onder item “**Poorten (COM & LPT)**” en één “**PCI Express multipoort seriële adapter**” onder item “**Multipoort seriële adapters**” geïnstalleerd zien.