




KARTA PCI EXPRESS Z 2 PORTAMI SZEREGOWYMI

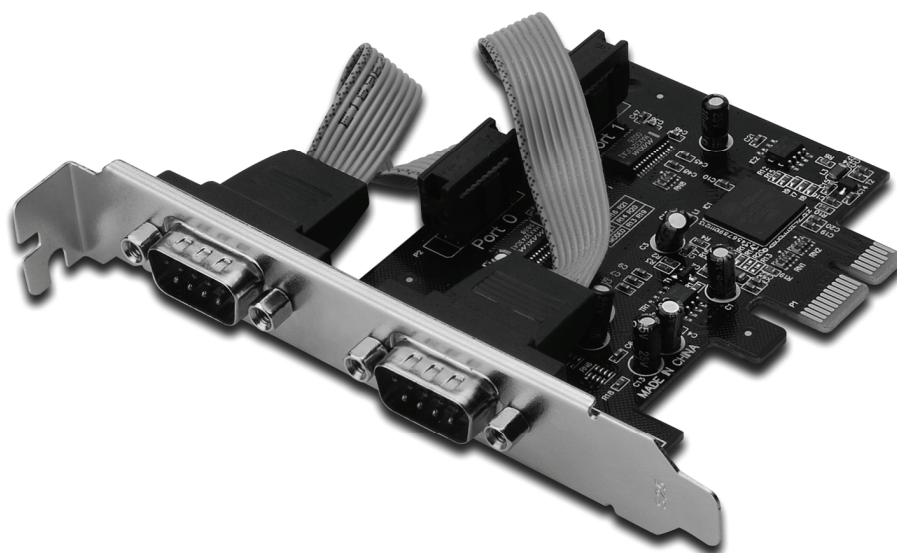

Instrukcja obsługi

DS-30000-1

Cechy i zalety

1. Zgodność z PCI Express Base spec 1.1
 2. Zgodność z PCI Power Management 1.2
 3. Obsługa 2 x portów szeregowych UART
 4. Wbudowany układ UART zgodny z 16C950
 5. 128-bajtowe bufory FIFO
 6. Szybkość transferu danych przesyłanych szeregowo: do 230400 b/s
- PCI-Express x1
2 x męskie złącza szeregowo DB9

Wymagania systemowe

Windows[®] 2000, XP/2003 32/64 bity, Vista, Win 7
System obsługujący magistralę PCI Express z wolnym gniazdem PCI Express

Zawartość opakowania

- 1 x karta PCIe z 2 portami szeregowymi
- 1 x płyta CD ze sterownikiem
- 1 x instrukcja obsługi

Instalacja karty

1. Wyłącz zasilanie komputera.
2. Odłącz przewód zasilający od komputera i zdemontuj pokrywę komputera.
3. Zdemontuj śledź zasłaniający wolne gniazdo PCIe.
4. Instalując kartę uważnie dopasuj jej złącza do styków wybranego gniazda PCIe na płycie głównej. Zdecydowanym ruchem dociśnij kartę.
5. Używając śrub przytrzymujących zdjętego wcześniej śledzia przykręć kartę do obudowy.
6. Załóż obudowę komputera i podłącz przewód zasilający.

Instalacja sterowników

Dla Windows® 2000/ XP / Server 2003 / XP / Vista / Win 7

1. W napędzie CD-ROM umieść płytę CD ze sterownikiem.
2. W oknie komunikatu kreatora **Znaleziono nowy sprzęt**, kliknij **Next**.
3. Wybierz **Search for a suitable driver for my device (recommended)** i kliknij **Next**.
4. Zaznacz opcję **Napędy CD-ROM**, odznacz pozostałe opcje i kliknij **Next**.
5. Kliknij **Next**.
6. Kliknij **Finish**.
7. Jednokrotnie powtórz kroki **1-5**.

Sprawdzenie instalacji sterownika dla Windows®

W oknie Właściwości systemu, dostępnym z poziomu Panelu sterowania Windows, kliknij zakładkę **Menedżer urządzeń**.

Powinieneś zobaczyć dwa porty **PCI Express UART ...**, wyświetlane pod opcją **Porty (COM i LPT)**, oraz jedną kartę **PCI Express Multiport Serial Adapter**, wyświetlaną pod opcją **Wieloportowe karty szeregowo**.