




**ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ВХ/ВЫХ,
2-ПОРТОВАЯ
PCI EXPRESS ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАРТА**

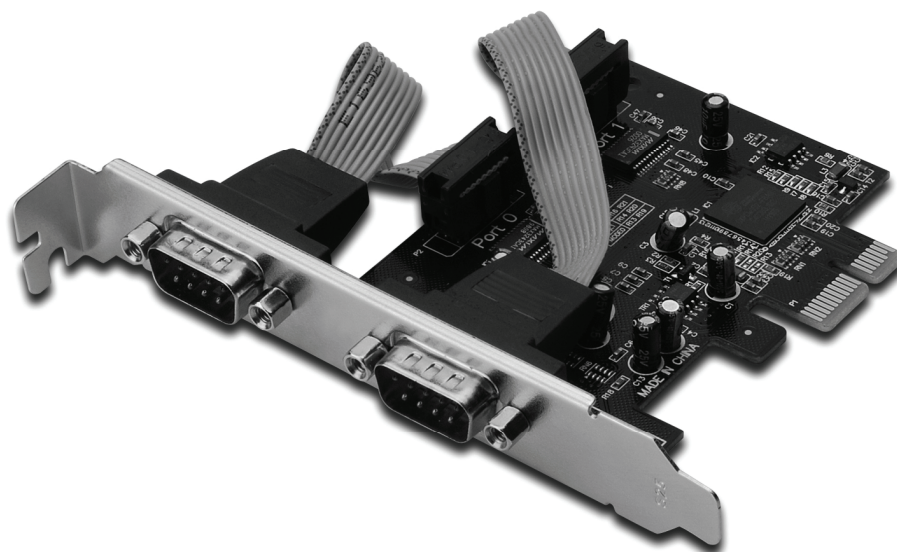

**Руководство пользователя
DS-30000-1**

Свойства и преимущества

1. Совместима с PCI Express Base spec 1.1
2. Совместима с PCI Power Management 1.2
3. Поддерживает 2 x UART последовательный порт
4. Встроенный 16C950 совместимый UART
5. 128-байтовый приемо/передаточный FIFO
6. Последовательная скорость передачи до 230400 бит/с
PCI-Express x1
2 x DB9 штыревых последовательных разъемов

Системные требования

Windows® 2000, XP/2003 32/64 бит, Vista, Win 7

PCI Express-система с доступным PCI Express слотом

Упаковка

- 1 x PCIe последовательная 2-портовая карта
- 1 x драйвер CD
- 1 x Руководство пользователя

Аппаратная установка

1. Выключите питание компьютера.
2. Отключите питание из розетки и снимите крышку компьютера.
3. Снимите слотовый кронштейн PCI слота.
4. При установке карты аккуратно совместите шинный разъем карты с выбранным разъемом PCI слота на материнской плате. Плотно установите карту.
5. Завинтите винт карты в плату.
6. Установите крышку компьютера и подключите кабель питания к сети.

Установка драйвера

Для Windows® 2000/ XP / Server 2003 / XP / Vista / Win 7

1. Вставьте Driver CD в CD-ROM гнездо.
2. При появлении надписи **Найти новый ассистент**, нажмите **Next**.
3. Выберите **Search for a suitable driver for my device (recommended)**, и нажмите **Next**.
4. Проверьте **CD-ROM привод**, отмените все окна, затем нажмите **Next**.
5. Нажмите **Next**.
6. Нажмите **Finish**.
7. Повторите шаги 1-5 несколько раз.

Проверка установки драйвера Windows®

Нажмите на **Менеджер устройства** в Свойствах системы, что вы найдете в Windows контрольной панели. Вы увидите два **PCI Express UART Port ...** установленных под портами (**COM & LPT**), и один **PCI Express мультипортовый последовательный адаптер**, установленный под **Мультипортовые последовательные адаптеры**.