



ExpressCard комбинированный контроллер USB 2.0 / Firewire

Руководство пользователя

DS-31202-1

**Все имена и торговые марки являются
собственностью их владельцев**

Возможности и преимущества

Основные

- Полная совместимость со спецификацией ExpressCard S 1.0
- Модуль форм-фактора ExpressCard/34
- Возможность “горячей” замены позволяет подключать и отключать устройства без выключения системы
- Поддержка Windows 7, Vista, XP, 2000

IEEE 1394a

- Соответствует IEEE 1394-1995, 1394a-2000 и OHCI 1.1 стандартам
- Обеспечивает два внешних независимых порта FireWire
- Поддерживает скорости передачи данных 100, 200 и 400 Мбит/с.

USB 2.0

- Полностью соответствует стандартам EHCI и OHCI
- Совместим со спецификацией USB версии 2.0
- Обеспечивает один внешний высокоскоростной порт USB2.0
- Поддерживает одновременную работу нескольких устройств

USB 2.0 и USB 1.1

- Поддержка скоростей передачи данных: high-speed (480 Мбитс), full-speed (12 Мбитс), и low-speed (1.5 Мбитс)


Содержимое упаковки

- 1 x 1394a + USB 2.0 ExpressCard
- 1 x руководство пользователя
- Ulead Video Studio CD

Требования к системе

- Windows 7, Vista, XP, 2000
- Компьютер с поддержкой ExpressCard и свободным слотом ExpressCard

Описание устройства

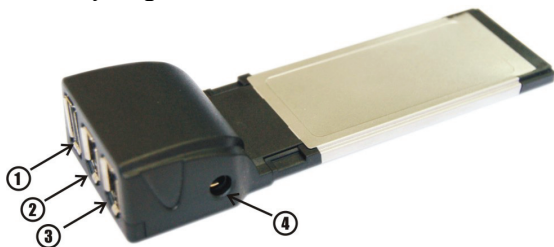

① USB 2.0 Port

② FireWire 400 Port(6-Pin)

③ FireWire 400 Port(6-Pin)

④ Power Adapter Jack

ОСТОРОЖНО:

Используйте только прилагаемый блок питания со следующими параметрами:

- Импульсный блок питания (опция) пост. т. 12 В, 1 А
Полярность: Внешний контакт “минус”(-) & внутренний контакт “плюс” (+)
Разъем питания 3.5 мм



Установка устройства

Ниже приведены основные указания по установке контроллера. Так как различные компьютеры могут различаться, если потребуется, обратитесь к руководству пользователя вашего компьютера. Вставьте контроллер в слот ExpressCard вашего компьютера. Убедитесь, что устройство полностью и надежно вставлено в слот.

Установка драйвера

Важно: Если после установки контроллера Windows перестанет загружаться, установите последнюю версию BIOS для вашего компьютера.

Для Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista

При загрузке Windows® 2000, XP, Server 2003 и Vista, 1394a + USB 2.0 ExpressCard будет установлена автоматически, без установки драйверов. Пожалуйста, обновите вашу версию ОС до Windows® 2000 SP 4, Windows® XP SP 2 и Windows® Server 2003 SP 1 или до более новых версий.

Для проверки установки под Windows

1. Правой кнопкой нажмите на **Мой компьютер**, затем выберите **Система**, войдите в **Диспетчер устройств**.
1. Выберите строку **IEEE 1394 Bus host controllers**, там должен быть показан **VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller**.