



Type C Powerbank 10.000 mAh




Handleiding 31898

Gebruikshandleiding

Voor optimale prestaties en veiligheid, lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Productintroductie

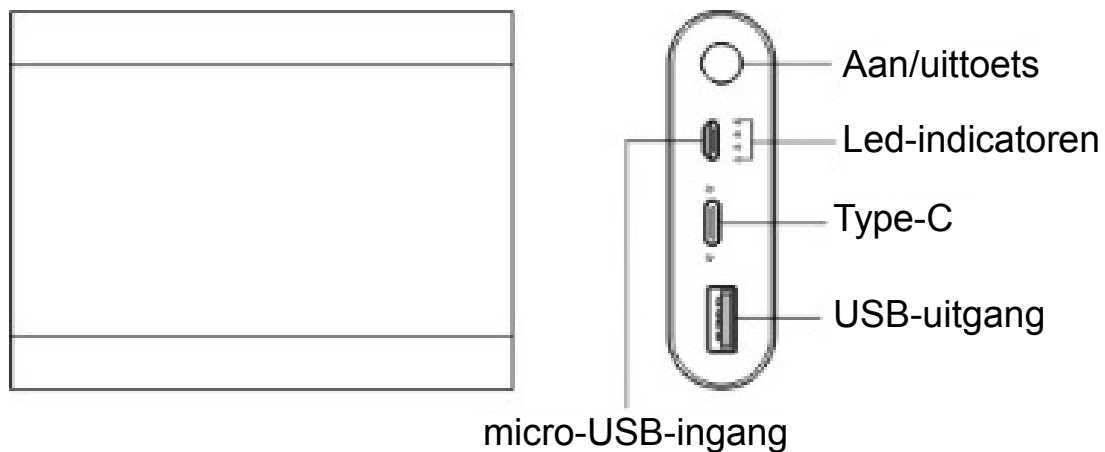

Eigenschappen

1. Metallic design, compact en stijlvol.
2. Type-C-poort voor snel laden en ontladen.
3. Meervoudige beveiliging tegen overstroom, overspanning, overbelasting en kortsluiting.
4. Slim ledscherm voor het resterende vermogen.

Specificaties

| | |
|---------------|---|
| Batterijtype: | Li-ion-batterij |
| Capaciteit: | 10.000 mAh/37,4 Wh |
| Ingang: | USB Type-C 5 V/2,4 A (max) Micro-USB 5 V/2,1 A (max) |
| Uitgang: | USB Type-C 5 V/2,4 A (max) USB-A 5 V/2,1 A (max) |
| Afmeting: | 102 * 77 * 21,9mm |
| Gewicht: | 270 g ± 10 g |

Gebruik van de powerbank

1. Schakel de powerbank in: Druk kort op de aan/uittoets, de led-indicator licht op en de powerbank wordt ingeschakeld.
2. Schakel de powerbank uit: De powerbank wordt automatisch uitgeschakeld na 20 seconden als niets wordt opgeladen.

Opmerking: De mobiele powerbank wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze wordt aangesloten.

De mobiele powerbank opladen

1. Opladen via de computer of adapter via de USB-poort.
2. De ledlichtjes zullen knipperen tijdens de laadcyclus.
3. Alle ledlichtjes zullen oplichten wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

Opmerking: Laad de mobiele powerbank op en herstart terwijl deze is vergrendeld of in snelkoppelingsbescherming staat als gevolg van foutieve handelingen.

Het resterende vermogen controleren

Druk op de aan/uittoets om het resterende vermogen te controleren:

| Ledlicht (● AAN ○ UIT) | Vermogen |
|------------------------|----------|
| ⦿ ○ ○ ○ | 0-5% |
| ● ○ ○ ○ | 5%-25% |
| ● ● ○ ○ | 25%-50% |
| ● ● ● ○ | 50%-75% |
| ● ● ● ● | 75%-100% |

- ⦿ led-indicator knippert
- led-indicator uit
- led-indicator aan

Uw apparaat opladen

Past op de nieuwe MacBook, LeTV Mobil, Nokia N1 en de komende modellen met USB3.1-poort

1. Gebruik uw originele USB-kabel of onze standaardkabel om hem aan te sluiten.
2. Sluit het apparaat aan op de mobiele powerbank.
3. Schakel de mobiele powerbank in.
4. Koppel uw apparaat af nadat het volledig is opgeladen.

Opgelet

1. Laad de mobiele powerbank volledig op bij het eerste gebruik.
2. Gebruik een standaardkabel met de respectievelijke specificaties, anders kan uw mobiele powerbank beschadigd raken.
3. Controleer of de spanning van het apparaat 5 V is vóór het opladen.
4. Laat de powerbank niet vallen, stoot ze niet, haal ze niet uit elkaar en probeer ze zelf niet te repareren.
5. Dompel de mobiele powerbank niet onder in water of andere vloeistoffen.
6. Stel de mobiele powerbank niet bloot aan hittebronnen of brandbare stoffen.
7. Laat de mobiele powerbank niet achter in uw auto; sterk licht en hoge temperaturen zullen leiden tot schade aan het product.
8. Houd de mobiele powerbank uit de buurt van kinderen.
9. Steek geen voorwerpen in de USB-poorten van de mobiele powerbank om schade te voorkomen.
10. Laad uw mobiele powerbank om de vier maanden volledig op om een verkorte levensduur te voorkomen.