




Filtro de Linha de 6 vias com Pedal Interruptor Sem Fios

Manual 84277

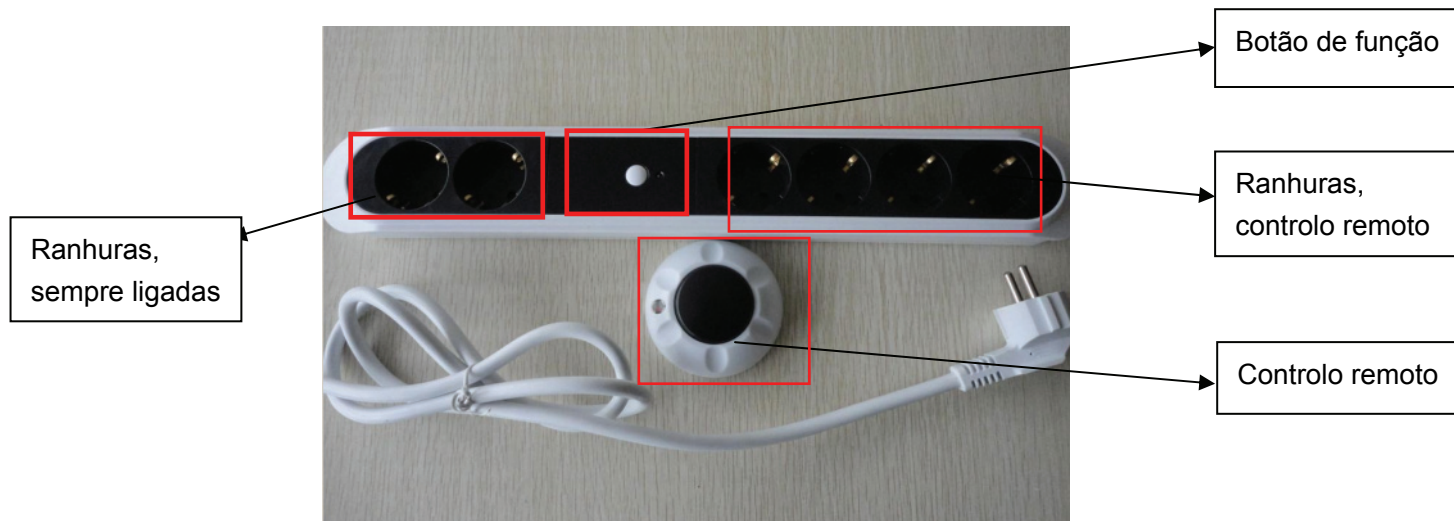

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Abra o compartimento da bateria do transmissor de controlo remoto e insira a bateria fornecida, certificando-se de que fica correctamente posicionada.
2. Ligue o filtro de linha a uma tomada de alimentação. Mantenha o botão de *função* premido no filtro de linha até a luz começar a piscar.
3. Prima o botão no transmissor de controlo remoto. A luz no filtro de linha começará a piscar rapidamente e, em seguida, desligará para indicar que o transmissor de controlo remoto e o filtro de linha foram emparelhados.

Depois de emparelhados, prima simplesmente o botão no transmissor de controlo remoto para ligar e desligar as saídas de potência controladas remotamente.

Alternativamente, se premir o botão de função rapidamente no filtro de linha, também ligará e desligará as saídas de potência controladas.

INSTRUÇÕES DE REPOSIÇÃO

O filtro de linha pode ser desemparelhado de todos os transmissores de controlo remoto mantendo o botão de *função* premido no filtro de linha. A luz no filtro de linha começará a piscar lentamente. Continue a manter o botão de função premido até a luz começar a piscar rapidamente. Consulte as instruções de instalação acima para emparelhar um transmissor de controlo remoto com a placa de potência.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão:	250V~
Frequência:	50Hz
Corrente:	16A
Frequência de funcionamento:	433,92MHZ 25mw
Tipo de bateria de manípulo/pedal interruptor:	Pilha botão de 3V CR2032
Distância de Funcionamento:	20m em área aberta