



USB 3.0 IDE ve SATA KABLOSU



Kullanım Kılavuzu

DA-70325

Teknik ve Belirleyici Özellikler:

- Universal Serial Bus 3.0 teknik özellikleriyle uyumlu, USB 2.0 ve 1.1 teknik özellikleriyle geriye dönük uyumludur
- Şu veri aktarım hızlarını destekler: Süper hız (5Gbps) / Yüksek hız (480Mbps) / Tam hız (12Mbps) / Düşük hız (1.5Mbps)
- Seri ATA 2.6 ile uyumlu
- SATA 1.5 Gbps / 3.0 Gbps hız anlaşmasını destekler
- 2.5"/3.5" IDE sabit sürücü destekler
- 2.5"/3.5" Seri ATA sabit sürücü destekler
- USB yığın depolama sınıfı yalnızca toplu aktarım özelliğini destekler
- Çalışır durumdayken değiştirilebilir, tak ve çalıştır
- Güç Kaynağı: Giriş AC 100-240V, 50/60Hz
Çıkış DC 12V 2A
- Windows 2000 / XP / Vista / WIN7, Mac 9.2 ya da üstünü destekler
Linux desteği yoktur

Ürün açıklaması:


1. SATA 2.5" / 3.5" sabit sürücüyü bağlayın.
2. 3.5" IDE sabit sürücüyü güç sağlamak için 4 pimli Güç bağlantı noktası vardır.
3. 3.5" IDE sabit sürücüyü bağlayın.
4. Sabit sürücünün USB 3.0 bağlantı noktasını, bilgisayarınızın USB 3.0 sunucusuna bağlayın.
5. DC güç girişi
6. LED GÖSTERGELER:

SATA: 2.5"/3.5" SATA sabit sürücüyü algılamak ve veri aktarımı sırasında yanıp sönme sürdürür.

IDE: 2.5"/3.5" IDE sabit sürücüyü algılamak ve veri aktarımı sırasında yanıp sönme sürdürür.

USB3.0: USB 3.0 kablosundan bilgisayarınıza

Güç: 12V güç açık

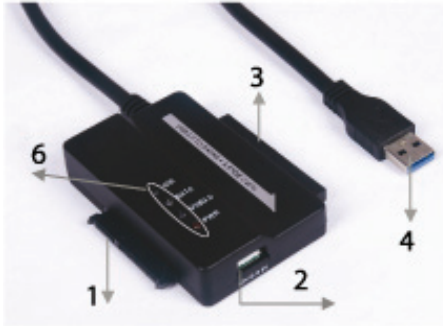

2.5'' / 3.5'' SATA sabit sürücüyü bağlayın:

1. SATA Sabit Sürücüyü, USB 3.0 - SATA ve IDE KABLOSUYLA bağlayın.



2. USB 3.0 A Erkek kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.



3. Harici Güç Adaptörünü, USB 3.0 - SATA ve IDE KABLOSUYLA bağlayın ve açın. SATA sabit sürücüyü algılayacaktır.



3.5" IDE sabit sürücüyü bağlayın:

1. 3.5" sabit sürücüyü, USB 3.0 - SATA ve IDE KABLOSUYLA bağlayın.



2. USB 3.0 A Erkek kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.



3. Harici Güç Adaptörünü, USB 3.0 - SATA ve IDE KABLOSUYLA bağlayın. Küçük güç ayırıcısı, USB 3.0 - SATA ve IDE KABLOSU ve IDE sabit sürücüyü bağlayın, ardından açın. IDE sabit sürücüyü algılayacaktır.



2.5" IDE Sabit Sürücüyü bağlayın:

1. 2.5" HDD Adaptörünü 3.5" IDE konektörüyle bağlayın. Lütfen pim yönüne dikkat edin.



2. Lütfen 2.5" HDD Adaptörünü, 3.5" IDE konektörüyle doğru yönde bağladığınızdan emin olun. Ardından, 2.5" HDD adaptörüyle 2.5" sabit sürücüyü bağlayın. Daha sonra, USB3.0 - SATA ve IDE KABLOSUYLA ve 2.5" HDD adaptörle küçük güç ayırıcısı (4P muhafaza - 2P muhafaza) bağlayın.

Not: *4P - 2P Muhafaza için - 2.5" HDD adaptörüyle bağlarken, lütfen SİYAH kablunun, adaptörün B ile işaretlenmiş tarafına, KIRMIZI kablunun da, R ile işaretli tarafına geldiğinden emin olun.*



3. USB 3.0 A erkek kabloyu bilgisayarınıza baęlayın.



4. Harici gc adaptrn, USB 3.0 - SATA ve IDE KABLOSUYLA baęlayın ve aın. IDE sabit srcy algılayacaktır.



NOTLAR:

LED gstergeler:

GÇ: 12V Gc aık

USB 3.0: USB 3.0 kablosundan bilgisayarınıza

2.5"/3.5" IDE ve SATA sabit srcy algılayarken ve veri aktarımı sırasında yanıp snmeyi srdrr.