


Kurzinstallationsanleitung

Installation und Einrichtung

LAN-Anschluss

Verbinden Sie den Ethernetport Ihres Computers mit einem Ethernetkabel mit dem LAN-Port des Powerline-Access-Point.

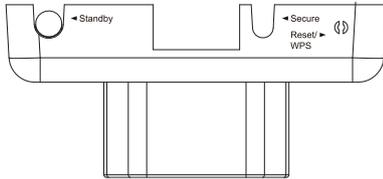

Reset/WPS-Taste

1. Drücken Sie die Reset/WPS-Taste, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Reset/WPS-Taste 5 Sekunden lang, um die voreingestellten Standardeinstellungen wiederherzustellen.

Secure/Sicherheitstaste

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED wieder blinken, um für jedes Gerät ein neues zufälliges Netzwerkpasswort zu erstellen. Wenn jedes Gerät das neue Netzwerkpasswort erhalten hat, drücken Sie bitte zuerst die Sicherheitstaste des einen Geräts weniger als 3 Sekunden und dann die Sicherheitstaste des anderen Geräts weniger als 3 Sekunden lang, die beiden Geräte gruppieren sich dann automatisch. Das sichert auf einfache Weise Ihr Stromleitungsheimnetzwerk. Alle Bedienvorgänge müssen innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen werden, andernfalls wird die Zeit für eine Eingabe überschritten.

1

Konfigurierung des Powerline-Access-Point mit dem Internet-Browser

Stellen Sie bitte bevor Sie das Internet-Interface aktivieren sicher, dass Ihre LAN-TCP/IP-Einstellungen die IP-Domain 193.168.16.x (x kann nicht 168 sein) haben. Sie können zum Beispiel "192.168.16.5" festlegen und dann den Schritten zur Aktivierung des Internet-Management-Interface folgen.

Öffnen Sie den Internet-Browser und geben Sie <http://192.168.16.168> in die Adressenleiste des Browsers ein. Diese Nummer ist die voreingestellte IP-Adresse dieses Geräts.

Der voreingestellte Nutzernamen und das Passwort sind "admin".

Durchsuchen der Bedienungsanleitung

Legen Sie die CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein, dann startet die CD automatisch.

3

Standby-Button

Drücken Sie diesen Button um den Standby Modus und den Energiesparmodus zu aktivieren.

Netzadapteranschluss

Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und schalten Sie den Netzschalter auf der Frontseite des Powerline-Access-Point ein.

-  Powerline Netzwerkaktivität
-  Ethernet-Port
-  Wireless/WLAN

2

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine Netzsteckdose vorgesehen.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Verwendung dieses Produktes beachtet werden:

- Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor Installation und Inbetriebnahme dieses Produkts.
- Folgen Sie bitte allen Warnungen und Anweisungen, mit denen dieses Produkt gekennzeichnet ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Dieses Produkt sollte niemals in der Nähe, über einem Heizkörper oder einer Heizquelle platziert werden.
- Dieses Produkt benötigt für den Kurzschlusschutz die elektrische Absicherung des Gebäudes (Überstromschutz FI-Schalter).
- Stellen Sie sicher, dass eine Sicherung oder ein Leistungsschalter in den Phasenleitern installiert wurde (alle stromführenden Leiter).
- Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände auf den Anschlusskabeln des Produkts stehen.
- Installieren Sie das Produkt nicht dort, wo Personen über die Kabel laufen können.
- Der Netzstecker sollte direkt in eine Netzsteckdose gesteckt werden.
- Nur ein qualifizierter Techniker sollte dieses Produkt bedienen. Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann zur Exposition hoher Spannungen oder anderen Risiken führen.
- Trennen Sie das Produkt von der Netzsteckdose und überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Servicepersonal, wenn die folgenden Situationen auftreten:
 1. Wenn die Verbindungskabel beschädigt oder abgenutzt sind.
 2. Falls Flüssigkeiten an oder in das Produkt gelangt sind.
 3. Falls das Produkt Wasser oder Regen ausgesetzt wurde.
 4. Falls das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt wurden.
 5. Falls das Produkt eine Änderung des Betriebsverhaltens zeigt.



4