

Schnellinstallationshandbuch

DN-7053 – DRAHTLOSER LAN USB 2.0 ADAPTER

| | |
|--|----------------|
| Paket-Inhalt | Seite 1 |
| Netzwerkkarten-Installation | Seite 2 |
| Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt..... | Seite 4 |

Paket-Inhalt

Bevor Sie anfangen, diese drahtlose USB-Netzwerkkarte zu benutzen, überprüfen Sie bitte, ob Bestandteile des Pakets fehlen, und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um fehlende Teile anzufordern:

| | |
|--|---|
| USB Drahtlos-Netzwerkkarte | 1 |
| Schnellinstallationshandbuch (1 St) | 2 |
| Benutzerhandbuch / Gerätetreiber CD-ROM (1 St) | 3 |

Netzwerkkarten-Installation


Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Installation Ihrer neuen USB Drahtlos-Netzwerkkarte:



1. Bitte setzen sie die Drahtlos-Netzwerkkarte in einen verfügbaren USB 2.0-Port Ihres Computers ein. Sie können die Karte einsetzen, wenn der Computer ein- oder ausgeschaltet ist.




2. Die folgende Meldung erscheint auf Ihrem Computer, klicken Sie auf **'Don't show this message again for this device'** (Diese Meldung für dieses Gerät bitte nicht mehr anzeigen).

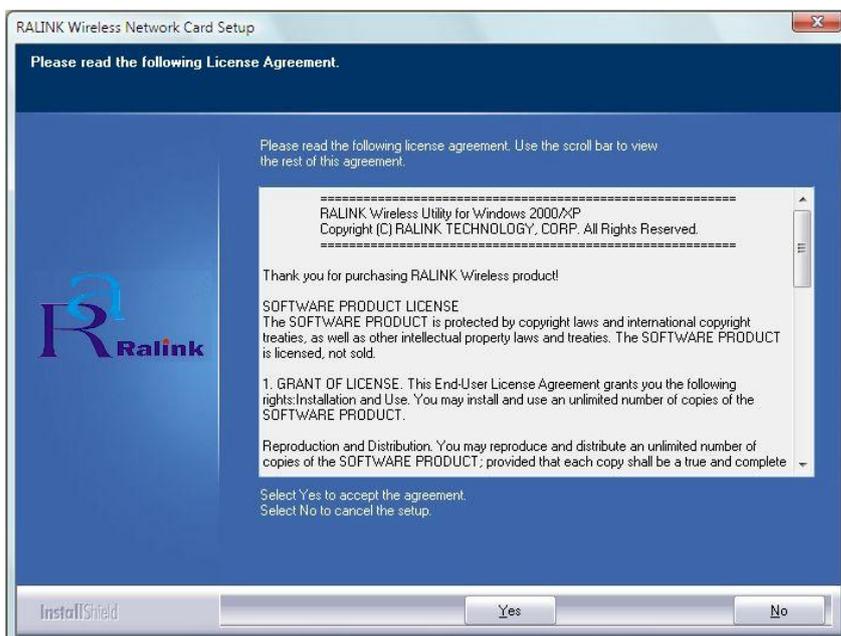


3, Legen Sie die Gerätetreiber-CD-ROM in das CD/DVD ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und führen Sie das 'Setup.exe'-Programm im Ordner 'Driver' (Treiber) aus.

Bitte selektieren Sie 'Allow' (Zulassen), wenn Windows darauf hinweist, dass ein nicht identifiziertes Programm Zugang zu Ihrem Rechner haben möchte ('an unidentified program wants access to your computer').

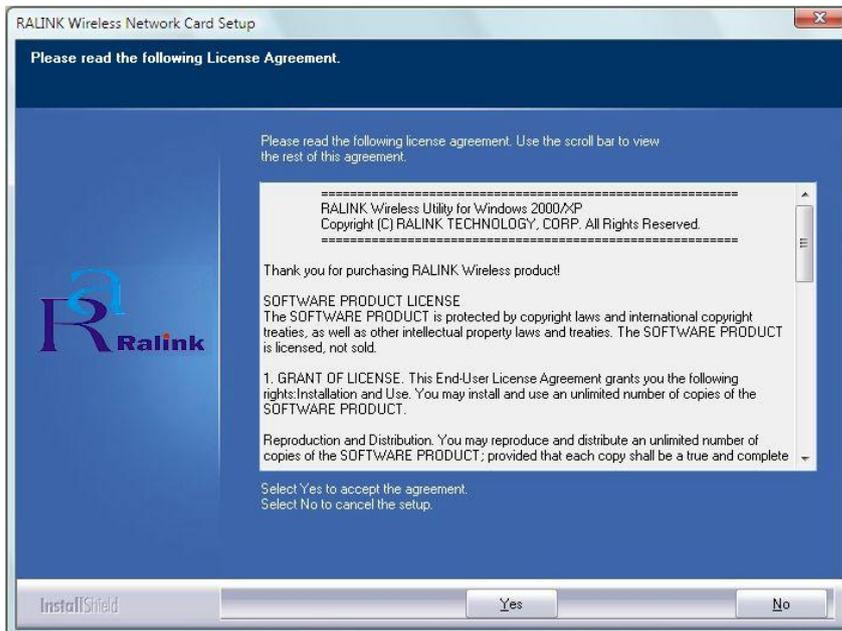


4. Lesen Sie bitte die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, und klicken Sie auf 'Yes' (Ja), um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

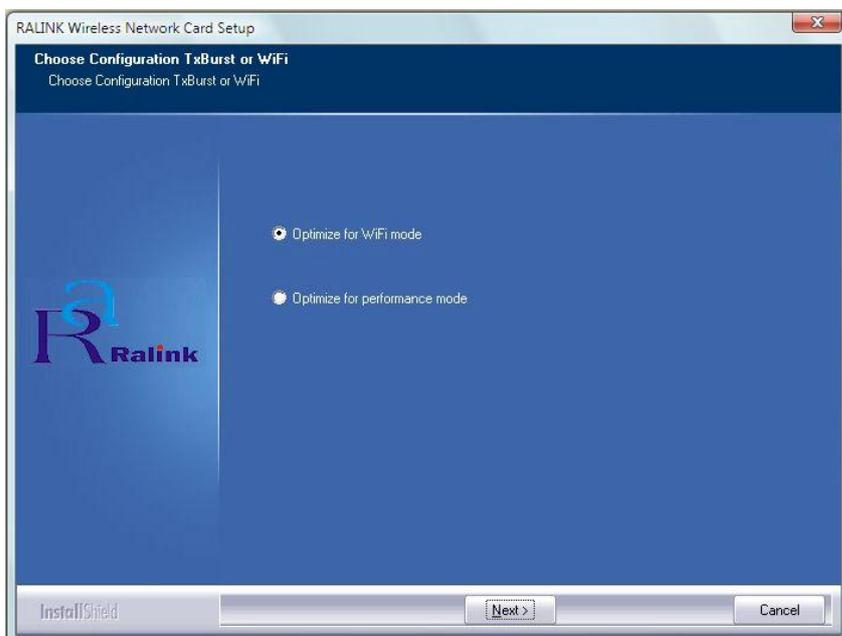

5. Wählen Sie bitte 'Optimize for WiFi mode' (Optimieren für WiFi-Modus) für Drahtlos-Kompatibilität, und klicken Sie dann auf 'Next>' (Nächstes). Wenn Sie die Leistung im Drahtlos-Betrieb verbessern wollen, wählen Sie bitte 'Optimize for performance mode' (Optimieren für Leistungsmodus). Allerdings ist die Kompatibilität im Drahtlos-Betrieb nicht gewährleistet. Einzelheiten zum Leistungsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch.


Wenn die Meldung 'Found New Hardware' (Neue Hardware gefunden) wieder erscheint, ignorieren Sie sie, und warten Sie.

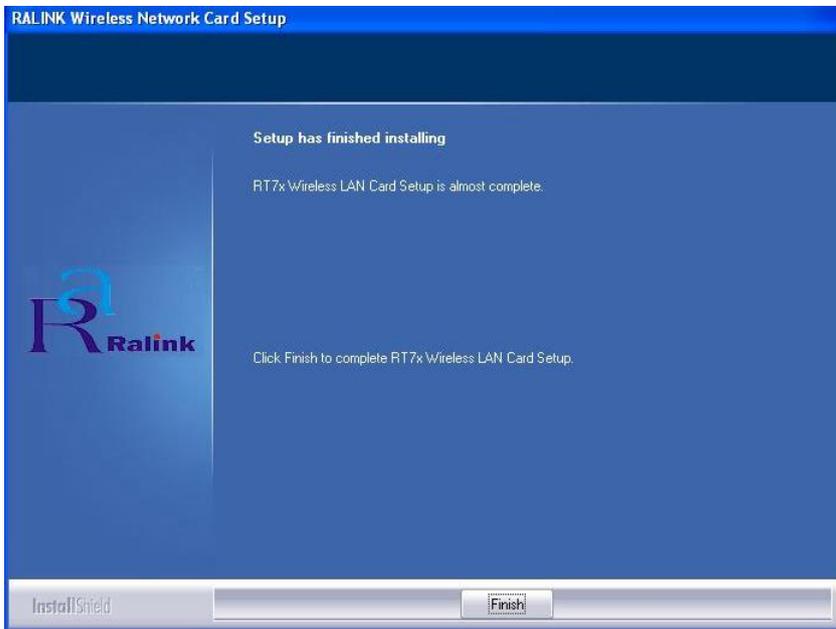


6. Sehen Sie diese Meldung, klicken Sie bitte auf 'Finish' (Beenden), um den Treiberinstallationsvorgang zu vervollständigen.

Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt

Konfigurations-Utility benutzen zur Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt

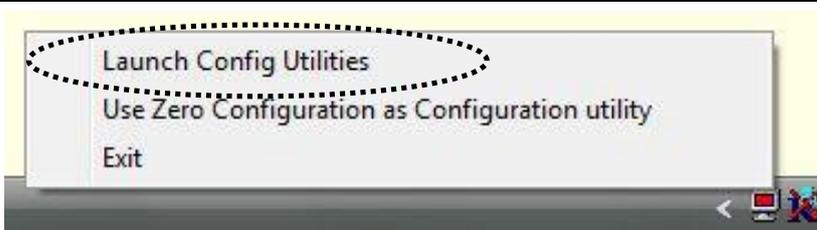


1. Nachdem die Installation vollständig ist, erscheint die Utility für die Drahtlos-Konfiguration als ein Symbol in der rechten unteren Ecke Ihres Windows-Desktops. Bitte klicken Sie auf das Symbol mit der rechten Maustaste, und wählen Sie 'Launch Config Utilities (Konfig-Utilities starten)'.

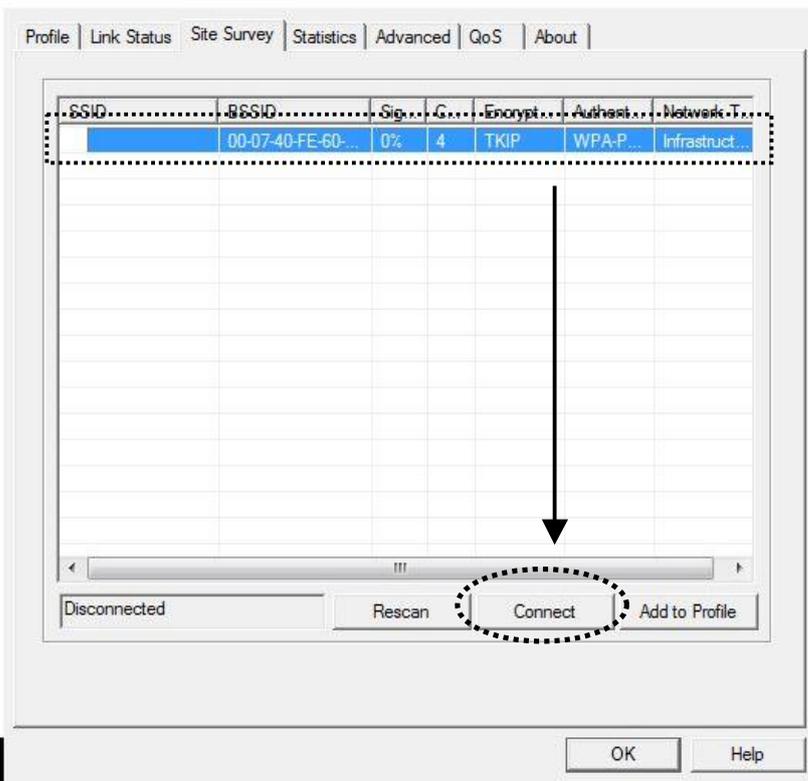


2. Die Konfigurations-Utility sucht automatisch nach Drahtlos-Zugangspunkten, und alle gefundenen Zugangspunkte werden angezeigt. Bitte wählen Sie einen Zugangspunkt aus, zu dem Sie eine Verbindung wünschen, und klicken Sie auf 'Connect' (Verbinden).

Wenn der Drahtlos-Zugangspunkt, für den Sie eine Verbindung wünschen, hier nicht erscheint, klicken Sie auf 'Rescan' (Noch einmal durchsuchen).

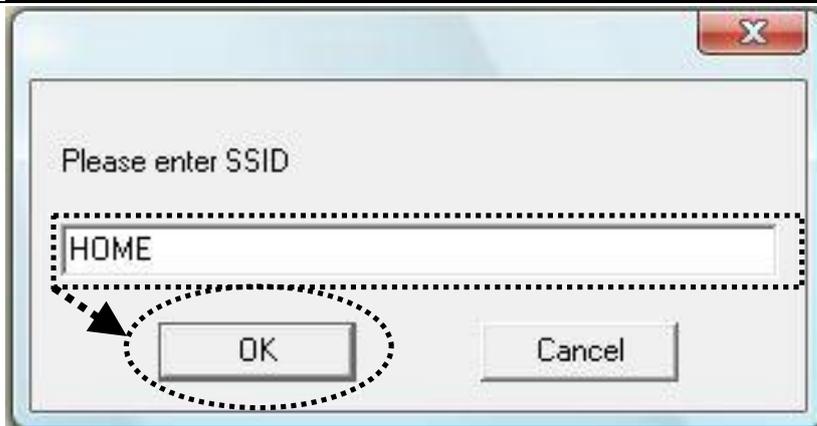


3. Sie werden dazu aufgefordert, den SSID (den Namen des Drahtlos-Zugangspunkts) einzugeben, wenn der SSID des Zugangspunkts, zu dem Sie eine Verbindung wünschen, verborgen ist, und klicken Sie dann auf 'OK'.

Der SSID, den Sie hier eingeben, muss identisch sein mit der SSID-Einstellung des Drahtlos-Zugangspunkts, zu dem Sie eine Verbindung wünschen.

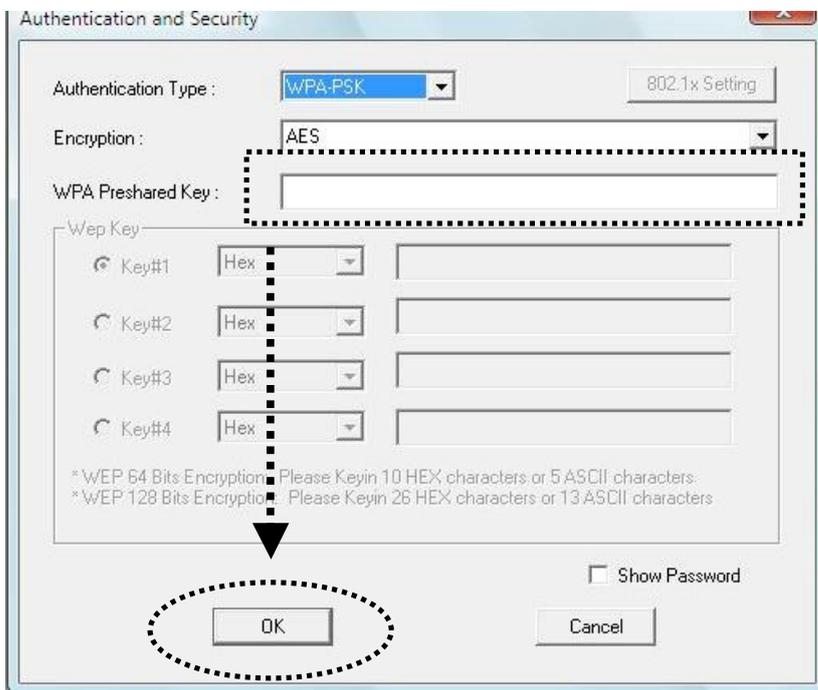

4. Wird für den Drahtlos-Zugangspunkt eine Verschlüsselung benutzt, müssen Sie WEP-Passphrase oder vorbelegten WPA-Schlüssel eingeben. Bitte fragen Sie den Eigentümer des Drahtlos-Zugangspunkts, zu dem Sie eine Verbindung wünschen, und geben Sie die/den korrekte Passphrase / vorbelegten Schlüssel ein, und klicken Sie dann auf 'OK'. Wenn der Wert, den Sie eingegeben haben, falsch ist, können Sie keine Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt aufbauen.

Der Authentifizierungstyp wird automatisch ausgewählt, bitte ändern Sie diesen nicht.

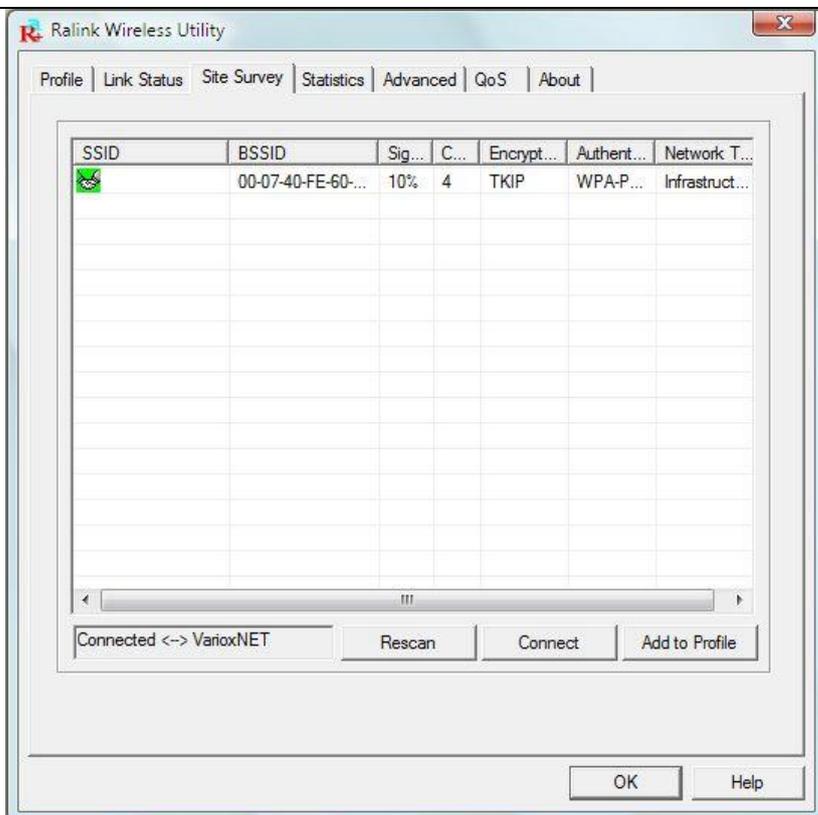

5. Wenn eine Verbindung zum Drahtlos-Zugangspunkt mit Erfolg hergestellt wurde, erscheint die Meldung 'Connected' (Verbunden) am unteren linken Ende des Utility-Fensters für Drahtlos-Konfiguration. Klicken Sie 'OK' zum Beenden.

Erweiterte Einstellungen und andere Funktionen dieser USB Drahtlos-Netzwerkkarte entnehmen Sie dem in der mitgelieferten CD-ROM enthaltenen Benutzerhandbuch.