





WHITE WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & ROUTER

Guia rápido de instalação

Instalação do hardware

A. Configuração do hardware

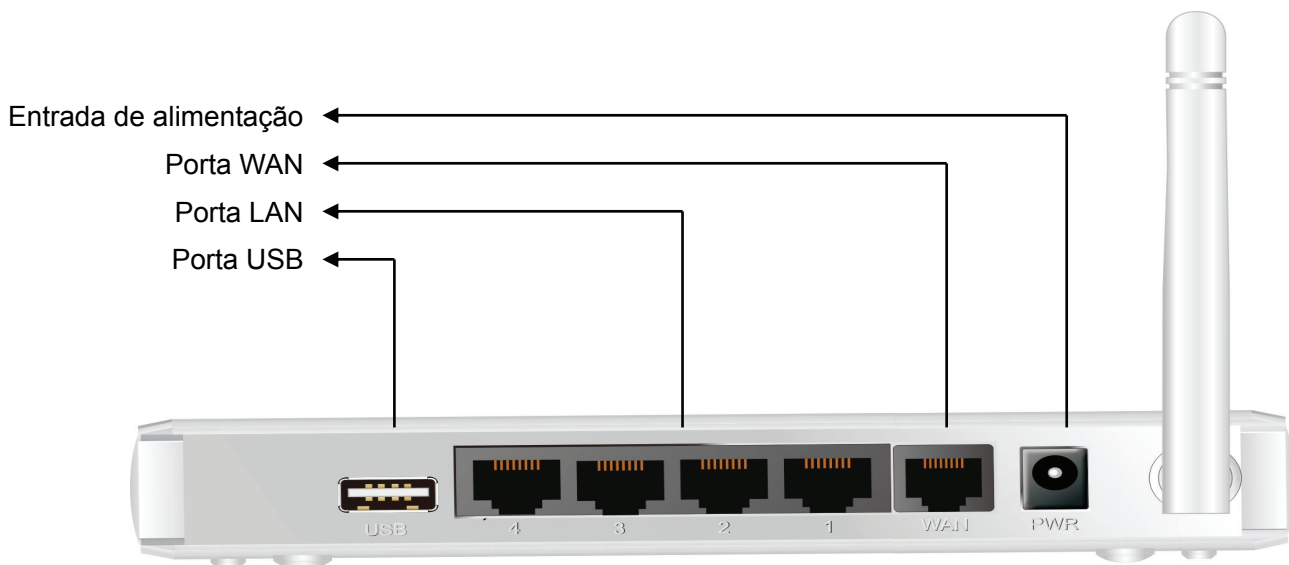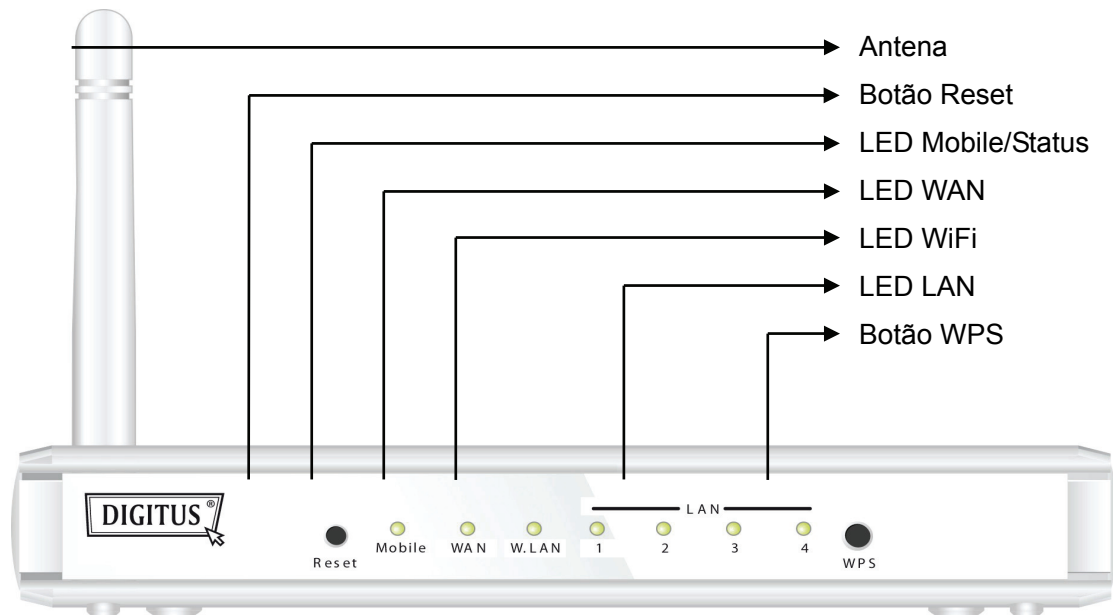

B. Passos de instalação



Observação: **NÃO** conecte o roteador à fonte de alimentação antes de realizar os passos de instalação abaixo.

Passo 1

Conecte um modem USB à porta USB.



Passo 2

Insira o cabo RJ45 na porta LAN, no painel traseiro do roteador. Então, conecte a outra ponta ao computador.



Passo 3

Conecte o cabo de alimentação ao receptor, no painel traseiro do roteador. Então, conecte a outra ponta a uma fonte de alimentação ou extensão.



Iniciar com o utilitário de configuração fácil

Há duas maneiras de se configurar o Router Combo WiFi fácil e rapidamente. Uma é executando-se o utilitário de configuração fácil fornecido para o seu PC, e a outra é consultando-se a página na Internet do aparelho e suas configurações.


Configuração fácil com o utilitário para Windows

Passo 1

Instale o utilitário de configuração fácil a partir do CD fornecido, e então siga os passos abaixo para configurar o aparelho.


Passo 2

Selecione o idioma desejado e clique em “Next” para continuar.

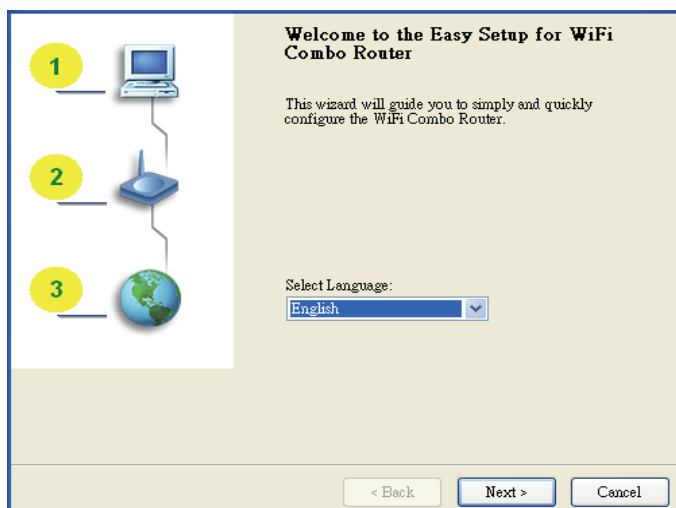

Passo 3

De seguida, clique em “Wizard” para continuar.

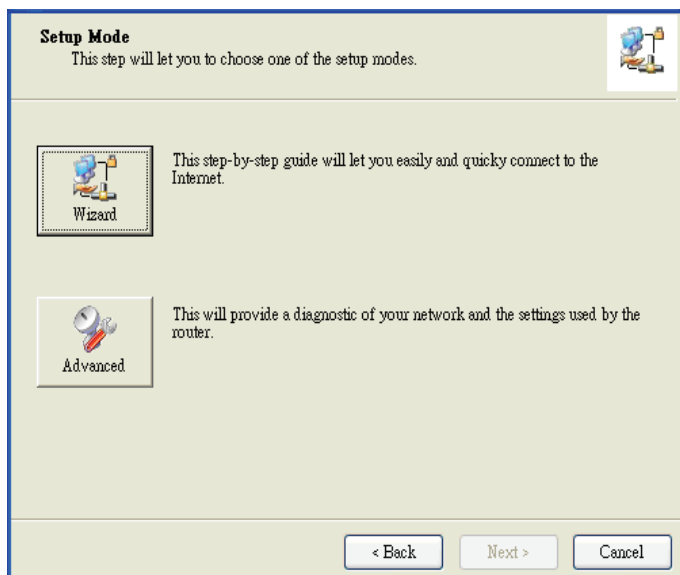


Passo 4

Clique em "Next" para continuar.




Passo 5

Selecione a opção de ativar a conexão sem fios, e então clique em "Next" para continuar.

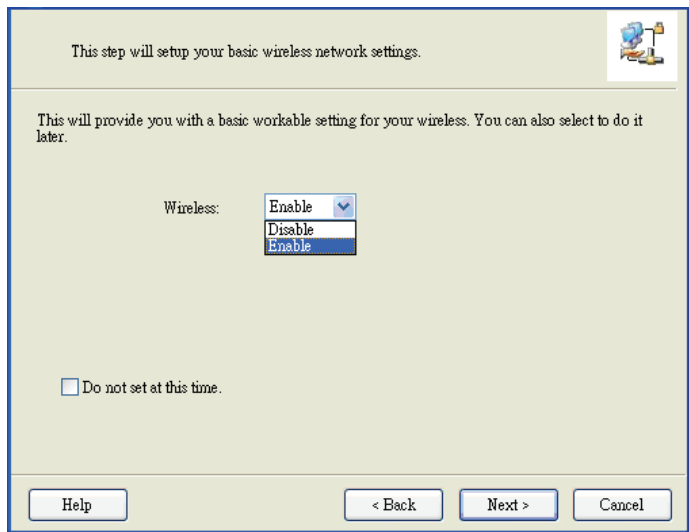


Passo 6

Insira o SSID, as opções de Canal e Segurança, e então clique em "Next" para continuar.

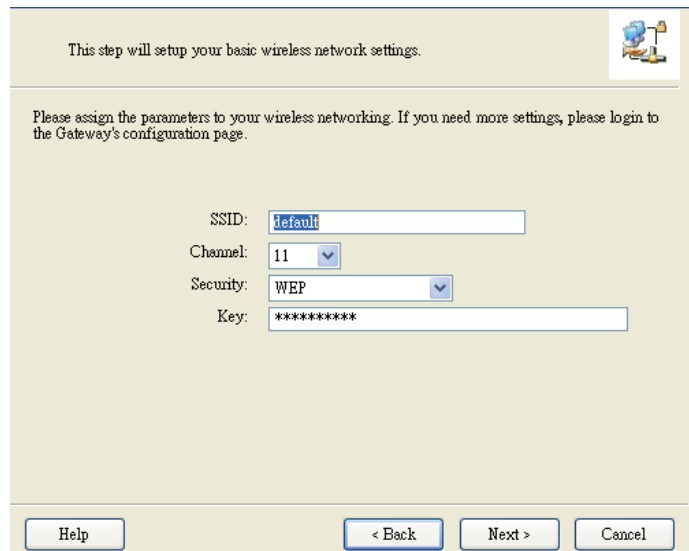


Passo 7

Clique em “Let me select WAN service by myself” (escolher serviço de WAN por conta própria) para selecionar o serviço de WAN manualmente.

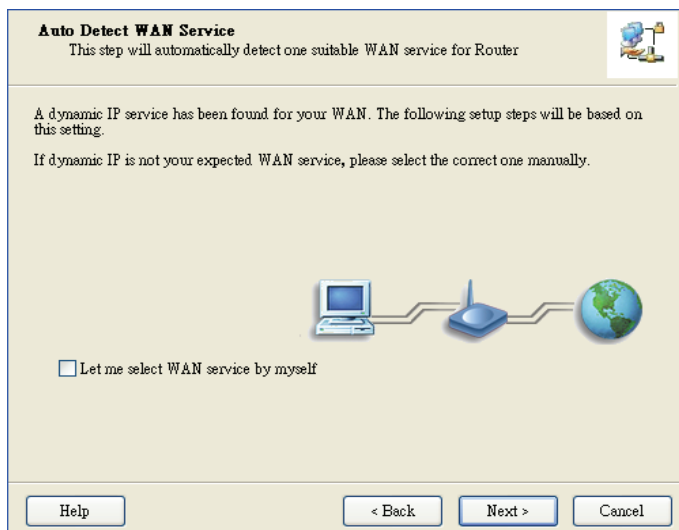


Passo 8

Selecione o serviço 3G clicando no ícone de 3G para prosseguir.

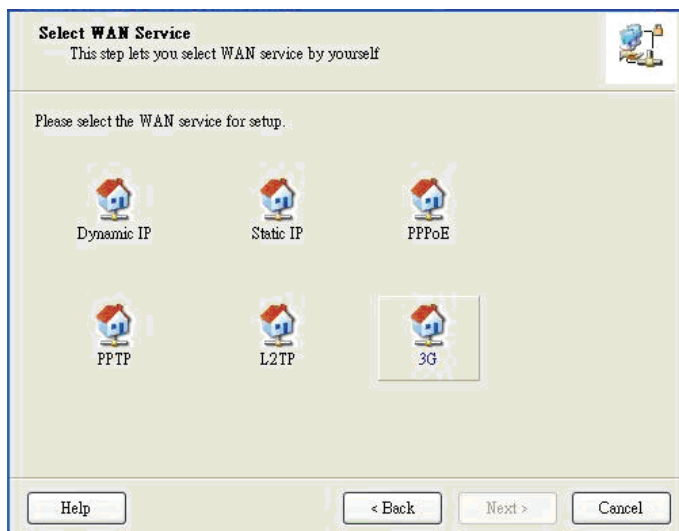

Passo 9-1


Selecione “Auto-Detection” para que o utilitário tente detectar e configurar o serviço 3G desejando automaticamente. Clique em “Next” para prosseguir.

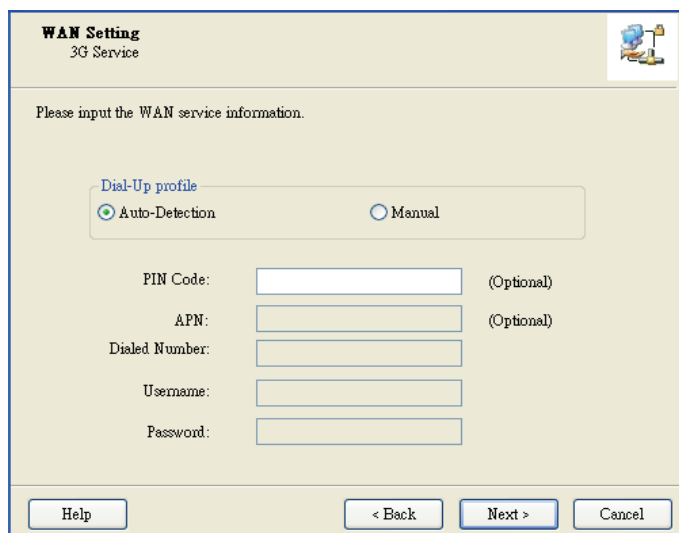

Passo 9-2

Alternativamente, selecione “Manual” para preencher manualmente as configurações do serviço 3G desejado, fornecidas pelo seu ISP.

Clique em “Next” para prosseguir.

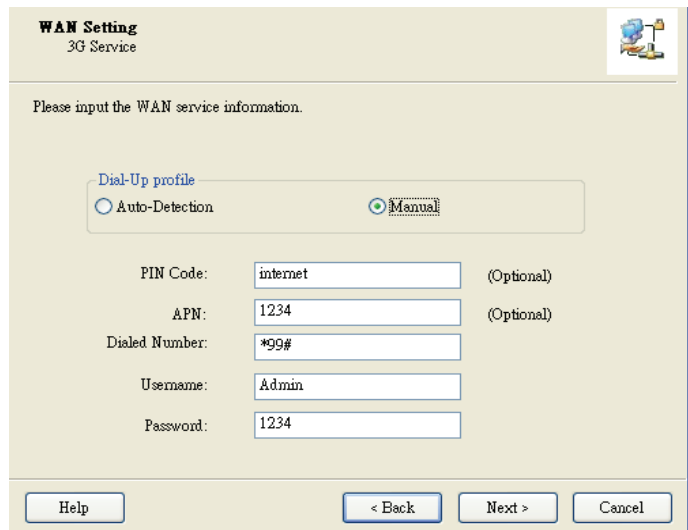

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile

Auto-Detection **Manual**

PIN Code: (Optional)

APN: (Optional)

Dialed Number:


Username:

Password:

Buttons: Help, < Back, Next >, Cancel

Passo 10

Clique em “Next” para salvar as configurações.

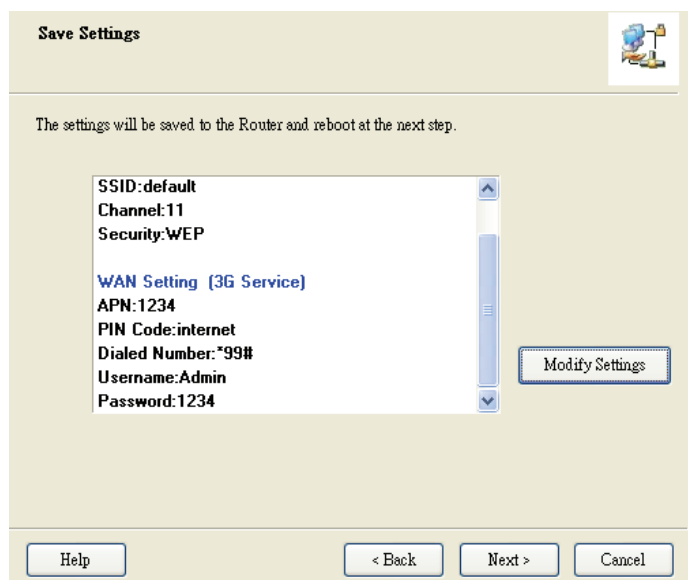

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.

SSID:default
Channel:11
Security:WEP


WAN Setting (3G Service)
APN:1234
PIN Code:internet
Dialed Number:*99#
Username:Admin
Password:1234

Modify Settings

Buttons: Help, < Back, Next >, Cancel

Passo 11

O Roteador Combo WiFi será reiniciado para que suas configurações entrem em vigor.

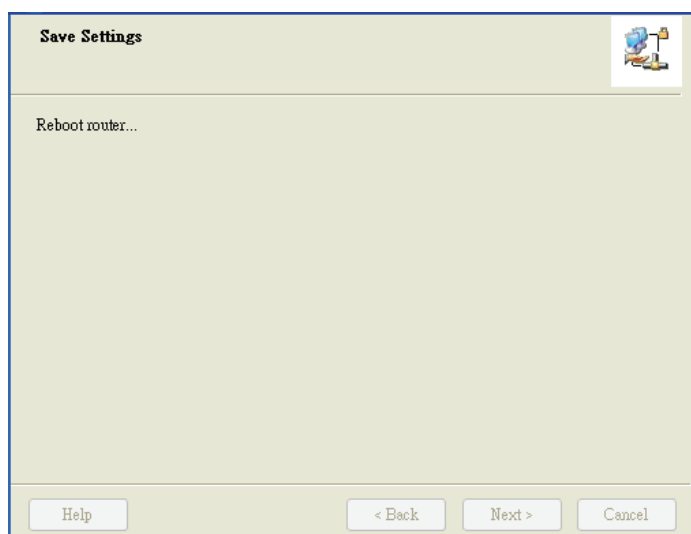


Save Settings

Reboot router...

Buttons: Help, < Back, Next >, Cancel


Passo 12

Clique em "Next" para testar a conexão com a Internet, ou ignore o teste.

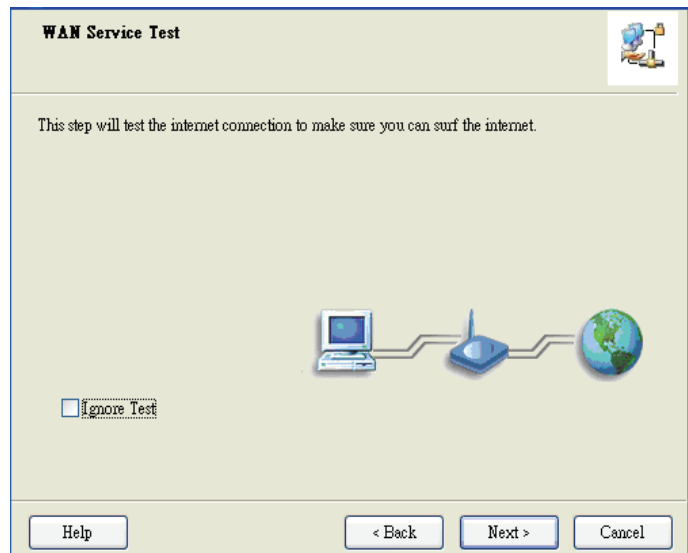

Passo 13

Clique em "Next" para testar o serviço de rede WAN.

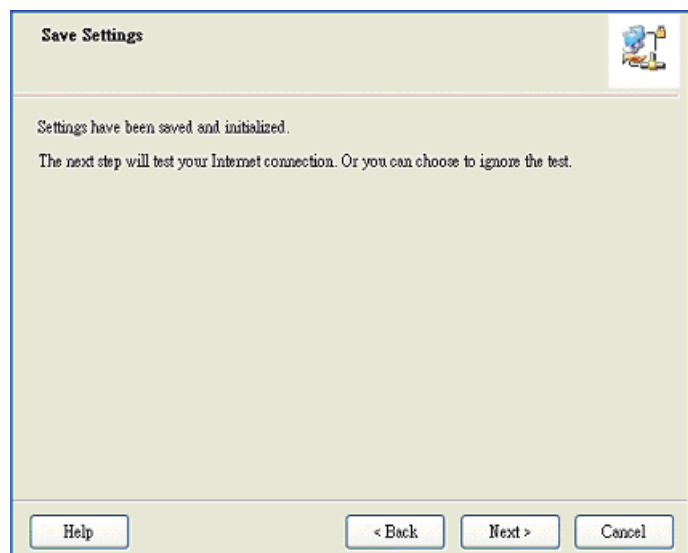

Passo 14

O processo de configuração foi finalizado.

