




WHITE WEASEL™ MOBILITY 3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & ROUTER


Руководство быстрой установки

Аппаратурная установка

А. Аппаратурная конфигурация

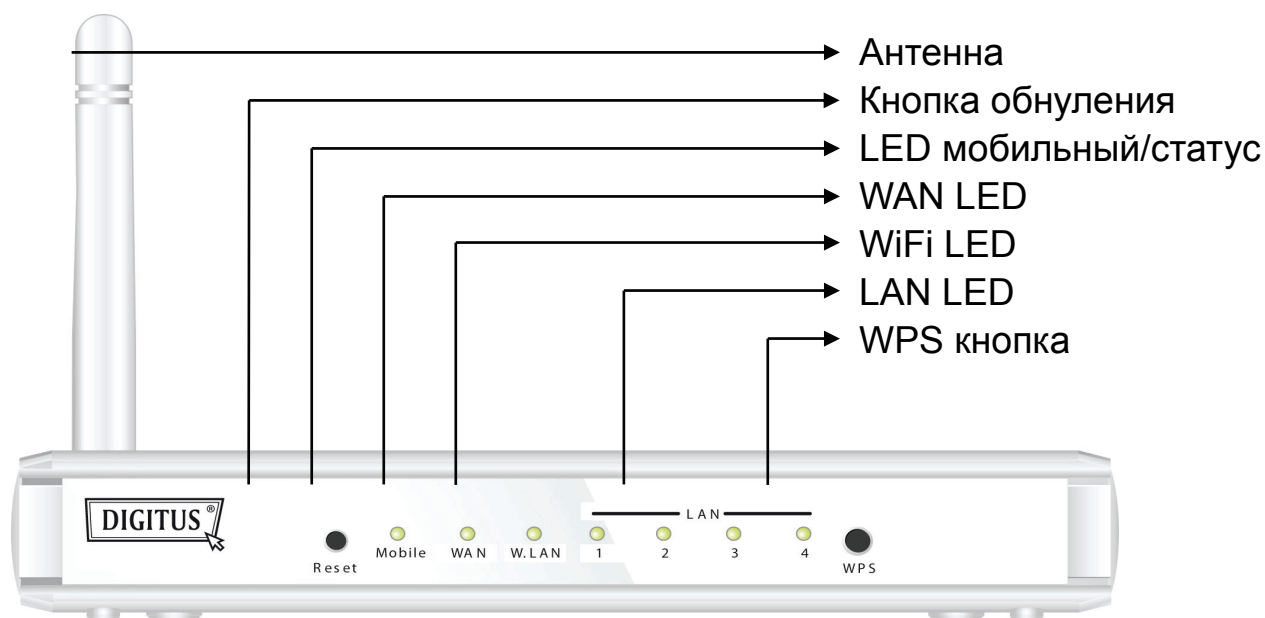

Гнездо питания
WAN ПОРТ
LAN ПОРТ
USB ПОРТ

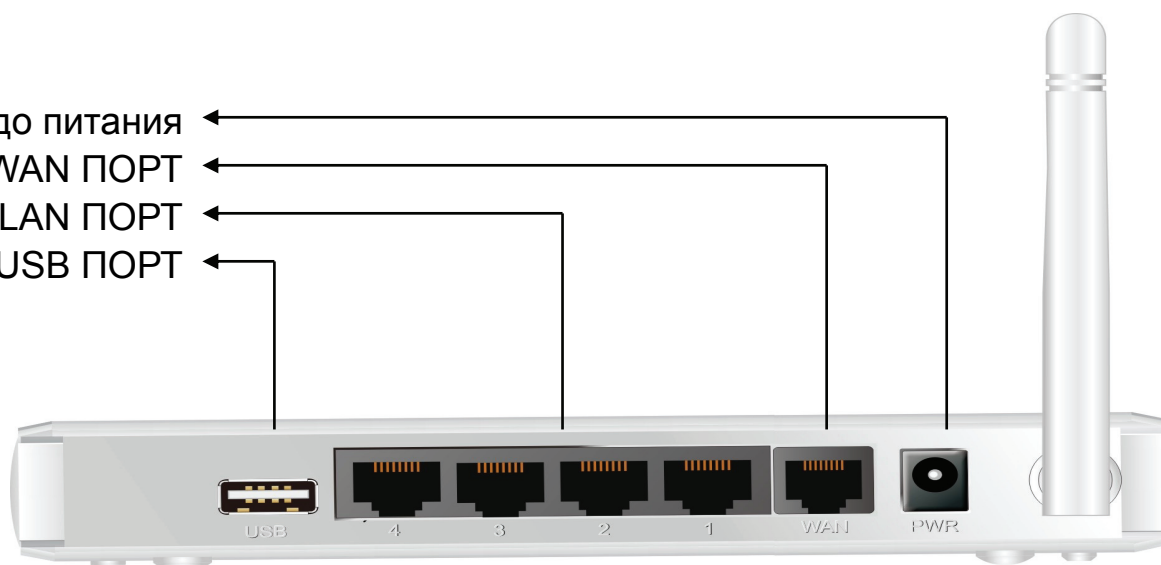

В. Шаги установки



Примечание: **НЕ** включайте питание роутера перед проведением всех установочных операций, описанных ниже.

Шаг 1

Подключите USB модем к USB порту.



Шаг 2

Вставьте RJ45 кабель в LAN порт на задней панели роутера. Другой конец вставьте в компьютер.



Шаг 3

Вставьте один конец в разъем на задней панели роутера. Второй конец вставьте в розетку сетевого питания.



Начало легкой установки

Есть два подхода установки Wi-Fi Combo роутера быстро и легко. Один – через Windows Easy Setup Utility вашего ПК, другой – через браузеринг web страницы и конфигурацию.


Easy Setup by Windows Utility (Легкая установка)

Шаг 1

Установите Easy Setup Utility с приложенного CD, затем проделайте шаги конфигурации.


Шаг 2

Выберите язык, затем нажмите “Next” для продолжения.

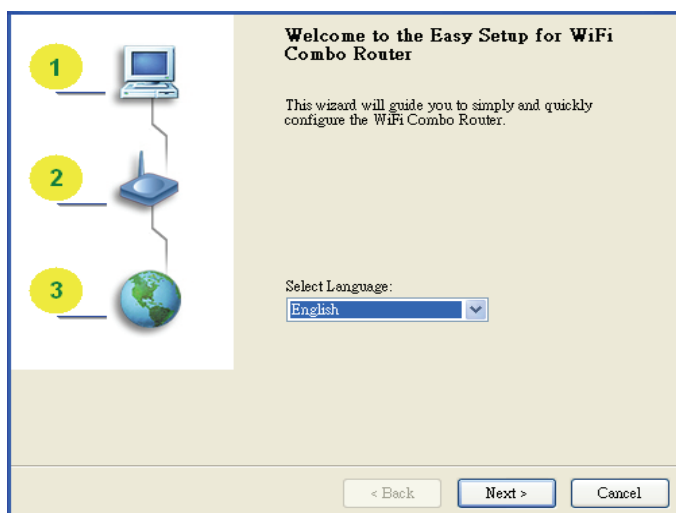


Шаг 3

Затем нажмите “Wizard” для продолжения.

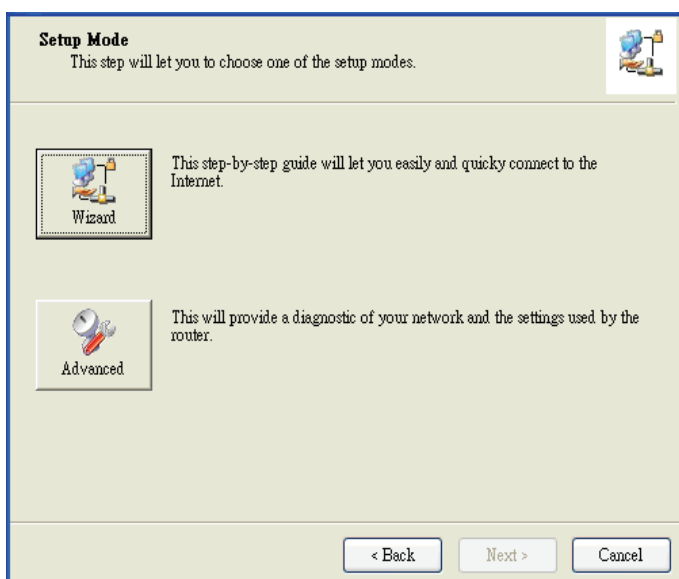


Шаг 4

Нажмите "Next" для продолжения.

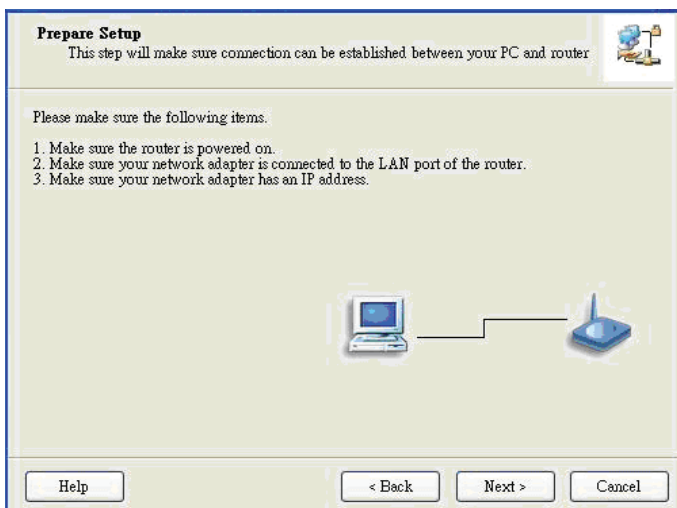


Шаг 5

Выберите Wireless Enable (беспроволочный), и нажмите "Next" для продолжения.

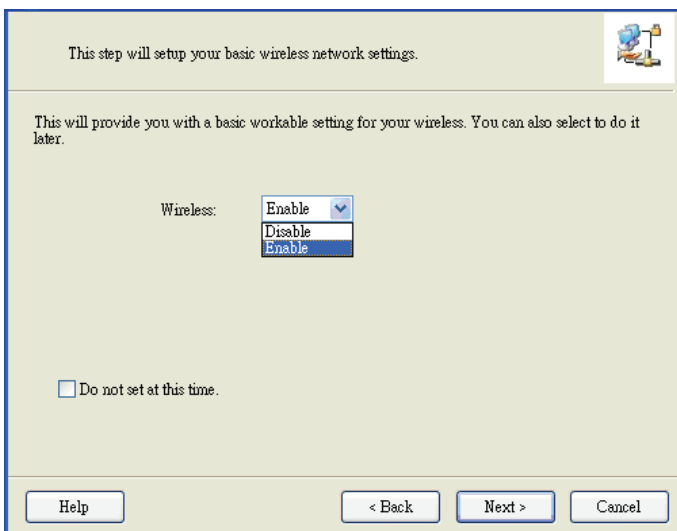

Шаг 6

Введите опции SSID, канала и безопасности, затем нажмите "Next" для продолжения.

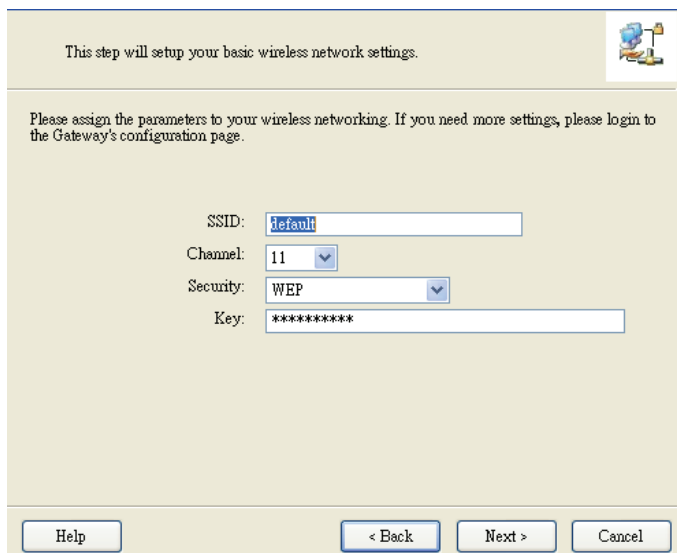

Шаг 7

Нажмите а "Let me select WAN service by myself" для выбора WAN сервиса вручную.

Auto Detect WAN Service
This step will automatically detect one suitable WAN service for Router

A dynamic IP service has been found for your WAN. The following setup steps will be based on this setting.
If dynamic IP is not your expected WAN service, please select the correct one manually.

Let me select WAN service by myself

Help < Back Next > Cancel

Шаг 8

Выберите 3G, нажав 3G иконку для продолжения.

Select WAN Service
This step lets you select WAN service by yourself

Please select the WAN service for setup.

Dynamic IP Static IP PPPoE

PPTP L2TP 3G

Help < Back Next > Cancel

Шаг 9-1

Выберите "Auto-Detection" и приложение попытается обнаружить и конфигурировать 3G автоматически. Нажмите "Next" для продолжения.

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile
 Auto-Detection Manual


PIN Code: (Optional)
APN: (Optional)
Diald Number:
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel

Шаг 9-2

Вы можете выбрать “Manual” (ручной) и вручную заполнить нужные 3G установки, обеспеченные вашим ISP.

Нажмите “Next” для продолжения.

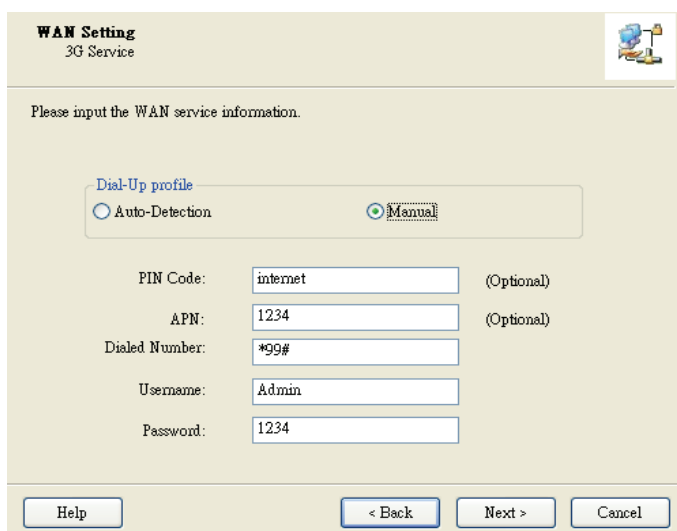

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.

Dial-Up profile

Auto-Detection Manual

PIN Code: (Optional)

APN: (Optional)

Dialed Number:


Username:

Password:

Help < Back Next > Cancel

Шаг 10

Нажмите “Next” для сохранения ваших установок.

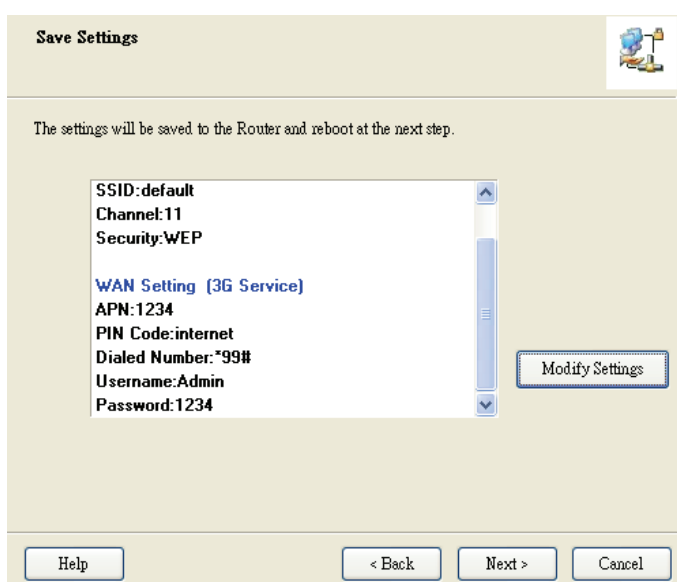

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.

SSID:default
Channel:11
Security:WEP


WAN Setting (3G Service)
APN:1234
PIN Code:internet
Dialed Number:*99#
Username:Admin
Password:1234

Modify Settings

Help < Back Next > Cancel

Шаг 11

Wi-Fi Combo роутер перестартовал, делая ваши конфигурации активными.

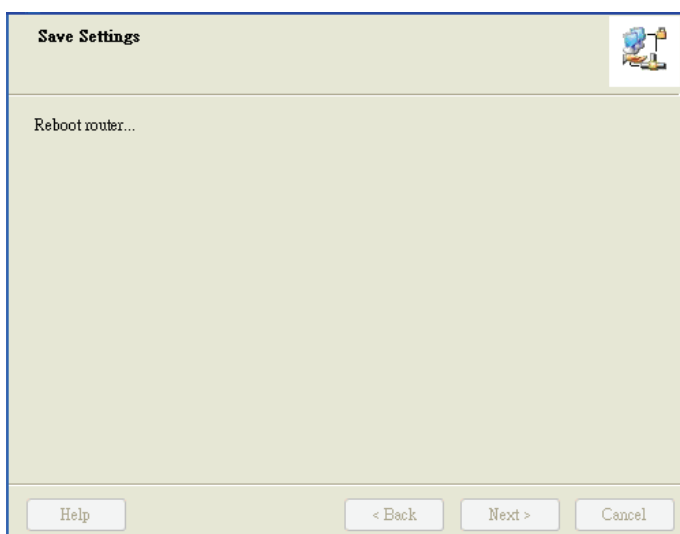


Save Settings

Reboot router...

Help < Back Next > Cancel


Шаг 12

Нажмите "Next" для проверки Интернет подключения, либо вы можете игнорировать этот тест.

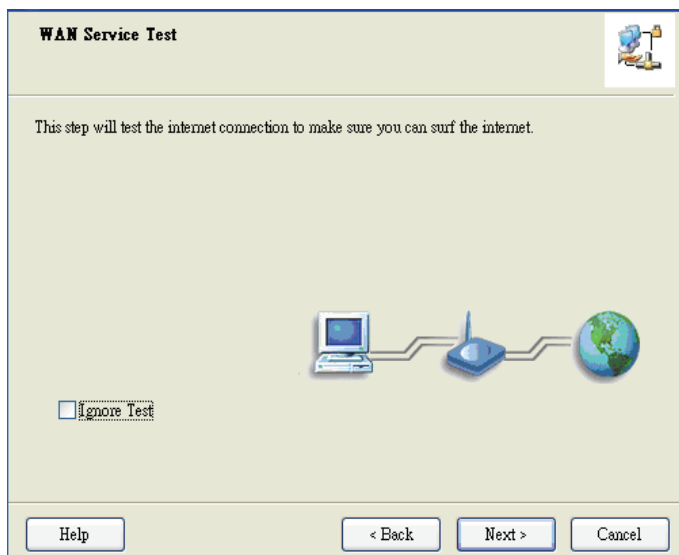

Шаг 13

Нажмите "Next" для проверки WAN сетевого обслуживания.

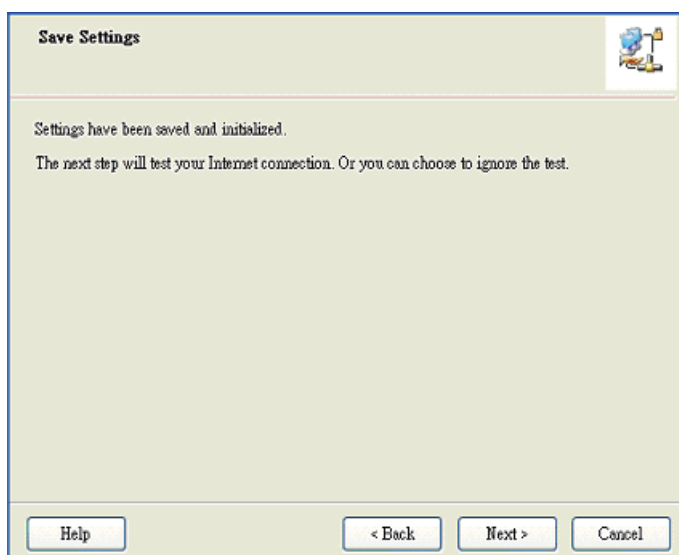

Шаг 14

Установка закончена.

