





WHITE WEASEL™ MOBILITY

3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & ROUTER

Guía de Instalación Rápida

Instalación del Hardware

A. Configuración del hardware

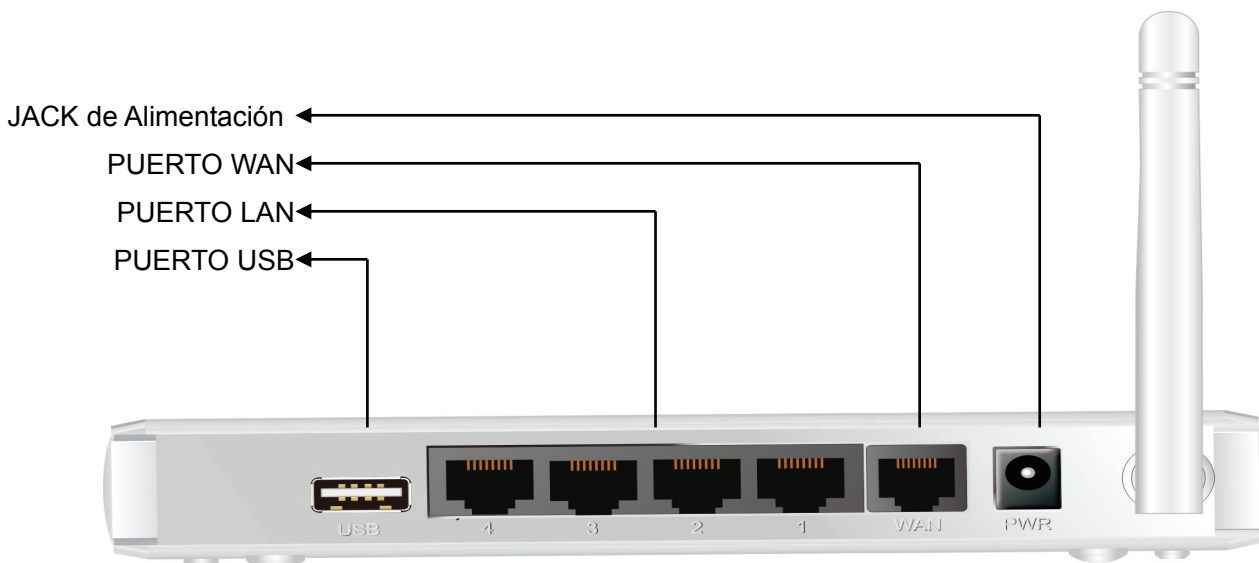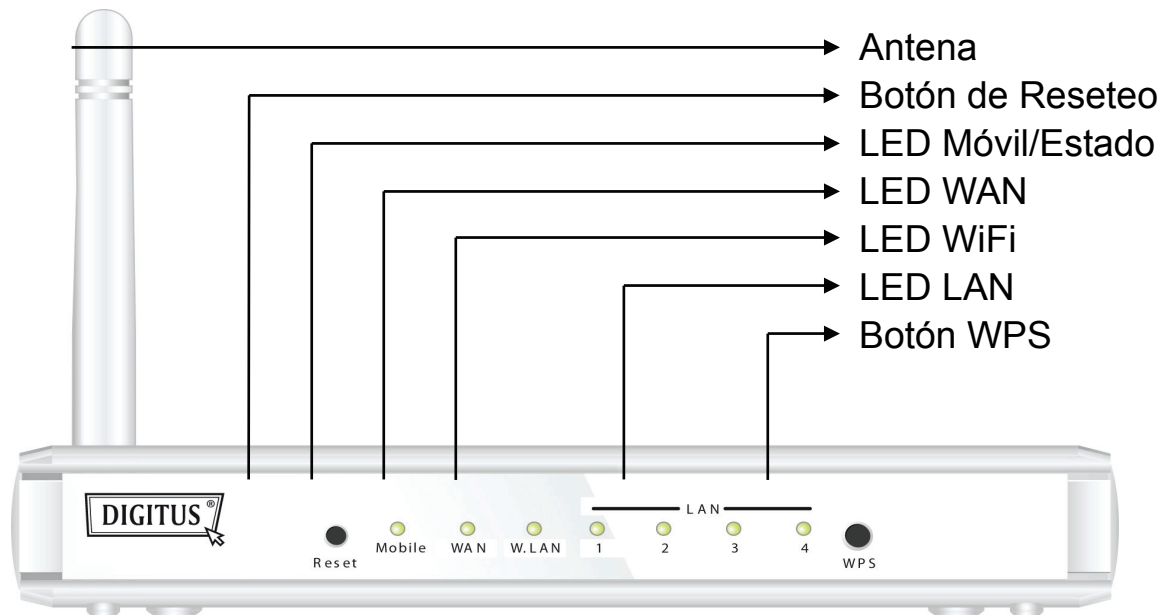

B. Pasos de Instalación



Nota: **NO** conecte el router a la corriente antes de llevar a cabo los siguientes pasos de instalación.

Paso 1

Conecte un módem USB al puerto USB.



Paso 2

Inserte un cable RJ-45 en el Puerto LAN del panel posterior del router. Después conecte el otro extremo del cable al ordenador.



Paso 3

Conecte la clavija de alimentación en el receptor del panel posterior del router. Después conecte el otro extremo en una toma de corriente o regleta de distribución.



Puesta en Marcha con la Utilidad Easy Setup

Existen dos procedimientos para configurar su Router WiFi Combo de forma rápida y sencilla. Una es mediante la ejecución en su PC de la Utilidad Windows Easy Setup que incluimos, y la otra es explorando las páginas web y la configuración del dispositivo.

Utilidad Easy Setup para Windows

Paso 1

Instale la Utilidad Easy Setup desde el CD que se incluye, y a continuación siga los pasos para configurar el dispositivo.


Paso 2

Seleccione el Idioma, y a continuación haga clic en “Next” para continuar.




Paso 3

Después haga clic en “Wizard” para continuar.

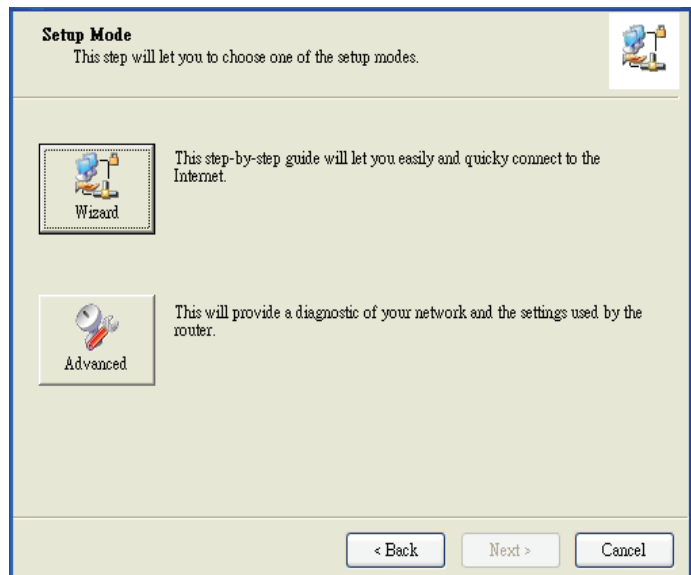


Paso 4

Haga clic en "Next" para continuar.

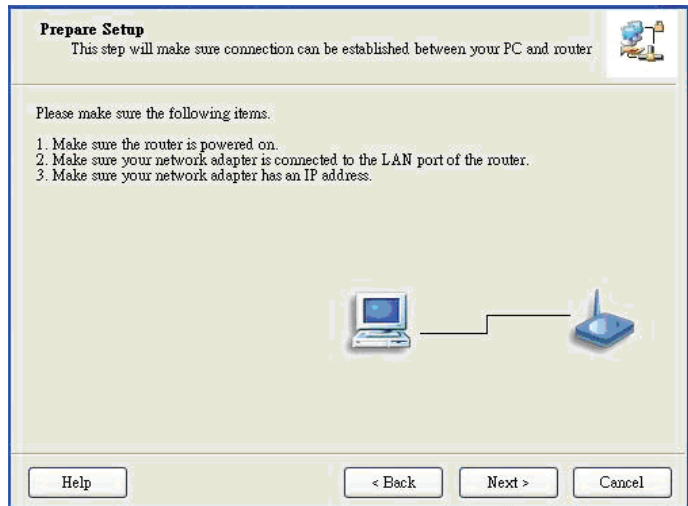


Paso 5

Seleccione Inalámbrica Habilitada, y a continuación haga clic en "Next" para continuar.

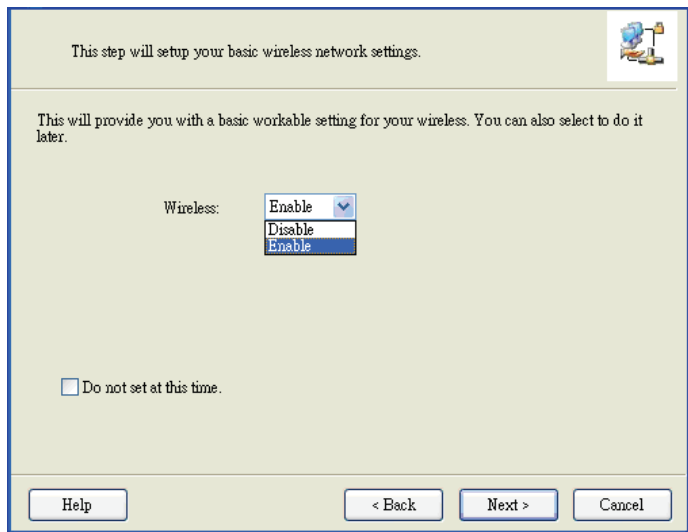


Paso 6

Introduzca las opciones de SSID, Canal y Seguridad, y después haga clic en "Next" para continuar.

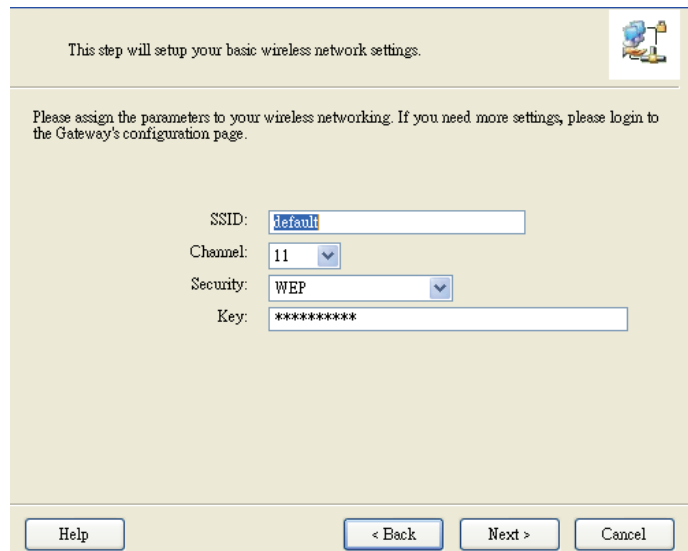


Paso 7

Haga clic en "Let me select WAN service by myself" para seleccionar manualmente el servicio WAN.

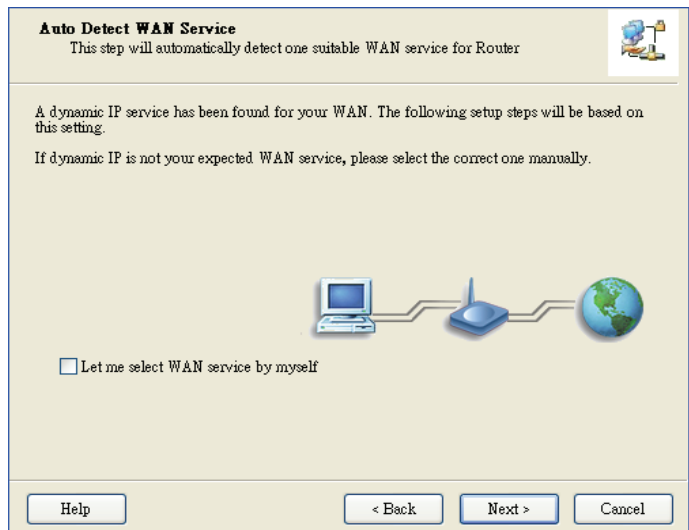

Paso 8


Seleccione el Servicio 3G, haciendo clic en el icono 3G, para continuar.

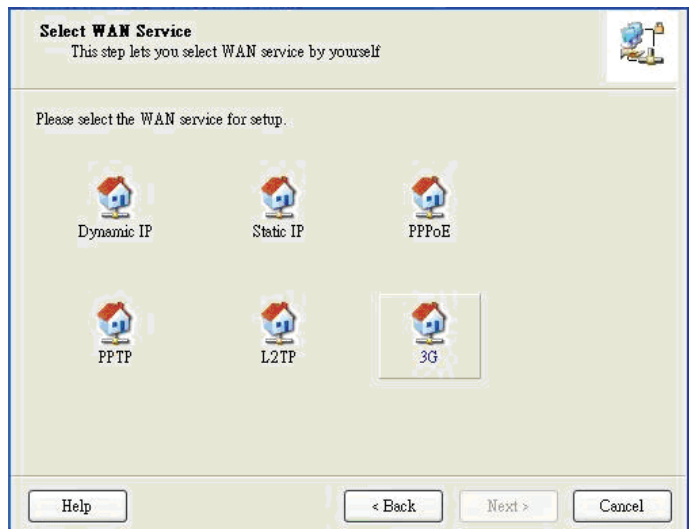

Paso 9-1


Seleccione "Auto-Detection" y la Utilidad intentará detectar y configurar de forma automática, los ajustes necesarios del servicio 3G.

Haga clic en "Next" para continuar.

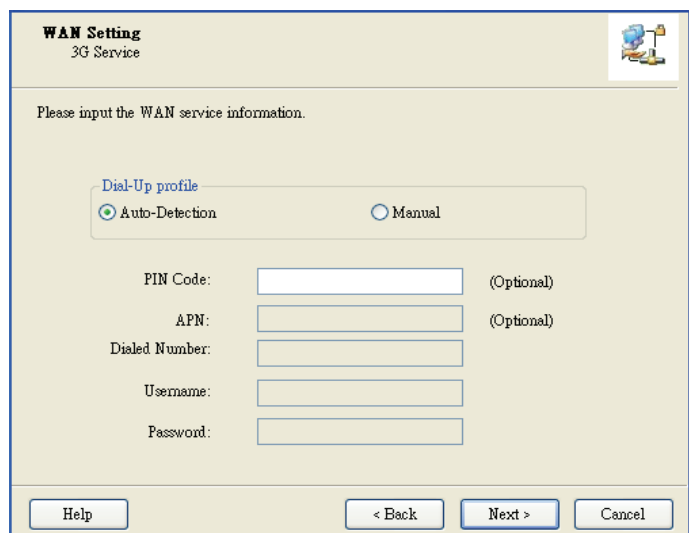

Paso 9-2

O puede seleccionar "Manual", y rellenar manualmente los ajustes necesarios del servicio 3G, proporcionados por su ISP. Haga clic en "Next" para continuar.

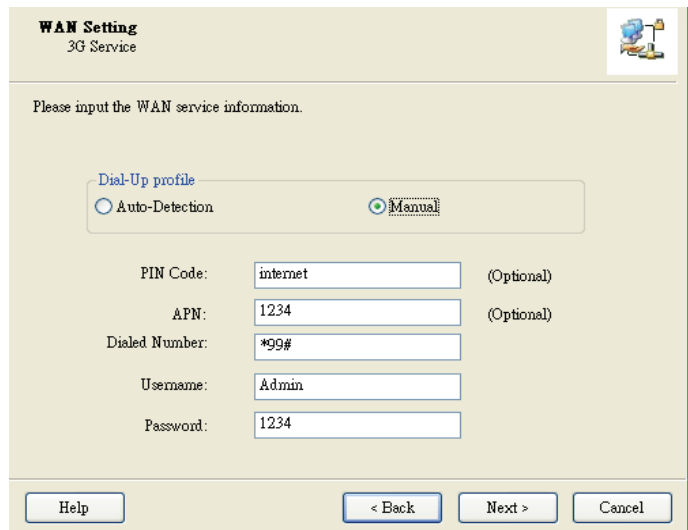

WAN Setting
3G Service

Please input the WAN service information.


Dial-Up profile
 Auto-Detection **Manual**

PIN Code: (Optional)
APN: (Optional)
Dialed Number:
Username:
Password:

Help < Back Next > Cancel

Paso 10

Haga clic en "Next" para guardar su configuración.

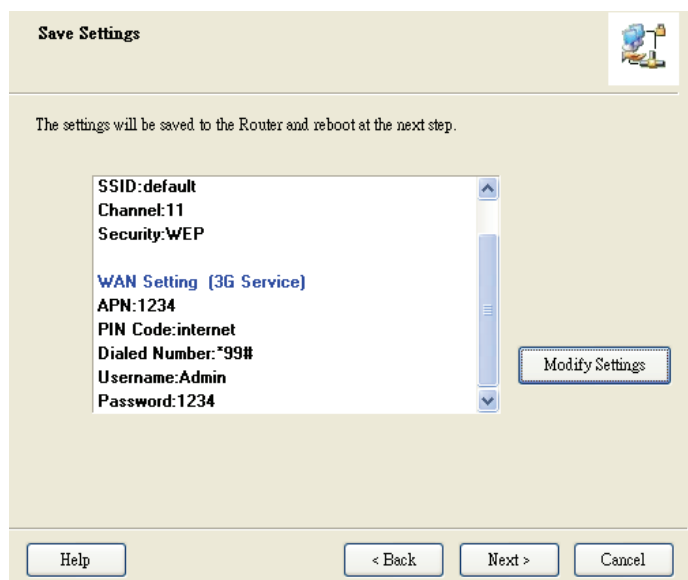

Save Settings

The settings will be saved to the Router and reboot at the next step.

SSID:default
Channel:11
Security:WEP


WAN Setting (3G Service)
APN:1234
PIN Code:internet
Dialed Number:*99#
Username:Admin
Password:1234

Modify Settings

Help < Back Next > Cancel

Paso 11

El Router WiFi Combo se reinicia para que se haga efectiva toda su configuración.

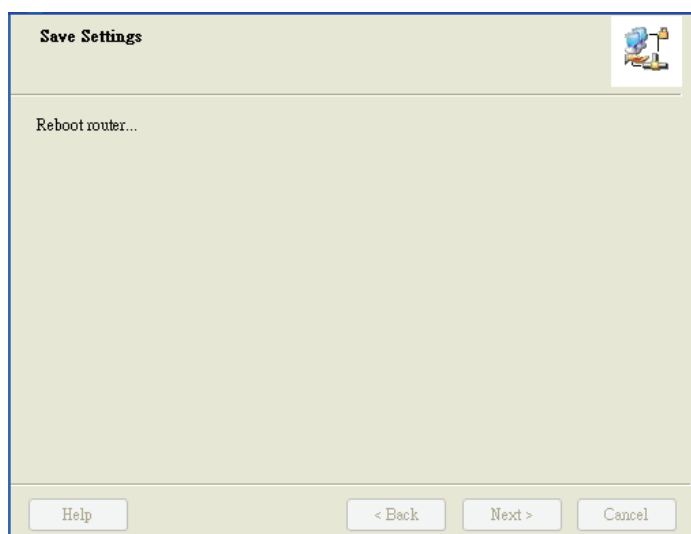


Save Settings

Reboot router...

Help < Back Next > Cancel


Paso 12

Haga clic en "Next" para probar la conexión a Internet, o también puede ignorar la prueba.

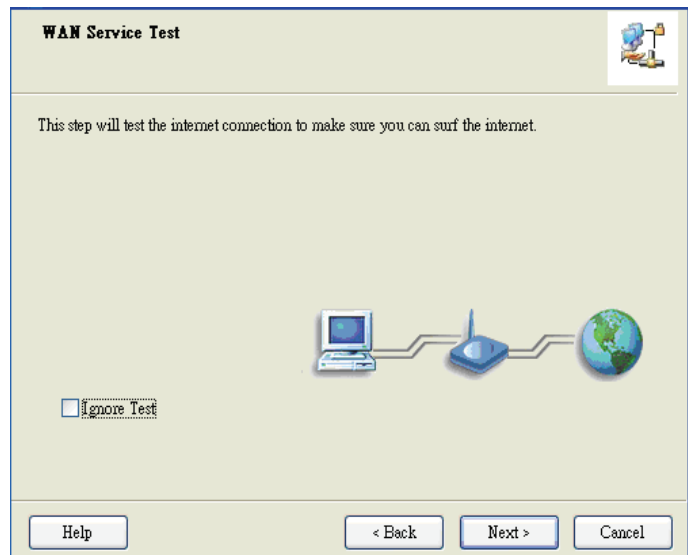

Paso 13

Haga clic en "Next" para probar el servicio de Red WAN.

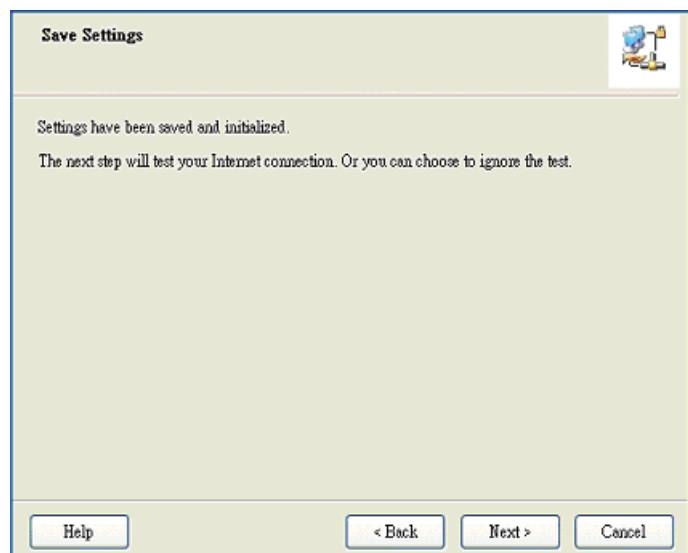

Paso 14

La Configuración ha sido completada.

