

ednet.



Guide d'utilisation
HEAD BANG

83131/83132/83133



Notice d'utilisation :

1. Touche Marche-arrêt/répondre au téléphone
2. Appuyez pour augmenter le volume/pour retourner à la chanson précédente
3. Appuyez pour diminuer le volume/pour aller à la chanson suivante
4. Trou du micro
5. Port de charge USB
6. Port d'entrée auxiliaire

Caractéristiques :

1. Version Bluetooth : 2.1 + EDR
2. Supporte les appels téléphoniques, Bluetooth, musique Bluetooth et la recomposition du dernier numéro
3. Contrôle tactile
4. Prise en charge des communications vocales PC (avec câble micro spécial)
5. Prise en charge des ordinateurs, MP3, CD...Entrée auxiliaire
6. Batterie lithium intégrée, avec port de charge micro USB
7. Economie d'énergie intelligente (après 3 minutes sans connexion ou 55 secondes sans couplage, il s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie).

Spécifications :


1. Distance de transmission sans fil : CLASSE II
2. Capacité de la batterie : 300MAH
3. Gamme de fréquences : 20HZ-20KHZ
4. Sensitivité : 95dB
5. Impédance du haut-parleur : 32 ohm
6. Moteur du haut-parleur : 32mm


7. Temps de charge : 2H
8. Autonomie en conversation : 8-10H
9. Autonomie en lecture audio Bluetooth : 8-10H (à volume aux deux tiers du maximum)




Utilisation :

1. Fonctions Bluetooth

Couplage Bluetooth :

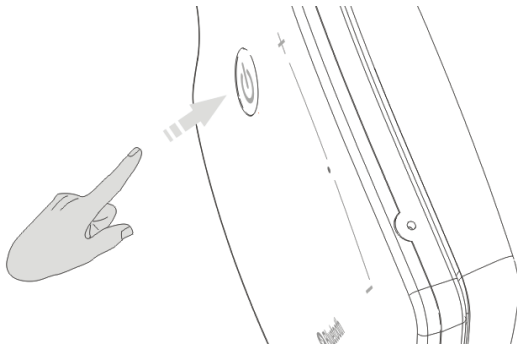
1. Lors du premier couplage, maintenez appuyée la touche  pendant quelques secondes pour accéder au mode couplage, le voyant se met à clignoter en bleue et rouge. Lorsque le couplage est réussi, votre appareil affiche l'icône Bluetooth connecté (nom du couplage) « ED_Head Bang ».




2. Une fois le couplage réussi, appuyez sur la touche  pour écouter de musique à partir de votre appareil. Appuyez de nouveau pour suspendre la lecture. S'il y a un appel téléphonique entrant, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel directement, maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes pour répondre via le téléphone portable. Maintenez appuyée de nouveau pendant 3 secondes pour répondre via Bluetooth.




3. Appuyez deux fois sur touche  pour rappeler le dernier numéro.

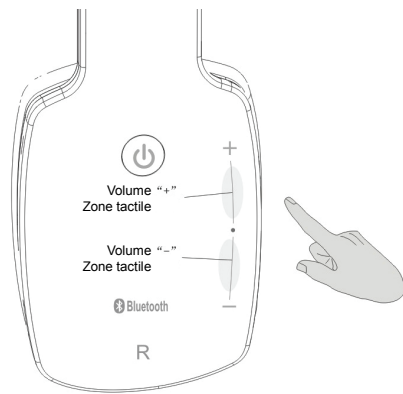Musique Bluetooth :




1. Appuyez une fois sur la touche  pour écouter la musique à partir de votre téléphone portable. Appuyez à nouveau suspendre la lecture.
2. A zone tactile est divisée en deux parties séparée par ".". Appuyez rapidement sur volume pour augmenter ou réduire la surface, pour écouter des appuyez sur suivant ou précédent.
3. Maintenez appuyée la zone réglage du volume pour augmenter ou réduire le volume de façon continue. Lorsque le volume maximum ou minimum est atteint, l'appareil le signale avec une tonalité tic-tac. Appuyez sur non -continue pour augmenter ou diminuer le volume par étapes.

Appels téléphoniques Bluetooth :

1. S'il y a un appel téléphonique entrant, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel directement, maintenez appuyée la touche  pendant 3 secondes pour répondre via le téléphone portable, maintenez appuyée de nouveau pendant 3 secondes pour répondre via Bluetooth.
2. Appuyez deux fois sur touche  pour rappeler le dernier numéro.

Fonction entrée haut-niveau :

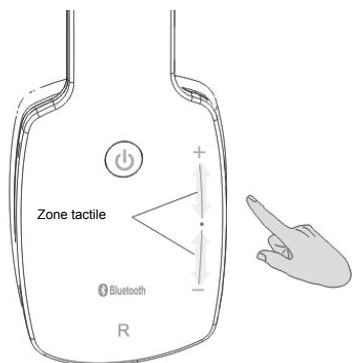


Si vous voulez écouter de la musique à partir d'autres appareils audio, branchez le câble d'entrée auxiliaire dans le port AUX IN du casque et dans un appareil audio comme illustré.

Sur ce modèle, le Bluetooth sera désactivé automatiquement, et il n'est plus de l'activer.

Fonction de charge :

1. Branchez une extrémité du câble de charge dans un adaptateur (ou port USB d'un ordinateur), et l'autre extrémité dans le port de charge USB comme illustré. Pendant la charge, le voyant de cet appareil sera allumé en rouge. Une fois la charge terminée le voyant s'éteint automatiquement.

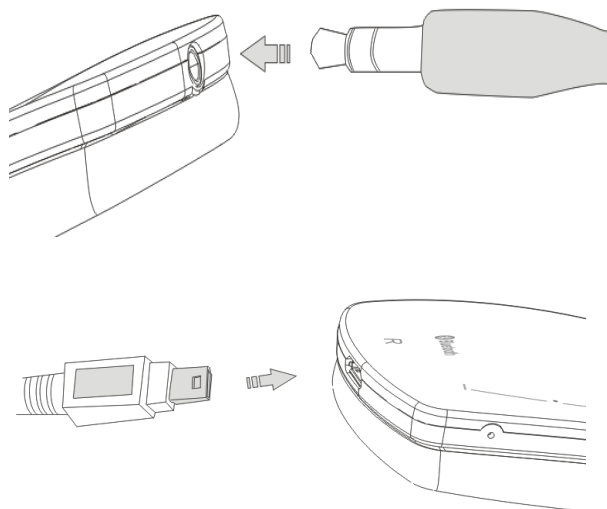


Accessoires :

Câble entrée auxiliaire (longueur : 1,2m)

Câble de charge (longueur : 0,65m)

Dimensions :

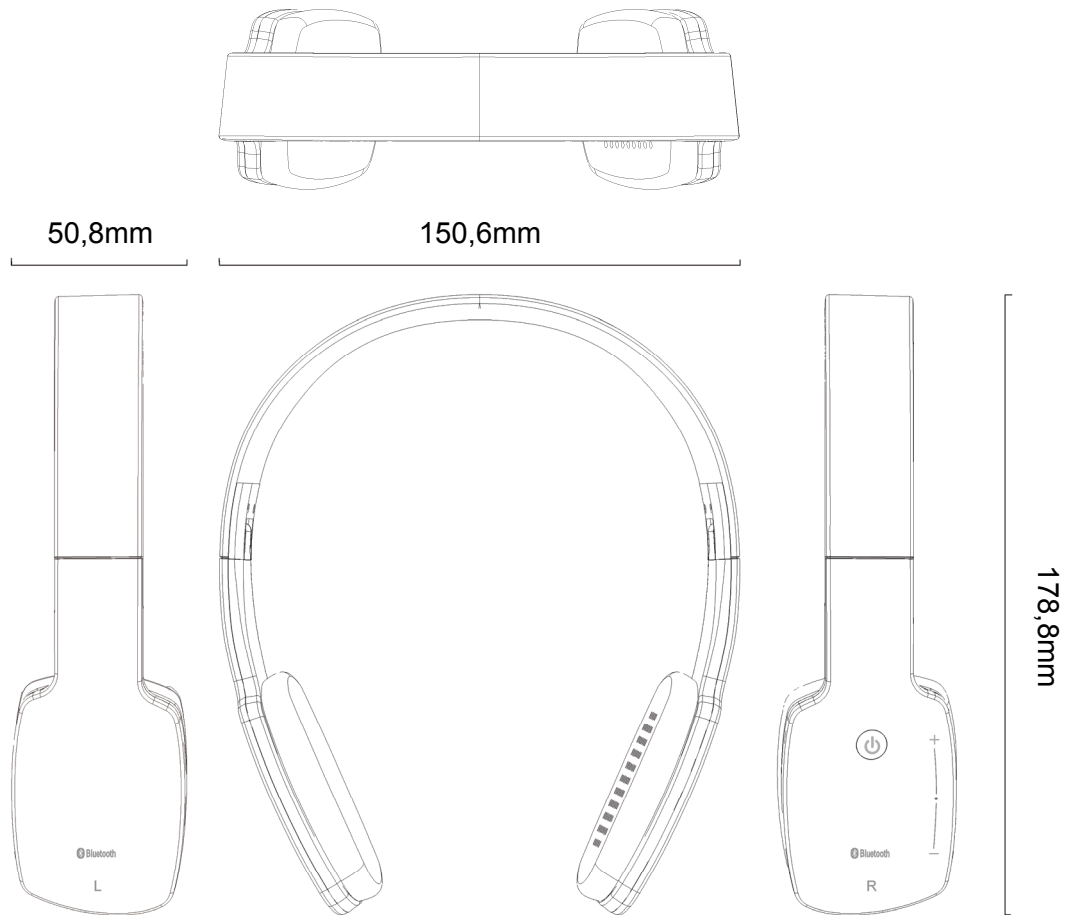

www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany