Wireless LAN Hochleistungs Sektorantenne

Frequenzband: 2,4 – 2,4835 GHz Impedanz: 50 Ohm ± 5 Ohm

Gain: 12dBi (Empfangsgewinn)

Abstrahlung: Richtungsgebunden

Polarisation: Vertikal

Wellenlänge: 1/4 Lambda Gewicht: 300g ± 20g


Anschlußstecker: RP-SMA Kabeltyp: RG-316

Kabe∎änge 1m

Abmessungen: 233 x 110 x 50mm

Farbe: grau

Geeignet für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte

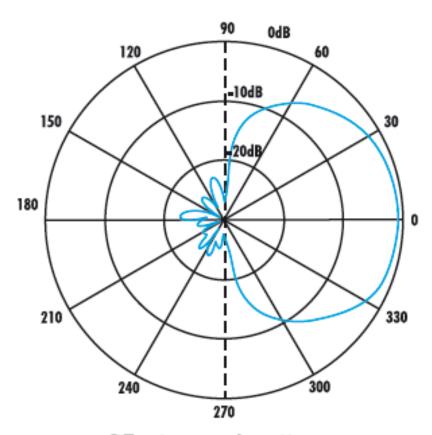

RF antenna gain patterns